




Průmyslové nářadí swepro **Výkonné, bezpečné, tiché.**

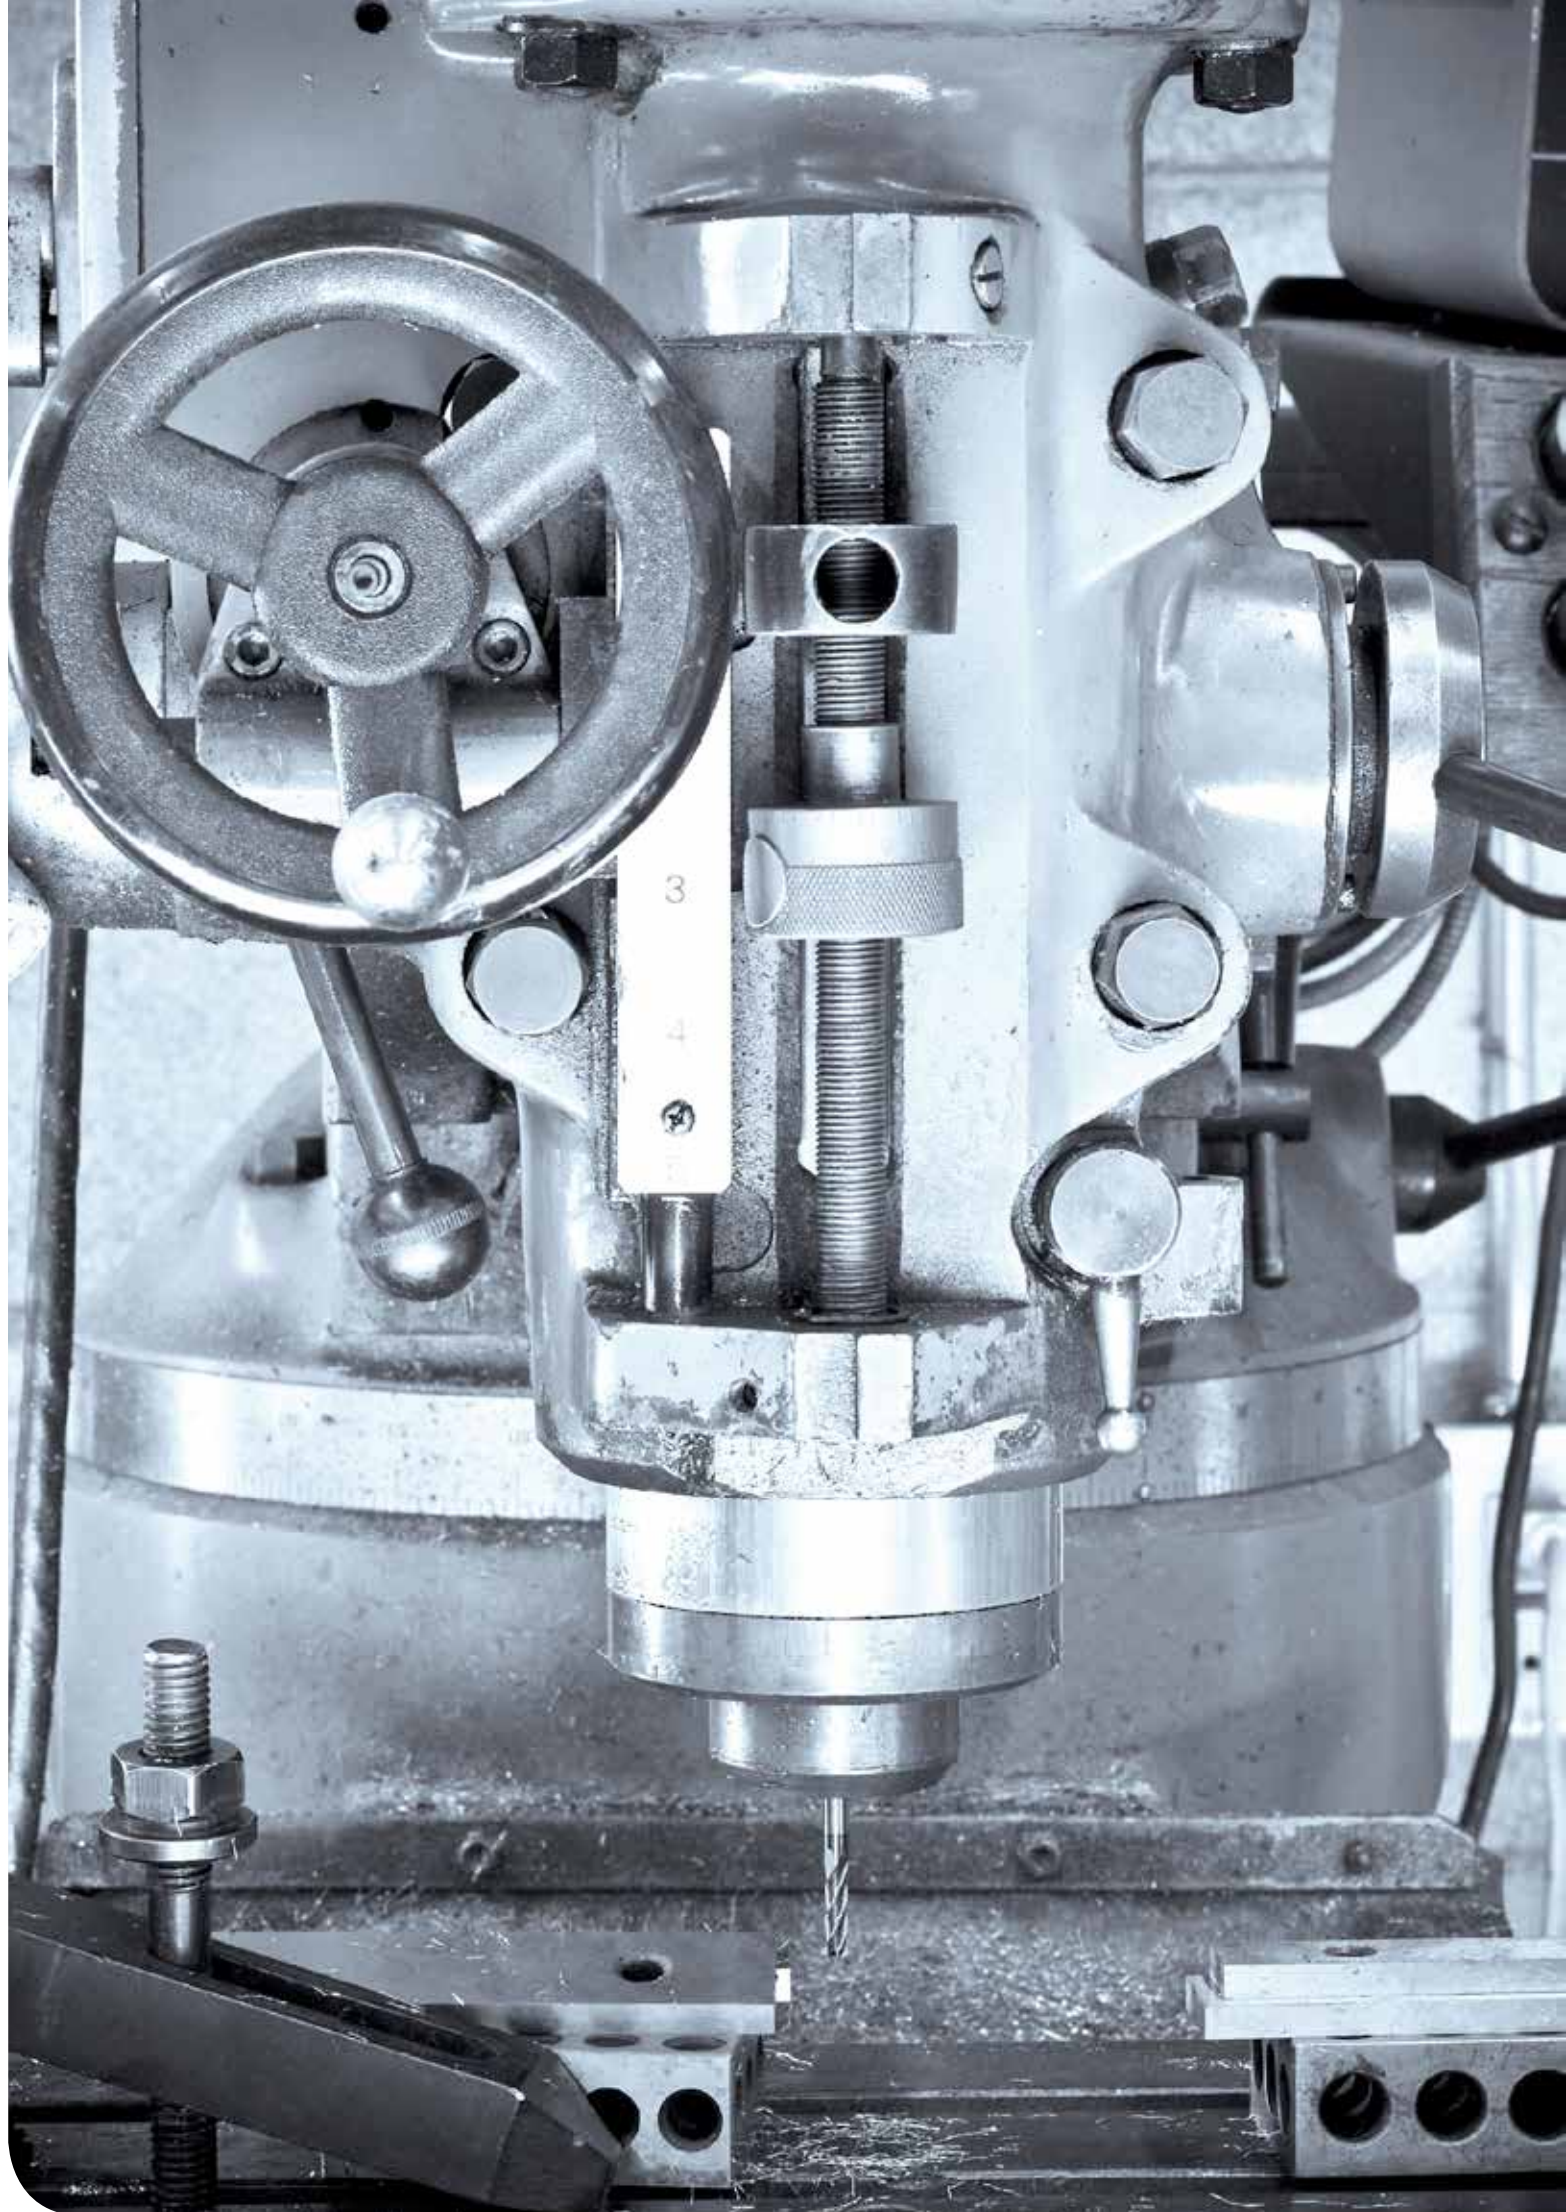

Obsah a přehled

LEGENDA



HLASITOST
Obzvláště tichý provoz
(< 80 dBA)



MONTÁŽ
Pravotočivý/levotočivý chod



HMOTNOST
Obzvláště nízká hmotnost



BEZPEČNOST



KOMPOZIT

MATERIÁL
Kompozit



ODVOD VZDUCHU
Optimalizovaný odvod vzduchu



VELIKOST
Kompaktní

PODNIK

O PODNIKU SWEPRO

- 4 Naše poslání
- 5 Oblast našeho odbytu
- 6 Oblast použití našich výrobků
- 8 Zkušební provoz
- 9 Seznam doporučení a výhody

VÝROBKY

BRUSKY

- 12 Přímé brusky
- 40 Rovinné brusky
- 63 Pistolové brusky

MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ

- 68 Momentové šroubováky
- 93 Rázové utahováky
- 106 Ráčnové utahováky

VRTAČKY

- 117 Pistolové vrtačky
- 130 Přímé vrtačky
- 133 Úhlová vrtačka

RÁZOVÉ NÁŘADÍ

- 136 Sekací kladiva
- 140 Jehlové oklepávače

PILNÍKY A PILY

- 149 Pilníky
- 152 Pily

OSTATNÍ NÁŘADÍ

- 156 Gravírovací pero
- 157 Řezačky a vystřihovače plechu
- 159 Nůžky na plech
- 160 Nýtovačky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FAKTA A TECHNICKÉ ÚDAJE

- 172 O výrobcích
- 174 Přednosti na první pohled
- 175 Údržba
- 176 Ten „správný“ točivý moment
- 178 Technické údaje

Poslání

swepro – Naše široká nabídka pneumatického nářadí a pneumatického příslušenství pokrývá nejrůznější oblasti jejich použití našimi zákazníky. Velmi rádi pečujeme o své zákazníky a s cílem nalézt optimální řešení jejich specifických potřeb jim při použití našeho nářadí rádi poradíme. Díky zjišťování individuálních potřeb zákazníků poskytujeme výrobky, které pro ně představují optimální řešení.

Nová generace nářadí vykazuje pokroková vylepšení, jakými jsou například snížení vibrací a hlučnosti, dobrá manipulace s nářadím díky měkčím, příjemnějším držadlům a rukojetím, redukce hmotnosti díky tělu vyrobenému z kompozitního materiálu, nižší spotřeba stlačeného vzduchu, aretace s pojistkou a funkce automatického vypnutí.

Naším cílem je podpořit vás při efektivním a ekologickém používání stlačeného vzduchu ve vašem podniku.



Robustní a spolehlivé: Použití výrobků swepro

Kompetentní, nekomplikované a flexibilní

Nacházení individuálních řešení ve výrobních procesech a jejich rychlá realizace nabývají stále více na důležitosti.

POUŽIJTE NAŠE KNOW-HOW

Jsme odborníci na svém místě a nabízíme vám:

- ▶ Kompetentní poradenství
- ▶ Zákaznický servis s osobním přístupem
- ▶ Technickou podporu
- ▶ Rozsáhlý standardní výrobní program
- ▶ Výrobky zhotovené mimo série
(ušité na míru speciálně pro vaše použití)
- ▶ Rychlou integraci do výrobního procesu
- ▶ Krátké dodací lhůty
- ▶ Vysokou životnost

K tomuto účelu, prosím, využijte našich zkušeností v oblasti poradenství, aby ve vašem podniku bylo možné zohlednit při současné optimalizaci nákladů všechny bezpečnostní aspekty.



PRODEJNÍ REGION
EVROPA



SIDLO PODNIKU A USTŘEDNÍ
SKLAD

swepro

Im Taubental 10 | 41468 Neuss | Deutschland



POBOČKY



Použití

Již po několik let je swepro specializovaným dodavatelem různých druhů pneumatického nářadí, které se používá ve všech oblastech průmyslu a řemeslných živností. Použití pokrývá velmi širokou škálu oborů a sahá od montáže a údržby, přes obrábění kovů a dřeva, až k použití při výrobě umělých hmot.

Montážní práce

PRŮMYSL, STROJÍRENSTVÍ

Rázové utahováky, ráčnové utahováky,
momentové šroubováky, nýťovací nářadí



Zpracování a obrábění kovů

SLÉVÁRENSTVÍ, CNC, LISOVNA PLECHU,
TECHNIKA TVÁŘENÍ, KONSTRUKCE FOREM

Úhlové brusky s kotoučem, vrtačky,
sekací kladiva, jehlové oklepávače, pilníky, pily



Údržba

STAVBA LODÍ, AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Rázové utahováky, ráčnové utahováky, momentové šroubováky, brusky, vrtačky, sekací kladiva, jehlové oklepávače, pilníky a pily



Zpracování a obrábění dřeva

VÝROBA NÁBYTKU, KUCHYNÍ,
VÝROBA OKEN, DŘEVĚNÉ PROFILY

Pásové brusky, delta brusky, excentrické brusky,
vibrační brusky, pilníky, pily, vrtačky



Zpracování a obrábění plastů

VÝROBA FÓLIÍ, VSTŘIKOVÁNÍ,
POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Brusky, utahováky, vrtačky, pilníky, pily



Zkušební provoz

Téměř všechny naše výrobky si můžete po dobu 14 dnů nezávazně vyzkoušet v reálných podmínkách svého podniku. Při zkušebním použití nemáte žádné administrativní výdaje. Pokud výrobek nebude v souladu s požadavky na jeho využití, rádi vám navrhneme vhodné alternativy tohoto výrobku v souladu s vašimi požadavky. Nepotřebné výrobky u vás bezplatně opět vyzvedneme.

Dohoda o zkušebním provozu

Vyhledání výrobků, označení pro zkušební provoz, odeslání ke zkušebnímu provozu.



1



Dodání

Námi pověřený doručovatel vám požadované výrobky dodá pohodlně až do vašeho podniku/domu.

2

3

Bezplatné testování

Po dobu 14 dnů máte možnost si naše výrobky ověřit.



4

Vyzvednutí

Výrobky u vás opět bezplatně vyzvedneme.



VYUŽIJTE NAŠEHO PORADENSKÉHO SERVISU

swepro vám kromě svého rozsáhlého standardního výrobního programu nabízí rovněž individuální řešení. Při řešení stanovených úkolů ve výrobě využijte našeho know-how a poradenství našich odborníků a inženýrů.

Máte nějaké dotazy, nebo potřebujete poradit?

 Czech: +420 226 258 601
Slovak: +421 2 4910 0301



Vaše výhody

SERVIS

Naši pracovníci odbytu mají technické know-how a jsou schopni vám odborně poradit, zjistit vaše individuální potřeby a vypracovat pro vás potřebná řešení. Díky našemu systému zkušebního provozu si můžete pneumatické nářadí bezplatně a nezávazně vyzkoušet.

DISPONIBILITA

Vzhledem k naší optimalizované struktuře skladování a logistiky jsme schopni dodat standardní výrobky během 1 – 3 pracovních dnů v rámci celé Evropy. Tím vám nevznikne dlouhá čekací doba a poptávku lze také v krátkém čase uspokojit.

DOPORUČENÍ

Audi AG
Bayer AG
Coca-Cola
Continental
Daimler AG
Deutsche Bahn AG
Evonik Industries AG
Heraeus
Johnson Controls
Krones AG
MAN
Saint-Gobain
Siemens AG
Thyssen Krupp
ZF

PRŮMYSLOVÁ KVALITA

Sortiment nářadí je přizpůsoben speciálně požadavkům průmyslu a živnostníků.

ZKUŠENOST

swepro jako kompetentní partner mnoha známých podniků v Německu je již léta úspěšně zastoupen ve všech průmyslových odvětvích. K našim stálým zákazníkům patří nejen zákazníci z velkých průmyslových podniků, nýbrž i zákazníci ze středně velkých podniků, kterých je již značný počet. Svým širokým portfoliem výrobků nabízíme zákazníkům řadu řešení v nejrůznějších oblastech použití.

V portfoliu výrobků swepro se brusky dělí na stopkové, pistolové a rovinné brusky. Při výběru té „správné“ brusky je nutné brát v úvahu především potřeby uživatele. Díky poradenství našich pracovníků odbytu je zaručen výběr optimálního výrobku.





01 Brusky

► Přímé brusky

- 13 Tužkové brusky
- 18 Jednoruční přímé brusky
- 26 Úhlové stopkové brusky
- 30 Prodloužené stopkové brusky

► Rovinné brusky

- 41 Vibrační brusky
- 44 Excentrické brusky
- 52 Pásové brusky
- 56 Delta brusky
- 59 Úhlové brusky s kotoučem

► Pistolové brusky

PŘÍMÉ BRUSKY

TUŽKOVÁ BRUSKA:

Tužková bruska přesvědčí svou kompaktností a ergonomickým tvarem. Tužkovou brusku lze velmi vhodně použít především v úzkých, těžce přístupných pracovních místech. Tužkové brusky lze např. použít při frézování, broušení a odstraňování otřepů, ve výrobě nářadí a konstrukci forem a při zámečnických pracích.

JEDNORUČNÍ PŘÍMÁ BRUSKA:

Jednoruční přímé stopkové brusky jsou ergonomické a nesmírně robustní přímé brusky, které se díky svému klidnému chodu hodí především pro brousící, leštící práce a pro odstraňování otřepů.

ÚHLOVÉ STOPKOVÉ BRUSKY:

Snadno ovladatelné, stopkové úhlové brusky mají nízké vibrace a jsou ideálně vhodné pro trvalý provoz v četných průmyslových oborech, např. ve slévárnách, automobilovém průmyslu, a to k broušení, vybroušení, leštění a odstraňování otřepů.

PRODLOUŽENÉ STOPKOVÉ BRUSKY

Vysoce výkonné a nesmírně robustní přímé prodloužené stopkové brusky mají díky prodloužené stopce dobrou dosažitelnost do obtížně přístupných míst. Prodloužená stopková bruska se používá k opracování kovových a litinových povrchů, k odstraňování otřepů a k čištění svarových švů. Díky svému tělu z kovu nalezne uplatnění v četných průmyslových oborech a používá se mj. ve slévárnách, při výrobě nářadí a ve strojírenství.

POMOC PŘI VÝBĚRU

KONSTRUKČNÍ TYPY	TUŽKOVÁ BRUSKA JEDNORUČNÍ PŘÍMÁ BRUSKA ÚHLOVÉ STOPKOVÉ BRUSKY PRODLOUŽENÉ STOPKOVÉ BRUSKY	Ergonomická bruska pro jemné práce Kompaktní bruska pro robustní práce Brusky pro práce na obtížně dostupných místech Brusky pro práce v hluboko položených místech
UPÍNAČÍ KLEŠTINA	3 mm, 6 mm, 8 mm	
SPOUŠTĚNÍ	otočné, páčkou, posuvné spouštění	
ODVOD VZDUCHU	přední, zadní, postranní	
ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA	Izolace, pravotočivý/levotočivý chod, snížená hlučnost, vysoce výkonná bruska	

SW 3371M


Tužková bruska

(upínací kleština 3 mm s izolací)

Katalogové číslo: **783376**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 3371M - Izolovaná tužková bruska je vhodná pro trvalý provoz i v zúžených místech a lze ji použít na četné brousící práce. Díky své ergonomické a krátké konstrukci je tato vysokootáčková bruska zvláště vhodná k frézování, broušení a odstraňování otřepů při výrobě náradí a konstrukci forem a při zámečnických pracích. Toto zařízení lze pohodlně obsluhovat pomocí praktického otočného mechanismu a má k dispozici odvádění vzduchu hadicí redukující hlučnost.

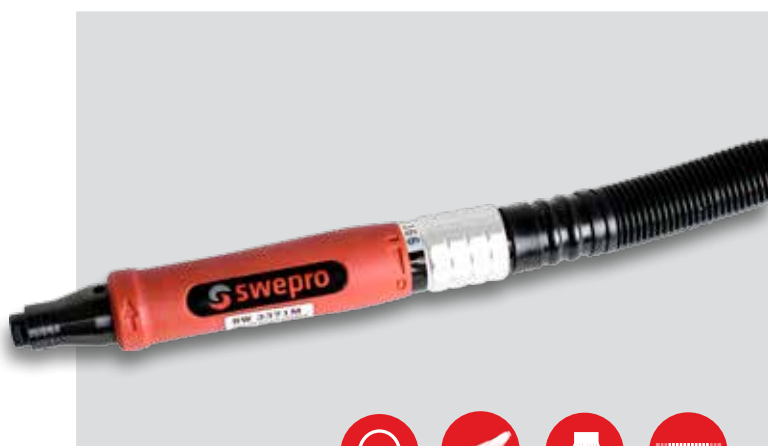

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ použití v zúžených prostorech
- ▶ kompaktní konstrukce
- ▶ odvádění vzduchu hadicí snižující hlučnost
- ▶ izolace

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	60000 1/min
ROZMĚRY	D: 132 mm
HMOTNOST	0,245 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,057 m ³ /min
UPÍNACÍ KLEŠTINA	3 mm
HLADINA ZVUKU	79 dB(A)
VIBRACE	0,5 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava
SPOUŠTĚNÍ	Otočný regulátor
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

Alternativa:

SW 3370

Přímá bruska vhodná pro trvalý provoz

Katalogové č. **783370**



Příslušenství:

SW 3340

Minimaznice
Hliníkové provedení

Katalogové č. **782500**



SW 3370

Tužková bruska

(upínací kleština 3 mm)

Katalogové číslo: **783370**



Alternativa:

SW 316

Katalogové č.
784600

Tužková bruska



swepro SW 316 - tužková bruska je vhodná i pro použití v zúžených místech a lze ji použít na četné brousící práce.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ použití v zúžených prostorech
- ▶ kompaktní konstrukce

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	56000 1/min
ROZMĚRY	D: 150 mm
HMOTNOST	0,21 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,160 m ³ /min
UPÍNACÍ KLEŠTINA	3 mm

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 3370 - Tužková bruska je vhodná pro nepřetržitý provoz i v zúžených místech a lze ji použít na četné brousící práce. Díky svému ergonomickému tvaru a krátké konstrukci je tato vysokootáčková bruska obzvláště vhodná k frézování, broušení a odstraňování otřepů při výrobě nářadí a konstrukci forem a při zámečnických pracích. Tuto brusku lze pohodlně obsluhovat pomocí praktického otočného mechanismu a bruska má k dispozici odvádění vzduchu v hadici snižující hluchnost.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ použití v zúžených prostorech
- ▶ kompaktní konstrukce
- ▶ odvádění vzduchu hadicí snižující hluchnost
- ▶ vhodná pro nepřetržitý provoz v průmyslu
- ▶ otočný mechanismus

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	56000 1/min
ROZMĚRY	D: 132 mm
HMOTNOST	0,245 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,06 m ³ /min
UPÍNACÍ KLEŠTINA	3 mm
HLADINA ZVUKU	74 dB(A)
VIBRACE	0,6 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava
SPOUŠTĚNÍ	Otočný regulátor
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

SW 135

Tužková bruska

(upínací kleština 3 + 6 mm)

Katalogové číslo: **784100**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 135 - Tužková bruska je ergonomická, kompaktní a přitom nesmírně robustní bruska. Díky svému klidnému chodu je ideální k broušení, hlazení, leštění a odstraňování otřepů. Bruska SW 135 má otočný spouštěč. Zadní odvod vzduchu chrání před nečistot na pracovišti. Tato bruska může pracovat s upínací kleští-
nou 3 mm a 6 mm.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ hadice na odvod vzduchu
- ▶ vyměnitelné upínací kleštiny 3 a 6 mm
- ▶ vysoký výkon

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	35000 1/min
ROZMĚRY	D: 175 mm
HMOTNOST	0,35 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,170 m ³ /min
UPÍNACÍ KLEŠTINA	3 + 6 mm
SPOUŠTĚNÍ	Otočný regulátor
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA ZVUKU	74 dB(A)
VIBRACE	0,6 m/s ²



Alternativa:

SW 10G

Tužková bruska
vyšší otáčky

Katalogové č.
783380

178



Příslušenství:

Upínací kleština 3 mm
pro pneumatickou brusku SW 135
Katalogové č.: **784110**

Upínací kleština 6 mm
pro pneumatickou brusku SW 135
Katalogové č.: **784120**

hadice pro přívod/odvod vzduchu
pro pneumatickou brusku SW 135
Katalogové č.: **784130**

SW 3391M

Mikrobruska s úhlovou hlavou 90°

(3 + 6 mm / 90° / 21000 1/min)

Katalogové číslo: **783765****NEW!****POPIS VÝROBKU:**

swepro SW 3391M - Je malá a šikvná bruska s úhlovou hlavou 90°. Bruska je ideální pro jemné a přesné broušení a odjehlení, a to i na těžko přístupných místech. Praktickým otočným spouštěčem se spustí vysokootáčkový motor (21000 1/min), který je optimální pro dlouhodobé používání. Izolace rukojeti umožňuje dobrou a bezpečnou manipulaci s bruskou. Bruska SW 3391M má zadní odvod vzduchu, takže v místě jejího používání nedochází ke zvěření prachu a třísek.

Alternativa:

NEW!

SW 3392M

Mikrobruska s úhlovou hlavou

Katalogové číslo
783766

Swepro SW 3392M - Je malá a šikvná bruska s úhlovou hlavou 120°.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ 120°
- ▶ hadice na zpětné odvedení vzduchu
- ▶ včetně brusného kotouče a brusného tělíska

**TECHNICKÉ ÚDAJE:**

OTÁČKY	21000 1/min
ROZMĚRY D	160 mm
HMOTNOST	0,23 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,170 m³/min
UPÍNACÍ KLEŠTINA	3 mm

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ 90°
- ▶ hadice na zpětné odvedení vzduchu
- ▶ včetně brusného kotouče a brusného tělíska
- ▶ izolovaná rukojeť

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	21000 1/min
ROZMĚRY	D: 160 mm
HMOTNOST	0,20 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,170 m³/min
HLADINA ZVUKU	80 dB(A)
VIBRACE	2,0 m/s²
SPOUŠTĚNÍ	otočný spouštěč
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
SYSTEM PRESSURE	6,3 bar

SW 3393M

Mikrobruska s úhlovou hlavou

(upínací kleština 3 mm)

Katalogové číslo: **783743**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 3393M – Malá a ergonomická bruska s úhlovou hlavou je ideální pro filigránové a přesné brousící práce a odstraňování otřepů a pro obtížně přístupná místa. Praktickým otočným spouštěčem se spustí vysokootáčkový motor (72000 ot/min), který je optimální pro dlouhodobé používání. Izolace rukojeti umožňuje dobrou a bezpečnou manipulaci s bruskou. Bruska SW 3393M má zadní odvod vzduchu, takže v místě jejího používání nedochází ke zviření prachu a třísek. I přes vysoké otáčky 72000 1/min má bruska SW 3393M hladinu hluku jen 72 dB(A).



PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ izolace
- ▶ snížená hlučnost
- ▶ otočný spouštěč
- ▶ vysoké otáčky

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	72000 1/min
ROZMĚRY D x V x Ø	157 x 43 x 19 mm
HMOTNOST	0,23 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,150 m ³ /min
UPÍNACÍ KLEŠTINA	3 mm
HLADINA ZVUKU	72 dB(A)
VIBRACE	2,0 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava
SPOUŠTĚNÍ	otočný spouštěč
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

Alternativa:

SW 7494M
Úhlová bruska



Katalogové č.
783780



Příslušenství:

SW 3340

Minimaznice
Hliníkové provedení

Katalogové č.
782500



SW 20L

Jednoruční přímá bruska

(upínací kleština 6 mm / spouštění páčkou / zadní odvod vzduchu)

Katalogové číslo: **783390**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 20L - Jednoruční přímá bruska je ergonomická, kompaktní a přitom nesmírně robustní přímá bruska. S otáčkami až 40000 ot/min je bruska SW 20L velmi výkonná. Je vhodná díky svému klidnému chodu především k broušení, hlazení, leštění a odstraňování otřepů. Tato bruska se spouští páčkou pro pohodlné a nepřetržité používání. Díky zadnímu odvodu vzduchu je odváděn vzduch udržován mimo pracoviště. Tato bruska může pracovat s upínací kleštinou 6 mm.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- zadní odvod vzduchu
- vysoký výkon

Příslušenství:

SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu
2dílnáKatalogové č.
782600

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	4000 1/min
ROZMĚRY	D: 165 mm
HMOTNOST	0,38 kg
UPÍNACÍ KLEŠTINA	6 mm
HLADINA ZVUKU	85 dB(A)
VIBRACE	2,5 m/s ²
VÝKON	0,2 HP
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/8" BSPT

SW 7733SAM

přímá pneumatická bruska

(6 mm kleština / nízkootáčková 3600 1/min)

Katalogové číslo: **783742**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7733SAM - Je nízkootáčková univerzální 6mm vzduchová bruska. Vhodná pro broušení, leštění a čištění rovněž i zalešťování a odstraňování otřepů po svarech s jemnými materiály. Bruska má možnost nastavení rychlosti od 3600 otáček za minutu. Přednosti brusky jsou bezpečnostní spouštěč páčkou a vývod vzduchu v zadní části brusky spojené s měkkou rukojetí z kompozitního materiálu.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ spouštění páčkou
- ▶ otočný výstup odváděného vzduchu
- ▶ izolovaná měkká rukojeť

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	3600 1/min
ROZMĚRY	D: 220 mm
HMOTNOST	0,60 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,099 m ³ /min
HLADINA ZVUKU	81 dB(A)
VIBRACE	1,2 m/s ²
SPOUŠTĚNÍ	páčka
UPÍNACÍ KLEŠTINA	6 mm



Alternativa:

SW 135

Tužková bruska
upínací kleština 3 + 6 mm

Katalogové číslo
784100

15



SW 25SM6

Jednoruční přímá bruska

(upínací kleština 6 mm/ snížená hlučnost)

Katalogové číslo: **783325**

<80 dBA



KOMPOZIT



POPIS VÝROBKU:

swepro SW 25SM6 - Tato kompaktní a ergonomická bruska s velmi nízkými vibracemi pracuje s maximálními otáčkami 25000 ot/min a je takto vhodná pro všechny brousící, leštící práce a pro odstraňování otřepů. Tato přímá bruska se sníženou hlučností má kromě otáčení doprava/doleva i patentovaný bezpečnostní posuvný regulátor s automatickým vypínáním. Tato bruska může pracovat navíc i s upínací kleštinou 3 mm.

Příslušenství:

Upínací kleština 3 mm

pro jednoruční přímou brusku
SW 25SM6

Katalogové č.
800008

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ snížená hlučnost
- ▶ posuvný spínač
- ▶ pravotočivý/levotočivý chod
- ▶ automatické vypnutí

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	25000 1/min
ROZMĚRY	D: 170 mm
HMOTNOST	0,55 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,280 m ³ /min
UPÍNAČÍ KLEŠTINA	6 mm
HLADINA ZVUKU	72 dB(A)
VIBRACE	2,3 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	posuvný regulátor
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

SW 25SM3

Jednoruční přímá bruska

Katalogové číslo: **783326**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 25SM3 - S maximálními otáčkami 25000 1/min pracuje tato kompaktní a ergonomická přímá bruska s velmi nízkými vibracemi a je takto vhodná pro všechny brousící, leštící práce a pro odstraňování otřepů.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- snížená hlučnost
- posuvný spínač

Příslušenství:

Upínací kleština 6 mm
pro jednoruční přímou brusku
SW 25SM3

Katalogové č.
800007



<80 dBA



KOMPOZIT



TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	25000 1/min
ROZMĚRY	D: 170 mm
HMOTNOST	0,55 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,280 m ³ /min
UPÍNACÍ KLEŠTINA	3 mm
HLADINA ZVUKU	72 dB(A)
VIBRACE	2,3 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	posuvný regulátor
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

SW 25SM8

Jednoruční přímá bruska

Katalogové číslo: **783327**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 25SM8 - Tato kompaktní a ergonomická bruska s velmi nízkými vibracemi pracuje s maximálními otáčkami 25000 1/min a je takto vhodná pro všechny brousící, leštící práce a pro odstraňování otřepů.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- snížená hlučnost
- posuvný spínač

Příslušenství:

Conflex
1/4" BSPT

Katalogové č.
768214



<80 dBA



KOMPOZIT



TECHNICKÉ ÚDAJE:


OTÁČKY	25000 1/min
ROZMĚRY	D: 170 mm
HMOTNOST	0,55 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,280 m ³ /min
UPÍNACÍ KLEŠTINA	8 mm
HLADINA ZVUKU	72 dB(A)
VIBRACE	2,3 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	posuvný regulátor
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

SW M3005M

Jednoruční přímá bruska

(upínací kleština 6 mm / spouštění páčkou / nastavení ve 4 stupních)

Katalogové číslo: **783353**

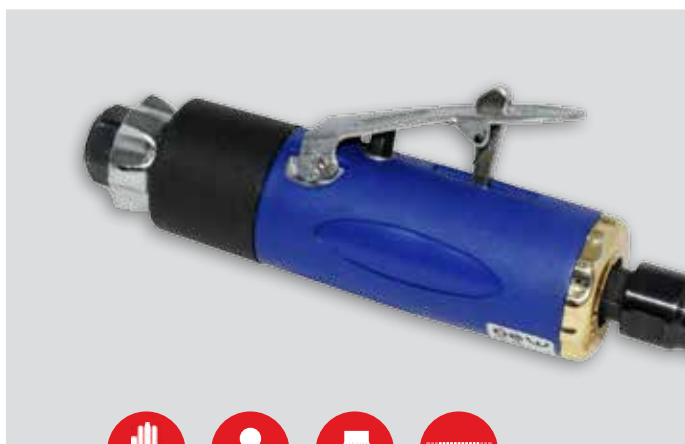

KOMPOZIT



POPIS VÝROBKU:

swepro SW M3005M - Tato ergonomická, kompaktní a plastem opláštěná přímá bruska je díky svému nastavení ve stupních ideálně vhodná k broušení a odstraňování otřepů u různých materiálů. Tato bruska má bezpečnostní spínač proti neúmyslnému zapnutí a odvádí vzduch od těla a pracoviště díky odvodu vzduchu, který lze otočit na stranu.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- nastavení ve 4 stupních
- izolace
- nastavitelné odvádění použitého vzduchu
- bezpečnostní spínač

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	25000 1/min
ROZMĚRY	D: 170 mm
HMOTNOST	0,45 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,105 m ³ /min
SPOUŠTĚNÍ	páčka
UPÍNACÍ KLEŠTINA	6 mm
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA ZVUKU	92 dB(A)
VIBRACE	4,1 m/s ²



Alternativa:

SW 7495M

Přímá bruska
0,7 HP

Katalogové č. **783781**



Příslušenství:

SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu
2dílná

Katalogové č. **782600**



SW 7732FM

Jednoruční přímá bruska

(upínací kleština 6 mm / spouštění páčkou / přední odvod vzduchu)

Katalogové číslo: **783733**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7732 FM - Tato ergonomická, kompaktní a přitom nesmírně robustní přímá bruska je díky svému klidnému chodu ideálně vhodná k broušení, hlazení, leštění a odstraňování otřepů. Tato bruska má bezpečnostní spínač proti neúmyslnému zapnutí. Tato bruska může pracovat navíc i s upínací kleštinou 3 mm.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ velmi malá a kompaktní
- ▶ spouštění páčkou
- ▶ přední odvod vzduchu
- ▶ izolace

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	25000 1/min
ROZMĚRY	D: 120 mm
HMOTNOST	0,30 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,085 m ³ /min
UPÍNAČÍ KLEŠTINA	6 mm
ODVOD VZDUCHU	přední
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA ZVUKU	82 dB(A)
VIBRACE	1,3 m/s ²



Alternativa:

SW 7732

Přímá bruska
zadní odvod vzduchu

Katalogové č.
783732

35



Příslušenství:

SW 3340

Minimaznice
Hliníkové provedení

Katalogové č.
782500

164



Upínací kleština 3 mm

Katalogové č.
783026



SW 7764-P

Vysoce výkonná přímá bruska

(výkon 0,7 HP / bezpečnostní spínač / hadice na odvádění vzduchu)

Katalogové číslo: **783717**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7764-P - Tato ergonomická, kompaktní a přitom nesmírně robustní přímá bruska je díky svému klidnému chodu ideálně vhodná k broušení, hlazení, leštění a odstraňování otřepů. Bruska má bezpečnostní spínač proti neúmyslnému zapnutí a odvádí vzduch z pracoviště přes zadní odvod vzduchu. Tato bruska může pracovat navíc i s upínací kleštinou 8 mm.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ izolace
- ▶ výkon: 0,7 HP
- ▶ bezpečnostní spínač
- ▶ hadice na odvod vzduchu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	22000 1/min
ROZMĚRY	D: 205 mm
HMOTNOST	0,92 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,110 m ³ /min
UPÍNACÍ KLEŠTINA	6 mm
VÝKON	0,7 HP
SMĚR OTÁČENÍ	doprava
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA ZVUKU	89 dB(A)
VIBRACE	2,5 m/s ²



Alternativa:

SW 25SM6

Přímá bruska
automatické vypnutí
tělo z kompozitního materiálu

Katalogové č.
783325



Příslušenství:

SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**



Upínací kleština 8 mm

Katalogové č.: **800012**

SW 7734FM

Úhlová bruska

(upínací kleština 6 mm / spouštění páčkou / přední odvod vzduchu)

Katalogové číslo: **783739**



POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7734FM - Tato ergonomická, kompaktní a přitom nesmírně robustní úhlová bruska je díky svému klidnému chodu ideálně vhodná k broušení, hlazení, leštění a odstraňování otřepů. Bruska má bezpečnostní spínač proti neúmyslnému zapnutí. Použitý vzduch je odváděn dopředu.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ malá a kompaktní
- ▶ izolace
- ▶ přední odvod vzduchu
- ▶ nízké vibrace

Alternativa:

SW 7494M

Úhlová stopková bruska
Zadní odvod vzduchu
Spouštění páčkou

Katalogové č.
783780

36



NEW!

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	18000 1/min
ROZMĚRY	D: 124 mm
HMOTNOST	0,40 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,085 m ³ /min
UPÍNACÍ KLEŠTINA	6 mm
HLADINA ZVUKU	82 db(A)
VIBRACE	0,9 m/s ²
ODVOD VZDUCHU	přední
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

Příslušenství:

SW 3340

Minimaznice
Hliníkové provedení

Katalogové č.
782500

164



SW 7734

Úhlová bruska

(upínací kleština 6 mm / spouštění páčkou)

Katalogové číslo: **783734**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7734 - Tato ergonomická, kompaktní a přitom nesmírně robustní přímá bruska je díky svému klidnému chodu ideálně vhodná k broušení, hlazení, leštění a odstraňování otřepů. Bruska má bezpečnostní spínač proti neúmyslnému zapnutí a odvádí vzduch z pracoviště přes zadní odvod vzduchu.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ malá a kompaktní
- ▶ bezpečnostní spínač

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	20000 1/min
ROZMĚRY	D: 146 mm
HMOTNOST	0,49 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,090 m ³ /min
UPÍNACÍ KLEŠTINA	6 mm
SMĚR OTÁČENÍ	doprava
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA ZVUKU	82 dB(A)
VIBRACE	0,9 m/s ²



Alternativa:

SW M3050M

Nastavitelný odvod vzduchu

Katalogové č.
783356

29



Příslušenství:

SW 3340

Minimaznice
Hliníkové provedení

Katalogové č.
782500

164



SW 7765-P

Vysoce výkonná úhlová bruska

(upínací kleština 6mm / spouštění páčkou / izolovaná)

Katalogové č. **783716**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7765-P - Tato snadno ergonomická, vysoce výkonná, úhlová bruska s upínací kleštinou 6 mm pracuje s nízkými vibracemi a je ideálně vhodná pro trvalé použití v mnoha průmyslových oborech, např. ve slévárnách nebo v automobilovém průmyslu. Tato bruska má bezpečnostní spínač proti neúmyslnému zapnutí a zadní odvádění vzduchu hadicí, která tlumí hluk. Díky izolaci z plastu absorbující chlad nabízí tato bruska vysoký stupeň pohodlí obsluhy i bez použití pracovních rukavic.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- izolace
- trvalé použití v průmyslu
- výkon 500 W
- hadice na odvod vzduchu
- bezpečnostní spínač

TECHNICKÉ ÚDAJE:


OTÁČKY	19000 1/min
ROZMĚRY	D: 165 mm
HMOTNOST	0,55 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,050 m ³ /min
UPÍNAČÍ KLEŠTINA	6 mm
HLADINA ZVUKU	89 dB(A)
VIBRACE	2,5 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘÍPOJENÍ	1/4" BSPT

Alternativa:

SW 7764-P

Přímá bruska
Nastavitelný odvod vzduchu

Katalogové č.
783717




Příslušenství:

SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu
2dílná

Katalogové č.
782600



SW M3050M

Úhlová bruska

(upínací kleština 6 mm / spouštění páčkou / nastavení ve 4 stupních)

Katalogové číslo: **783356**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW M3050M - Tato ergonomická, kompaktní a plastem opláštěná úhlová bruska je díky svému nastavování ve stupních ideálně vhodná k broušení a odstraňování otřepů u různých materiálů. Tato bruska má bezpečnostní spínač proti neúmyslnému zapnutí a odvádí vzduch od těla a pracoviště díky odvodu vzduchu, který lze otočit na stranu.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ izolace
- ▶ nastavitelný odvod vzduchu
- ▶ malá a kompaktní
- ▶ nastavení ve 4 stupních

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	20000 1/min
ROZMĚRY	D: 176 mm
HMOTNOST	0,60 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,085 m ³ /min
UPÍNACÍ KLEŠTINA	6 mm
HLADINA ZVUKU	96 dB(A)
VIBRACE	2,1 m/s ²
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT



KOMPOZIT

Alternativa:

SW 7734

Úhlová stopková bruska
cenově příznivá alternativa

Katalogové č.

783734

27



Příslušenství:

SW 3340

Minimaznice
Hliníkové provedení

Katalogové č.

782500

164





SW 38LE

Prodloužená stopková bruska

(upínací kleština 6mm / spouštění páčkou)

Katalogové číslo: **783731**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 38LE - Tato výkonná a nesmírně robustní bruska díky své prodloužené stopce zajistí o pohodlné broušení na obtížně přístupných místech a hodí se ideálně k opracování ocelových a litinových povrchů. Díky svému tělu z kovu nalezne uplatnění v četných průmyslových oborech a používá se mj ve slévárnách, při výrobě nářadí a ve strojírenství. Tato bruska se spouští páčkou pro pohodlný trvalý provoz a díky zadnímu odvádění vzduchu přes hadicovou jednotku udržuje odváděný vzduch mimo pracoviště.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ prodloužená stopka
- ▶ robustní
- ▶ hadice na odvod vzduchu
- ▶ spouštění páčkou

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	20000 1/min
ROZMĚRY	D: 290 mm
HMOTNOST	0,80 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,300 m ³ /min
UPÍNACÍ KLEŠTINA	6 mm
HLADINA ZVUKU	88 dB(A)
VIBRACE	4,6 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/8" BSPT



Alternativa:

SW 38GE

Katalogové číslo: **783730**

Prodloužená stopková bruska

Tato výkonná a nesmírně robustní bruska díky své prodloužené stopce zajistí o pohodlné broušení na obtížně přístupných místech a hodí se ideálně k opracování ocelových a litinových povrchů.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ prodloužená stopka
- ▶ robustní
- ▶ otočný mechanismus
- ▶ hadice na odvod vzduchu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	20000 1/min
ROZMĚRY	D: 295 mm
HMOTNOST	0,80 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,300 m ³ /min
UPÍNACÍ KLEŠTINA	6 mm




SW 3053M

Prodloužená stopková bruska

(upínací kleština 6 mm / nastavení ve 4 stupních / spouštění páčkou)

Katalogové číslo: **783350**

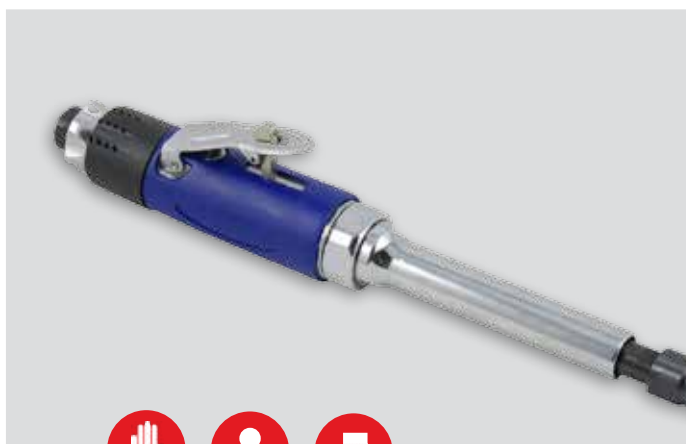

KOMPOZIT



POPIS VÝROBKU:

swepro SW 3053M - Tato obzvlášť lehká bruska díky své prodloužené stopce zajistí pohodlné broušení na obtížně přístupných místech a hodí se ideálně k opracování ocelových a litinových povrchů. Mimo nastavování ve 4 stupních má tato bruska i bezpečnostní páčku na ochranu proti neúmyslnému zapnutí a variabilní výstup odváděného vzduchu.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ prodloužená stopka
- ▶ nastavení ve 4 stupních 9600 až 23000 1/min
- ▶ variabilní odvádění vzduchu

Alternativa:

SW 38LE

Prodloužená stopková bruska
spouštění páčkou

Katalogové č.
783731



Příslušenství:

SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu
2dílná

Katalogové č.
782600



TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	23000 1/min
ROZMĚRY	D: 300 mm
HMOTNOST	0,73 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,085 m ³ /min
UPÍNAČÍ KLEŠTINA	6 mm
HLADINA ZVUKU	90 dB(A)
SMĚR OTÁČENÍ	doprava
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘÍPOJENÍ	1/4" BSPT
VIBRACE	3,1 m/s ²

SW 7433M

Vysoce výkonná přímá bruska

(upínací kleština 6mm / spouštění páčkou / 1 HP)

Katalogové číslo: **783360**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7433M - Tato zvláště výkonná bruska díky své prodloužené stopce zajistí pohodlné broušení na obtížně přístupných místech a hodí se ideálně k opracování ocelových a litinových povrchů, odstraňování otřepů a čištění svárů. Tato bruska má výkon až 1 HP a bezpečnostní páčku k ochraně před nevyžádaným zapnutím. Odváděný vzduch opouští stopku brusky po stranách.



PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ vysoký výkon: 1 HP
- ▶ postranní odvod vzduchu
- ▶ bezpečnostní spínač

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	14600 1/min
ROZMĚRY	D: 394 mm
HMOTNOST	1,73 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,136 m ³ /min
UPÍNACÍ KLEŠTINA	6 mm
VÝKON	1 HP
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘÍPOJENÍ	3/8" BSPT
HLADINA ZVUKU	89 dB(A)
VIBRACE	4,1 m/s ²

Alternativa:

NEW!

SW 7438M Úhlová bruska

Katalogové č.
783450



swepro SW 7438M - Tato extrémně silná vzduchová bruska zajišťuje prostřednictvím své prodloužené stopky s úhlovou hlavou snadný přístup do těžko přístupných míst.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ prodloužená stopka
- ▶ bezpečnostní spínač

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	13000 1/min
ROZMĚRY	D: 390 mm
HMOTNOST	1,70 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,054 m ³ /min
HLADINA ZVUKU	88 dB(A)
VIBRACE	2,2 m/s ²

SW 7496LM

Prodloužená vzduchová bruska

(6mm kleština / spouštění pákou / 1 HP)

Katalogové číslo: **783750**

NEW!



KOMPOZIT



POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7496LM - Tato silná vzduchová bruska zajišťuje prostřednictvím své 12" prodloužené stopky snadný přístup do těžko přístupných míst a je ideální pro povrchovou úpravu oceli a odlitků, odjehlení a pro čištění svárů. Bruska má výkon až 1 HP a bezpečnostní páčku, aby se zabránilo náhodnému spuštění.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- prodloužená stopka
- bezpečnostní spínač
- otočný výstup odváděného vzduchu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	22100 1/min
ROZMĚRY	D: 455 mm
HMOTNOST	1,30 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,380 m ³ /min
UPÍNAČÍ KLEŠTINA	6 mm
VÝKON	1 HP
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
MAX. PROVOZNÍ TLAK	6,3 bar
HLADINA ZVUKU	80 dB(A)
VIBRACE	2,1 m/s ²

NEW!

Alternativa:

SW 7495LM

Přímá bruska
Spouštění páčkou

Katalogové č.
783781

38




Příslušenství:

SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu
zdílná

Katalogové
číslo
782600

164



SW 7732

Kompaktní přímá bruska

(upínací kleština 6 mm / spouštění páčkou / zadní odvod vzduchu)

Katalogové číslo: **783732**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7732 - Tato ergonomická, kompaktní a přitom nesmírně robustní přímá bruska je díky svému klidnému chodu ideálně vhodná k broušení, hlazení, leštění a odstraňování otřepů. Bruska SW 7732 má bezpečnostní spínač proti neúmyslnému zapnutí a odvádí vzduch z pracoviště přes zadní odvod vzduchu. Bruska může pracovat navíc i s upínací kleštinou 3 mm.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ velmi malá a kompaktní
- ▶ vyměnitelná kleština

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	25000 1/min
ROZMĚRY	D: 120 mm
HMOTNOST	0,30 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,090 m ³ /min
UPÍNACÍ KLEŠTINA	6 mm
VÝKON	0,3 HP
SPOUŠTĚNÍ	páčka
SMĚR OTÁČENÍ	doprava
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA ZVUKU	82 dB(A)
VIBRACE	1,3 m/s ²



Alternativa:

SW 7732FM

Přímá bruska
přední odvod vzduchu

Katalogové č.
783733

23



Příslušenství:

SW 3340

Minimální
hliníkové provedení

Katalogové č.
782500

164

Upínací kleština 3 mm

Katalogové č.
783026



SW 7494M

Úhlová bruska

(6 mm kleština/ páka / 0,75 HP)

Katalogové č.: **783780**



KOMPOZIT



POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7494M - Vysoce výkonná úhlová bruska se 6mm kleštinou a rychlostí až 18000 1 / min je univerzální nástroj na broušení, leštění a čištění, jakož i opracování svárů a odstraňování hrotů z tenkých a jemných materiálů. Můžete nastavit otáčky nastavitelným otáčením v horní části brusky. Přednosti brusky SW 7494M jsou bezpečnostní zámek, uvolnění páčky, zadní odvod vzduchu a izolovaná měkká rukojeť pro bezpečný provoz.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ spouštění páčkou
- ▶ izolovaná měkká rukojeť

Alternativa:

SW 7765-P

Vysoce výkonná úhlová bruska
nízká hmotnost

Katalogové č.

783716



TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	18000 1/min
ROZMĚRY	D: 175 mm
HMOTNOST	0,80 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,380 m ³ /min
UPÍNAČÍ KLEŠTINA	6 mm
HLADINA ZVUKU	82 dB(A)
VÝKON	0,75 HP
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
VIBRACE	1,7 m/s ²


Příslušenství:

SW 2245

Jednotka pro úpravu vzduchu
zdílná

Katalogové
číslo

782600



SW 7495M

Přímá bruska

(6 mm kleština/ páka / 0,75 HP)

Katalogové č.: **783781**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7495M - Vysokovýkonná vzduchová bruska se 6mm kleštinou a rychlostí až 24000 1/min je univerzální nástroj na broušení, leštění a čištění, jakož i opravy svárů a odstraňování hrotů z tenkých a jemných materiálů. Můžete nastavit otáčky nastavitelným otáčením v horní části brusky. Přednosti brusky SW 7495M jsou bezpečnostní zámek, uvolnění páčky, zadní odvod vzduchu a izolovaná měkká rukojeť pro bezpečný provoz.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	24000 1/min
ROZMĚRY D:	175 mm
HMOTNOST	0,65 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,380 m ³ /min
UPÍNACÍ KLEŠTINA	6 mm
HLADINA ZVUKU	82 dB(A)
VÝKON	0,75 HP
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
VIBRACE	1,9 m/s ²



KOMPOZIT

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ izolace
- ▶ výkon: 0,75 HP
- ▶ bezpečnostní spínač
- ▶ hadice na odvod vzduchu

Alternativa:

SW 7764-P

Vysoce výkonná přímá bruska bezpečnostní spínač

Katalogové č.
783717

25



Příslušenství:

SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu zdílná

Katalogové číslo: **782600**

164

Upínací kleština 8 mm

Katalogové číslo: **800012**

SW 7495LM

Vzduchová bruska

(6mm kleština / spouštění pákou / 1 HP)

Katalogové č.: **783746**

NEW!



KOMPOZIT

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7495LM - Tato silná vzduchová bruska zajišťuje prostřednictvím své 3,5" prodloužené stopky snadný přístup do těžko přístupných míst a je ideální pro povrchovou úpravu oceli a odlitků, odjehlení a pro čištění svárů. Bruska má výkon až 1 HP a bezpečnostní páčku, aby se zabránilo náhodnému spuštění.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ prodloužená stopka
- ▶ výkon: 1 HP
- ▶ spouštění páčkou

Alternativa:

SW 3053M

Prodloužená stopková bruska
nastavení ve 4 stupních

Katalogové č.

783350

32



Příslušenství:


SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu
zdílná

Katalogové
číslo

782600

164



TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	22800 1/min
ROZMĚRY D:	240 mm
HMOTNOST	0,77 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,380 m ³ /min
UPÍNACÍ KLEŠTINA	6 mm
HLADINA ZVUKU	80 dB(A)
SPOUŠTĚNÍ	páčka
VIBRACE	1,90 m/s ²
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT



ROVINNÉ BRUSKY

VIBRAČNÍ BRUSKY:

OBDELNÍKOVÝ BRUSNÝ TALÍŘ –
IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ V NÁBYTKÁŘSKÉM PRŮMYSLU,
AUTOMOBILOVÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH DÍLNÁCH

Vibrační brusky swepro přesvědčí svým velkým výkonem při velmi pohodlné obsluze a to díky lehkému tělu z kompozitního materiálu. Vibrační brusky jsou vybaveny neklouzajícími a vibrace tlumícími držadly a zadním odváděním vzduchu. Tyto snadno ovladatelné a kompaktní brusky se používají především v nábytkářském průmyslu, automobilových a truhlářských dílnách.

EXCENTRICKÉ BRUSKY:

ROTUJÍCÍ BRUSNÝ TALÍŘ –
IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ V PŘÍPRAVNÁCH PRO LAKOVÁNÍ,
OPRAVNÁCH NEBO PRŮMYSLOVÉ VÝROBĚ

Univerzálně použitelná a nízkohlučná excentrická bruska swepro nabízí díky svému lehkému tělu z kompozitního materiálu a díky brusnému talíři na suchý zip velmi pohodlnou obsluhu. Díky neklouzajícímu a vibrace tlumícímu držadlu a ergonomické konstrukci je zaručena rychlá a kontrolovatelná práce při vysoké kvalitě obrobeného povrchu. Excentrické brusky jsou ideální pro použití v přípravkách na lakování, opravnách nebo průmyslové výrobě.

DELTA BRUSKY:

BRUSNÝ TALÍŘ TVARU V –
IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ V PŘÍPRAVNÁCH PRO LAKOVÁNÍ,
OPRAVNÁCH NEBO PRŮMYSLOVÉ VÝROBĚ

Delta brusky swepro přesvědčí svou velmi pohodlnou obsluhou. Díky neklouzajícímu a vibrace tlumícímu držadlu a ergonomické konstrukci je zaručena rychlá a kontrolovatelná práce při vysoké kvalitě ošetřeného povrchu. Se svým brusným talířem na suchý zip je tato bruska vhodná pro použití v přípravkách na lakování, opravnách nebo průmyslové výrobě.

PÁSOVÉ BRUSKY:

BĚŽÍCÍ BRUSNÉ PÁSY –
UNIVERZÁLNĚ POUŽITELNÉ K VYHLAZOVÁNÍ SVÁRŮ,
ODSTRAŇOVÁNÍ BARVY A RZI A RŮZNÉMU OD-
STRAŇOVÁNÍ OTŘEPŮ A NA OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÝCH
MÍSTECH

Díky otočným ramenům v různých délkách jsou snadno ovladatelné pásové brusky swepro univerzálně použitelné, a to i na obtížně přístupných místech, např. se používají k vyhlazování svárů, odstraňování barvy a rzi a k různému odstraňování otřepů.

ÚHLOVÉ BRUSKY S KOTOUČEM:

ROTUJÍCÍ ROZBRUŠOVACÍ KOTOUČ –
IDEÁLNÍ PRO ROZBRUŠOVÁNÍ A BROUŠENÍ RŮZNÝCH
MATERIÁLŮ

Výkonné úhlové brusky s kotoučem swepro jsou univerzálně použitelné při rozbrušování a broušení plastů, kovů a ostatních materiálů. Přitom držadla namontovaná na stranách zajistí snadnější manipulaci a lepší kontrolu. Tyto brusky mají bezpečnostní páčku k ochraně před neúmyslným zapnutím.

SW 70C

Vibrační brusky se sponou

(93 x 178 mm)

Katalogové číslo: **789115**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 70C - Tato vibrační bruska se sponou nabízí velký výkon při velmi pohodlné obsluze. Bruska má lehké tělo z kompozitního materiálu. Díky neklouzajícímu a vibrace tlumícímu držadlu a zadnímu odvádění vzduchu se tato kompaktní a snadno ovladatelná bruska hodí především pro nábytkářský průmysl, automobilové a truhlářské dílny.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ pohodlná a ergonomická obsluha jednou rukou
- ▶ snadná výměna brusné podložky pomocí sponového držáku
- ▶ nízká hladina hluku
- ▶ robustní zpracování

TECHNICKÉ ÚDAJE:

BRUSNÁ PODLOŽKA	93 x 178 mm
OTÁČKY	10000 1/min
ROZMĚRY	D: 178 mm
HMOTNOST	0,95 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,060 m ³ /min
SPOUŠTĚNÍ	páčka
HLADINA ZVUKU	83 dB(A)
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
VIBRACE	3,4 m/s ²



Alternativa:

SW 7111

Vibrační bruska
Brusná podložka vyměnitelná pomocí suchého zipu

Katalogové č.
789111



42

Příslušenství:

Náhradní podložka

pro vibrační brusku se sponou SW 70C

Katalogové č.
789116

SW 7111

Vibrační bruska

(75 x 100 mm)

Katalogové číslo: **789111**



KOMPOZIT



Alternativa:

SW 70C

Vibrační bruska se sponou
Brusná podložka je
přípevněna pomocí sponového držáku



Katalogové č.
789115



Příslušenství:

Náhradní podložka

(75 x 100 mm)
pro vibrační brusku SW 7111

Katalogové č.
789112

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7111 - Vibrační bruska nabízí vysoký výkon při velmi pohodlné obsluze a má lehké tělo z kompozitního materiálu. Díky neklouzajícímu a vi-brace tlumícímu držadlu, brusné podložce na suchý zip a zadnímu odvádění vzduchu se tato kompaktní a snadno ovladatelná bruska hodí obzvláště pro nábytkářský, automobilový průmysl a truhlářství.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ ergonomická a pohodlná obsluha jednou rukou
- ▶ nízká hmotnost
- ▶ snadná výměna brusné podložky pomocí držáku na suchý zip
- ▶ jednoduchá montáž
- ▶ připojení pro odsávání prachu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Ø KMITU	5 mm
BRUSNÁ PODLOŽKA	75 x 100 mm
OTÁČKY	10000 1/min
ROZMĚRY	D: 140 mm
HMOTNOST	0,70 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,260 m ³ /min
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA ZVUKU	80 dB(A)
VIBRACE	0,8 m/s ²

SW 7113

Vibrační bruska

(100 x 180 mm)

Katalogové číslo: **789113**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7113 - Vibrační bruska nabízí vysoký výkon při velmi pohodlné obsluze a má lehké tělo z kompozitního materiálu. Díky neklouzavému a vibrace tlumícímu držadlu, brusné podložce na suchý zip a zadnímu odvádění vzduchu se tato kompaktní a snadno ovladatelná bruska hodí zvláště pro nábytkářský a automobilový průmysl a truhlářství.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ pohodlná a ergonomická obsluha
- ▶ nízká hmotnost
- ▶ rychlá a jednoduchá výměna brusné podložky pomocí držáku na suchý zip
- ▶ nenáročná údržba
- ▶ robustní konstrukce
- ▶ připojení pro odsávání prachu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Ø KMITU	5 mm
BRUSNÁ PODLOŽKA	100 x 180 mm
OTÁČKY	8500 1/min
ROZMĚRY	D: 150 mm
HMOTNOST	1,10 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,260 m ³ /min
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA ZVUKU	80 dB(A)
VIBRACE	1,8 m/s ²



KOMPOZIT



Alternativa:

SW 7114-DC

Delta bruska
Průměr kmitu 3,2 mm

Katalogové č.

789108



56



Příslušenství:

Náhradní podložka

(100 x 180 mm)
pro vibrační brusku SW 7113

Katalogové č.

789114

SW OSC30H

Excentrická bruska

(3" / Ø 75 mm)

Katalogové číslo: **789103**



KOMPOZIT

POPIS VÝROBKU:

swepro OSC30H - Univerzálně použitelná a tichá 3" excentrická bruska s lehkým tělem z kompozitního materiálu nabízí velmi pohodlnou obsluhu. Díky neklouzájícímu a vibrace tlumícímu držadlu a ergonomické konstrukci je zaručena rychlá a kontrolovatelná práce při vysoké kvalitě obrobeného povrchu. Ideální pro použití v přípravkách na lakování, opravných nebo průmyslové výrobě. Bruska má brusný talíř na suchý zip a přípojku na odsávání prachu.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nízká hmotnost/nízká hladina hluku
- ▶ rychle a jednoduše vyměnitelná brusná podložka pomocí držáku na suchý zip
- ▶ univerzálně použitelná pro rovné i nerovné plochy
- ▶ držadlo tlumící vibrace

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	10000 1/min
ROZMĚRY	D: 174,8 mm
BRUSNÁ PODLOŽKA	Ø 75 mm
HMOTNOST	0,71 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,453 m ³ /min
VÝKON	179 W
HLADINA HLUKU	81 dB(A)
VIBRACE	4,1 m/s ²
PŘÍPOJENÍ	1/4" BSPT

Alternativa:

SW M5143

Mini-Úhlová bruska
Brusný kotouč 3"
Vyšší otáčky

Katalogové č.
783348

58



NEW!

Příslušenství:

SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**

164

Rychlospojovací nátrubek

Přípojka AG 1/4" BSPT

Katalogové č.: **800200**

165

SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**

164

SW OSN30H

Excentrická bruska

(3" / Ø 75 mm)

Katalogové číslo: **789101**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW OSN30H - Univerzálně použitelná a nízko-hlučná 3" excentrická bruska s lehkým tělem z kompozitního materiálu a brusným talířem na suchý zip nabízí velmi pohodlnou obsluhu. Díky neklouzajícímu a vibrace tlumícímu držadlu a ergonomické konstrukci je zaručena rychlá a kontrolovatelná práce při vysoké kvalitě obroběného povrchu. Ideální pro použití v přípravkách na lakování, opravných nebo průmyslové výrobě.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nízká hmotnost/nízká hladina hluku
- ▶ rychle a jednoduše vyměnitelná brusná podložka pomocí držáku na suchý zip
- ▶ univerzálně použitelná pro rovné i nerovné plochy
- ▶ držadlo tlumící vibrace

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY 10000 1/min

ROZMĚRY D: 135,4 mm

BRUSNÁ PODLOŽKA Ø 75 mm

HMOTNOST 0,66 kg

SPOTŘEBA VZDUCHU 0,453 m³/min

VÝKON 179 W

HLADINA ZVUKU 81 dB(A)

VIBRACE 3,3 m/s²

PŘIPOJENÍ 1/4" BSPT



Alternativa:

SW 7157

Bruska / Pistolová leštička
Přepínání mezi orbitálním a rotačním broušením



Katalogové č.
783345



Příslušenství:

SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**



Náhradní podložka

pro excentrickou brusku 3"

Katalogové č.: **800252**


SW 7117-NC5

Excentrická bruska

Katalogové číslo: **789121**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7117-DC5 - Univerzálně použitelná a nízkohlučná 5" excentrická bruska s lehkým tělem z kompozitních materiálů nabízí velmi pohodlnou obsluhu. Ideální pro použití v přípravkách na lakování, opravných nebo průmyslové výrobě. Bruska má brusný talíř na suchý zip a přípojku na odsávání prachu.

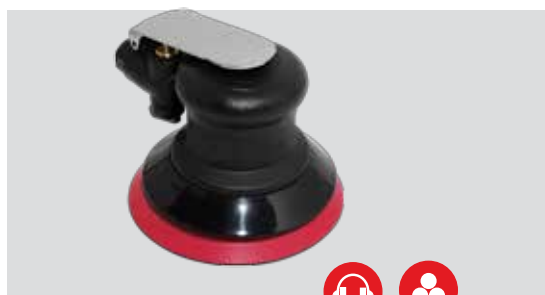

Příslušenství:

Náhradní podložka
pro excentrickou brusku 5"

Katalogové číslo: **789122**

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- univerzálně použitelné pro rovné i nerovné plochy
- rychle a jednoduše vyměnitelná brusná podložka pomocí držáku na suchý zip

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	10000 1/min
BRUSNÁ PODLOŽKA	Ø 125 mm
HMOTNOST	0,75 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,300 m ³ /min
HLADINA ZVUKU	79 dB(A)
VIBRACE	1,5 m/s ²
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT


SW 7117-NC6

Excentrická bruska

Katalogové číslo: **789125**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7117-DC6 - Univerzálně použitelná a nízkohlučná 6" excentrická bruska s lehkým tělem z kompozitních materiálů nabízí velmi pohodlnou obsluhu. Ideální pro použití v přípravkách na lakování, opravných nebo průmyslové výrobě. Bruska má brusný talíř na suchý zip a přípojku na odsávání prachu.

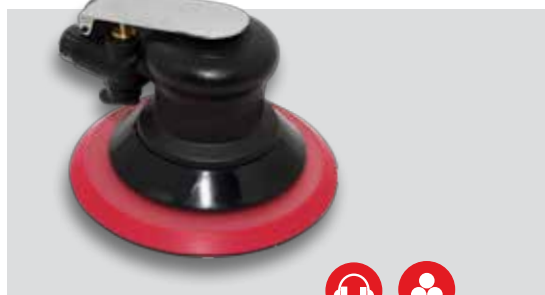

Příslušenství:

Náhradní podložka
pro excentrickou brusku 6"

Katalogové číslo: **789126**

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- univerzálně použitelné pro rovné i nerovné plochy
- ergonomický tvar

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	10000 1/min
BRUSNÁ PODLOŽKA	Ø 150 mm
HMOTNOST	0,75 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,300 m ³ /min
Ø KMITU	5 mm
SPOUŠTĚNÍ	páčka
HLADINA ZVUKU	79 dB(A)
VIBRACE	1,5 m/s ²
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

SW 7117-DC5

Excentrická bruska

Katalogové číslo. **789123**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7117-DC5 - Vysokou úroveň uživatelského komfortu nabízí tato univerzálně použitelná tichá 5" excentrická bruska s lehkým kompozitním pláštěm.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- držadlo tlumící vibrace
- připojení pro odsávání prachu

Příslušenství:

Náhradní podložka
pro excentrickou brusku 5"
Katalogové číslo.: **789124**



<80 dBA



KOMPOZIT



TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	10000 1/min
BRUSNÁ PODLOŽKA	Ø 125 mm
HMOTNOST	0,80 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,300 m ³ /min
HLADINA HLUKU	79 dB(A)
VIBRACE	1,5 m/s ²
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

SW 7117-DC6

Excentrická bruska

Katalogové číslo. **789127**

POPIS VÝROBKU:


swepro SW 7117-DC6 - Vysokou úroveň uživatelského komfortu nabízí tato univerzálně použitelná tichá 6" excentrická bruska s lehkým kompozitním pláštěm.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- připojení pro odsávání prachu
- pohodlná obsluha jednou rukou díky ergonomickému tvaru

Příslušenství:

Náhradní podložka
pro excentrickou brusku 6"
Katalogové číslo.: **789128**

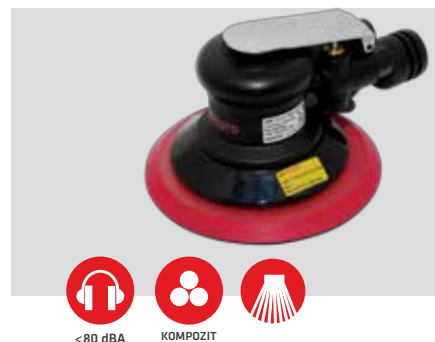

<80 dBA



KOMPOZIT



TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	10000 1/min
BRUSNÁ PODLOŽKA	Ø 150 mm
HMOTNOST	0,80 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,300 m ³ /min
HLADINA ZVUKU	79 dB(A)
VIBRACE	1,5 m/s ²
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

SW OSN-6

excentrická bruska

(6" / Ø 150 mm)

Katalogové č.: **789145**



KOMPOZIT

NEW!

Alternativa:

SW 9119NC-6

Excentrická bruska
snížená hlučnost
vyšší utahovací moment

Katalogové č.
789147

50

NEW!



Příslušenství:

Náhradní podložka 6"

Katalogové číslo: **789126**

SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu
zdílná

Katalogové číslo: **782600**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW OSN-6 - Tato všestranní 6" excentrická bruska s nízkou hlučností s lehkým kompozitním tělem je velmi vhodná k použití ve všech odvětvích průmyslu. Jeho protiskluzová a proti vibrační rukojeť a ergonomický design zaručuje rychlou a kontrolovanou práci, čímž se získá vysoká citlivost při práci kde výsledkem je kvalitní povrch. Nástroj má suchý zip brusného kotouče a je ideální při přípravě před lakýrnickými pracemi, pro opravy nebo v průmyslové výrobě.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ tělo z kompozitního materiálu
- ▶ ergonomický tvar
- ▶ brusná podložka vyměnitelná

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	10000 1/min
MAX. PROVOZNÍ TLAK	6,3 bar
ROZMĚRY	D: 206mm
HMOTNOST	0,80 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,430 m ³ /min
HLADINA ZVUKU	81 dB(A)
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘÍPOJENÍ	1/4" BSPT
VIBRACE	3,4 m/s ²

SW OSC-6

excentrická bruska

(6" / Ø 150 mm / odsávání)

Katalogové č.: **789146**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW OSC6 - Tato 6" excentrická bruska se vyznačuje sníženou hlučností, nízkou váhou a lehkým kompozitním tělem a proto je velmi vhodná pro všestranné použití. Její ergonomický design a nízké vibrace zaručují rychlou a kontrolovanou práci, čímž se získá vysoká kvalita opracovaného povrchu. Bruska má upnutí brusného kotouče na suchý zip, integrované odsávání prachu a je ideální při přípravě na lakýrnické práce, pro opravy nebo v průmyslové výrobě.



PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ tělo z kompozitního materiálu
- ▶ ergonomický tvar
- ▶ brusná podložka vyměnitelná

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	10000 1/min
MAX. PROVOZNÍ TLAK	6,3 bar
ROZMĚRY	D: 206 mm
HMOTNOST	0,80 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,430 m ³ /min
HLADINA ZVUKU	81 dB(A)
VIBRACE	2,7 m/s ²
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

Alternativa:

SW 9119DC-6

Excentrická bruska
snížená hlučnost
s odsáváním prachu

Katalogové č.

789148



Příslušenství:

Náhradní podložka 6"

Katalogové číslo: **789104**

SW 3340

Minimaznice

Katalogové číslo: **782500**



SW 9119NC-6

Vibrační bruska

(výkonná 6" - 150 mm vibrační)

Katalogové č.: **789147**



KOMPOZIT

Alternativa:

SW 7117NC-6

Excentrická bruska
nízká hmotnost

Katalogové č.

789125



46



Příslušenství:

Náhradní podložka 6"

Katalogové číslo: **789126**

SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu
zdílná

Katalogové číslo: **782600**



164

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 9119NC-6 - tato výkonná 6" - 150 mm vibrační bruska, která disponuje speciálním tlumičem, který výrazně tlumí hluk při její práci. Vibračná bruska má lehké kompozitní tělo a suchý zip pro rychlé a pevné upnutí brusiva. Bruska se vyznačuje vynikající jednoduchostí použití. Vzhledem ke své protiskluzové a ergonomické rukojeti a malým vibracím této brusky zaručuje rychlou a kontrolovanou práci a poskytne vynikající kvalitu povrchu. Integrovaný systém chlazení zajišťuje, že teplota v ložisku a vřetenu se sníží a v důsledku toho dosáhne delší životnosti. SW 9119NC-6 je ideální pro použití přípravě povrchu před přípravou laku, údržbě nebo průmyslové výroby.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ integrovaný systém chlazení
- ▶ otočný výstup odváděného vzduchu
- ▶ měděná tlumič pro snížení hluku

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	12000 1/min
ROZMĚRY	D: 189 mm
HMOTNOST	0,83 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,430 m ³ /min
BRUSNA PODLOŽKA	Ø 5 mm
HLADINA ZVUKU	76 dB(A)
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘÍPOJENÍ	1/4" BSPT
VIBRACE	2,9 m/s ²

SW 9119DC-6

Vibrační bruska

(výkonná 6" - 150 mm vibrační)

Katalogové č.: **789148**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 9119DC-6 - tato výkonná 6" - 150 mm vibrační bruska, disponuje speciálním tlumičem, který výrazně tlumí hluk při její práci. Vibrační bruska má lehké kompozitní tělo a suchý zip pro rychlé a pevné upnutí brusiva. Bruska se vyznačuje vynikající jednoduchostí použití. Vzhledem ke své protiskluzové a ergonomické rukojeti a malým vibracím této brusky zaručuje rychlou a kontrolovanou práci a poskytne vynikající kvalitu povrchu. Integrovaný systém chlazení zajišťuje, že teplota v ložisku a vřetenu se sníží a v důsledku toho dosáhneme delší životnosti. SW 9119DC-6 je ideální pro použití přípravě povrchu před přípravou laku, údržbě nebo průmyslové výroby.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ integrovaný systém chlazení
- ▶ dvojitý kanálový systém pro silnější násávaní
- ▶ otočný výstup odváděného vzduchu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY 12000 1/min

ROZMĚRY D: 260 mm

HMOTNOST 0,91 kg

SPOTŘEBA VZDUCHU 0,430 m³/min

HLADINA ZVUKU 76 dB(A)

BRUSNA PODLOŽKA Ø 5 mm

SPOUŠTĚNÍ páčka

PŘIPOJENÍ 1/4" BSPT

VIBRACE 2,0 m/s²



KOMPOZIT



Alternativa:

SW 7117DC-6

Excentrická bruska
nízká hmotnost

Katalogové č.

789127



Příslušenství:

SW 3340

Minimaznice

Katalogové číslo: **782500**



SW C700

Pásová bruska

(10 x 330 mm)

Katalogové číslo: **800750**




Alternativa:

SW 7709

Pásová bruska

Katalogové č. **789130** 



POPIS VÝROBKU:

swepro SW C700 - Díky svému otočnému brusnému ramenu je tato snadno ovladatelná pásová bruska univerzálně použitelná při vyhlazování svárů, odstraňování barev a rzi a při různých pracích na odstraňování otřepů a to i na obtížně přístupných místech. Tato bruska má kromě ovládací páčky s pojistnou aretací také napínací systém zaručující bezpečné vedení pásu a jednoduchou výměnu pásu. Díky nastavitelné regulaci otáček lze nastavit rychlost otáčení pásové brusky podle jejího použití.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- regulace otáček
- otočné brusné rameno
- nízká hmotnost
- ergonomický tvar pro pohodlnou obsluhu jednou rukou

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	18000 1/min
ROZMĚRY	D: 305 mm
HMOTNOST	0,80 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,057 m ³ /min
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA ZVUKU	81 dB(A)
VIBRACE	2,5 m/s ²

Příslušenství:

SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500** 

Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214** 

SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu Zdílná

Katalogové č.: **782600** 

SW C703

Pásová bruska

(20 x 520 mm)

Katalogové číslo: **800755**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW C703 - Díky svému otočnému brusnému ramenu je tato snadno ovladatelná pásová bruska univerzálně použitelná při vyhlazování svárů, odstraňování barev a rzi a při různých pracích na odstraňování otřepů a to i na obtížně přístupných místech. Tato bruska má kromě ovládací páčky s pojistnou aretací také napínací systém zaručující bezpečné vedení pásu a jednoduchou výměnu pásu. Díky nastavitelné regulaci otáček lze nastavit rychlost otáčení pásové brusky podle jejího použití.



PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ regulace otáček
- ▶ otočné brusné rameno
- ▶ kompaktní tvar pro obtížně přístupné plochy

TECHNICKÉ ÚDAJE:


OTÁČKY	18000 1/min
ROZMĚRY	D: 375 mm
HMOTNOST	1,20 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,085 m ³ /min
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA ZVUKU	84 dB(A)
VIBRACE	2,5 m/s ²

Alternativa:

SW 7710

Pásová bruska
nízká hmotnost pro
trvalé použití

Katalogové č. **789135**



Příslušenství:

SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**



SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**




SW 7709

Pásová bruska

(10 x 330 mm)

Katalogové číslo: **789130**

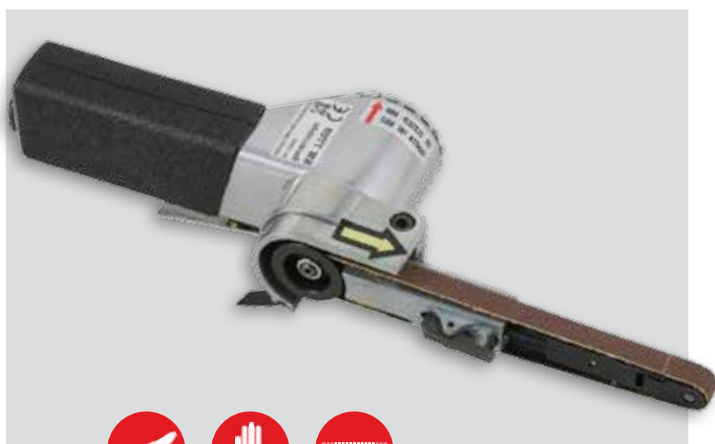

Alternativa:

SW C700

Pásová bruska
nízká hmotnost

Katalogové č.

800750



POPIS VÝROBKU:

swepro 7709 - Díky svému otočnému brusnému ramenu je tato snadno ovladatelná pásová bruska univerzálně použitelná při vyhlazování svárů, odstraňování barev a rzi a při různých pracích na odstraňování otřepů a to i na obtížně přístupných místech. Tato bruska má kromě ovládací páčky s pojistnou aretací také napínací systém zaručující bezpečné vedení pásu a jednoduchou výměnu pásu.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ speciální úzký brusný pás pro práce v úzkých místech
- ▶ nízká hmotnost
- ▶ otočné brusné rameno
- ▶ robustní konstrukce

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	16000 1/min
ROZMĚRY	D: 260 mm
HMOTNOST	0,90 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,170 m ³ /min
HLADINA ZVUKU	83 dB(A)
VIBRACE	2,7 m/s ²
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

Příslušenství:



SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**



SW 7710

Pásová bruska

(20 x 520 mm)

Katalogové číslo: **789135**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7710 - Díky svému otočnému brusnému ramenu je tato snadno ovladatelná pásová bruska univerzálně použitelná při vyhlazování svárů, odstraňování barev a rzi a při různých pracích na odstraňování otřepů a to i na obtížně přístupných místech. Tato bruska má kromě ovládací páčky s pojistnou aretací také napínací systém zaručující bezpečné vedení pásu a jednoduchou výměnu pásu.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ otočné brusné rameno
- ▶ ergonomický tvar pro pohodlnou obsluhu jednou rukou
- ▶ robustní konstrukce
- ▶ rychlá a jednoduchá výměna brusného pásu bez nářadí

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	16000 1/min
ROZMĚRY	D: 340 mm
HMOTNOST	1,20 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,170 m ³ /min
HLADINA ZVUKU	85 dB(A)
VIBRACE	3,2 m/s ²
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT



Alternativa:

SW C703

Pásová bruska

Katalogové č.
800755

53



Příslušenství:



SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**

164



SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**

164

SW 7114-DC

Delta bruska

(Průměr kmitu 3,2 mm)

Katalogové číslo: **789108**



KOMPOZIT



Alternativa:

SW 7111

Vibrační bruska
nízká hmotnost pro
trvalé použití

Katalogové č.
789111



42



POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7114-DC - Odhlučňená delta bruska s univerzálním použitím a s lehkým tělem z kompozitního materiálu nabízí velmi pohodlnou obsluhu. Díky neklouzajícímu a vibrace tlumícímu držadlu a ergonomické konstrukci je zaručena rychlá a kontrolovatelná práce při vysoké kvalitě obrobeného povrchu. Ideální pro použití v přípravkách na lakování, opravách nebo průmyslové výrobě. Bruska má brusný talíř na suchý zip a přípojku na odsávání prachu.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ připojení pro odsávání prachu
- ▶ brusná podložka dosáhne také do rohů
- ▶ ergonomická bruska pro pohodlnou obsluhu jednou rukou
- ▶ velmi nízká hmotnost

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	10000 1/min
ROZMĚRY	D: 220 mm
HMOTNOST	0,70 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,255 m ³ /min
BRUSNÁ PODLOŽKA	70 x 100 mm
Ø KMITU	3,2 mm
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA ZVUKU	76 dB(A)
VIBRACE	2,8 m/s ²

Příslušenství:

SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



164

Rychlospojovací nátrubek

Přípojka 1/4" BSPT

Katalogové č.: **800200**



165

Náhradní podložka

pro delta brusku

Katalogové č.: **789109**

SW 7114-NC

Delta bruska

(Průměr kmitu 3,2 mm)

Katalogové číslo: **789118**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7114-NC - Odhlučňená delta bruska s univerzálním použitím a s lehkým tělem z kompozitního materiálu nabízí velmi pohodlnou obsluhu. Díky neklouzavému a vibrace tlumícímu držadlu a ergonomické konstrukci je zaručena rychlá a kontrolovatelná práce při vysoké kvalitě obrobeneho povrchu. Díky brusnému talíři na suchý zip je tato bruska vhodná pro použití v přípravkách na lakování, opravných nebo průmyslové výrobě.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ brusná podložka dosáhne také do rohů a vnitřních hran
- ▶ ergonomická bruska pro pohodlnou obsluhu jednou rukou
- ▶ velmi nízká hmotnost
- ▶ jednoduše vyměnitelný brusný talíř na suchý zip

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	10000 1/min
ROZMĚRY	D: 220 mm
HMOTNOST	0,70 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,260 m ³ /min
BRUSNÁ PODLOŽKA	70 x 100 mm
Ø KMITU	3,2 mm
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA ZVUKU	76 dB(A)
VIBRACE	2,8 m/s ²



Alternativa:

SW 7113

Vibrační bruska
nízká hmotnost pro
trvalé použití

Katalogové č.
789113



Příslušenství:

SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



Rychlospojovací nátrubek

Přípojka 1/4" BSPT

Katalogové č.: **800200**



Náhradní podložka

pro delta brusku

Katalogové č.: **789119**

SW M5143

Mini-úhlová bruska

(3" / 76 mm)

Katalogové číslo: **783348**

KOMPOZIT

NEW!

Alternativa:

SW 7157

Bruska / Pistolová leštička
Přepínání mezi orbitálním a
rotačním broušením

Katalogové č..

783345

65

**NEW!**

Příslušenství:

Náhradní podložka

Katalogové číslo: **801550**

Náhradní podložka

Katalogové číslo: **801992**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW M5143 - Tato praktická a kompaktní Mini-úhlová bruska je ideální pro broušení, leštění díky svému tichému režimu provozu bez ohledu na maximální rychlost 22000 1/min. Přístroj má kontrolu nad svým chodem, bezpečnostní spínač na ochranu proti neúmyslnému zapnutí a odvod vzduchu je variabilně vyveden o 360°. Pomocí mazací hlavice, která je namontována na zahnuté hlavě brusky, dokonale maže vnitřní mechanismus nářadí.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ výkonní
- ▶ bezpečnostní spínač
- ▶ kompozitové tělo

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	22800 1/min
ROZMĚRY	D: 158 mm
HMOTNOST	0,54 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,380 m ³ /min
BRUSNA PODLOŽKA	3"
HLADINA ZVUKU	59 dB(A)
SPOUŠTĚNÍ	páčka
VIBRACE	1,65 m/s ²
MAX. PROVOZNÍ TLAK	6,3 bar
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

SW 7853R

Úhlova bruska

(5" / 125 mm / 1,3 HP / M14 x 2)

Katalogové číslo: **783770**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7853R - Malá a velmi výkonná 1,3 HP úhlová bruska s M14x2 závitem. Bruska je vhodná pro univerzální použití na řezání, broušení a drážkování plastů, kovů a dalších materiálů. Boční rukojeť umožňuje lepší manipulaci a práci. Jelikož úchyt rukojeti se dá namontovat na levé i pravé straně je vhodná pro práci pravou i levou rukou. Spouštění je na bezpečnostní páku, aby se zabránilo náhodnému spuštění a také zámek vřetena pro rychlou výměnu disků.



PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ otočné brusné rameno
- ▶ vhodná pro držení pravou i levou rukou
- ▶ pojistná páčka
- ▶ vysoký utahovací moment

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	11000 1/min
ROZMĚRY	D: 232 mm
HMOTNOST	1,60 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU.	0,540 m ³ /min
HLADINA ZVUKU	85 dB(A)
VIBRACE	3,1 m/s ²
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

Alternativa:

SW 7845L

Úhlová bruska s kotoučem

Katalogové č.
783760



Příslušenství:

sada lamel

Katalogové číslo: **801464**

SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu
zdílná

Katalogové číslo: **782600**



SW 3340

Minimaznice

Katalogové číslo: **782500**



SW 7845L

Úhlová bruska s kotoučem

(5" / 125 mm / M14 x 2 závit / 1 HP)

Katalogové číslo: **783760**



KOMPOZIT

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7845L - Tato malá a velmi výkonná úhlová bruska s kotoučem má univerzální použití při rozbrušování, broušení a hrubém obrábění plastů, kovů a ostatních materiálů. Přitom držadla namontovaná po stranách zajistí snadnější manipulaci a lepší kontrolu. Tato bruska má bezpečnostní páčku k ochraně před neúmyslným zapnutím.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- vysoký výkon: 1 HP
- bezpečnostní páčka
- na straně namontované držadlo pro bezpečnou manipulaci

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	13500 1/min
ROZMĚRY	D: 265 mm
HMOTNOST	2,38 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,540 m ³ /min
BRUSNÝ KOTOUČ	5"
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	3/8" BSPT
HLADINA ZVUKU	91 dB(A)
VIBRACE	3,3 m/s ²

Alternativa:

SW 7877L

Úhlová bruska s kotoučem
brusný kotouč 7"

Nižší otáčky

Katalogové č.

783775

62



Příslušenství:

Conflex

3/8" BSPT

Katalogové č.: **768213**

166

SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**

164

SW 7745L

Úhlová bruska s kotoučem

(5" / 125 mm / M14 x2 závit)

Katalogové číslo: **783740**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7745L - Tato malá a výkonná úhlová bruska s kotoučem má univerzální použití při rozbrušování, broušení a hrubém obrábění plastů, kovů a ostatních materiálů. Přitom se na straně namontované držadlo postará o lepší manipulaci a spolehlivější kontrolu. Tato bruska má bezpečnostní páčku k ochraně před nevyžádaným zapnutím.



PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ přidavné postranní držadlo pro lepší a pohodlnější manipulaci
- ▶ nenáročná údržba

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	11000 1/min
ROZMĚRY	D: 208 mm
HMOTNOST	2,20 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,540 m ³ /min
BRUSNÝ KOTOUČ	5 "
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA ZVUKU	90 dB(A)
VIBRACE	6,8 m/s ²

Alternativa:

SW 7853R

Úhlová bruska s kotoučem vysoký výkon univerzálně použitelné

Katalogové č. **783770** 



NEW!

Příslušenství:

SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**



SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**



SW 7877L

Úhlová bruska s kotoučem

(7" / 180 mm / M14 x 2 závit / 2,5 HP)

Katalogové číslo: **783775**



POPIS VÝROBKU:

swepro SW 7877L - Tato velmi výkonná úhlová bruska s kotoučem má univerzální použití při rozbrušování, broušení a hrubém obrábění plastů, kovů a ostatních materiálů. Přitom držadlo namontované po straně zajistí snadnější manipulaci a lepší kontrolu. Tato bruska má bezpečnostní páčku k ochraně před neúmyslným zapnutím.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ bezpečnostní páčka
- ▶ na straně namontované držadlo pro bezpečnou manipulaci

Příslušenství:

Conflex

3/8" BSPT

Katalogové číslo: **768213**



SW 3330

3/8" Minimaznice

Katalogové číslo: **782530**



TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	7000 1/min
ROZMĚRY	D: 340 mm
HMOTNOST	3,30 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,820 m ³ /min
BRUSNÝ KOTOUČ	7"
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	3/8" BSPT
HLADINA ZVUKU	84 dB(A)
VIBRACE	2,5 m/s ²

PISTOLOVÉ BRUSKY

Pistolová bruska přesvědčí svou kompaktností a snadnou ovladatelností. Ergonomická rukojeť umožní klidné a bezpečné obrábění povrchů. Díky chodu s nízkými vibracemi lze s bruskou precizně provádět broušení, leštění a odstraňovat otřepy.

SW 25SM-6P

Pistolová bruska

(upínací kleština 6 mm/ snížená hlučnost)

Katalogové číslo: **783335**



<80 dBA



KOMPOZIT



POPIS VÝROBKU:

swepro SW 25SM-6P - Tato kompaktní a snadno ovladatelná pistolová bruska s maximálními otáčkami 25 000 ot/min pracuje s velmi nízkými vibracemi a je tak vhodná pro broušení, leštění a odstraňování otřepů. Tato bruska se sníženou hlučností má k dispozici pravotočivý/levotočivý chod a lze ji volitelně provozovat s kleštinou 3 mm.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ snížená hlučnost
- ▶ pravotočivý/levotočivý chod

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	25000 1/min
ROZMĚRY	D: 180 mm
HMOTNOST	0,69 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,280 m ³ /min
UPÍNAČÍ KLEŠTINA	6 mm
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
HLADINA ZVUKU	70 dB(A)
VIBRACE	2,3 m/s ²
SPOUŠTĚNÍ	knoflík
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

Alternativa:

SW 25SM-3P

Pistolová bruska
upínací kleština 3 mm

Katalogové č.
783336



182



Příslušenství:

SW 2445

Jednotka pro úpravu
vzduchu 2dílná

Katalogové č.
782600



164



Upínací kleština 3 mm

Katalogové č.
800008

SW C221

Mini - bruska / Pistolová leštička

Katalogové číslo: **783337**

swepro SW C221 - Vysoká úroveň komfortu obsluhy je univerzální a odhlučněná 3 "Pistolová bruska / Leštička s lehkým kompozitním pouzdem a talířem na suchý zip. Díky své protiskluzové rukojeti a ergonomickému designu se rychle a kontrolovaně pracuje na vysoké kvalitě povrchu je zaručeně ideální pro použití při přípravě nátěrové hmoty, opravy nebo průmyslovou výrobu.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- kompozitové tělo
- protismyková a antivibrační rukojeť & ergonomický dizajn

Příslušenství:

Náhradní podložka 3"

Katalogové
číslo
783339

NEW!

**TECHNICKÉ ÚDAJE:**

OTÁČKY	2600 1/min
ROZMĚRY	D: 155 mm
HMOTNOST	0,54 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,090 m ³ /min
HLADINA ZVUKU	80 dB(A)
BRUSNA PODLOŽKA	3"
VIBRACE	1.13 m/s ²
MAX. PROVOZNÍ TLAK	6,3 bar
SPOUŠTĚNÍ	knoflík
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

SW 7157

Bruska / Pistolová leštička

Katalogové číslo: **783345**

swepro SW 7157 - Tato 3" Mini- leštička s nízkou hlučností se vyznačuje lehkým kompozitním tělem a nastavitelnými otáčkami. V režimu broušení je možné přepínat mezi orbitálním a rotačním broušením díky patentovanému posuvnému mechanismu.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- kompozitové tělo
- přepínání mezi orbitálním a rotačním broušením

Příslušenství:

SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu 2dílná

Katalogové č.

782600

SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.

782500

164

NEW!

**TECHNICKÉ ÚDAJE:**

OTÁČKY	6000 1/min
ROZMĚRY	L: 175 mm
HMOTNOST	0,74 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,450 m ³ /min
BRUSNA PODLOŽKA	3"
VIBRACE	6,6 m/s ²
MAX. PROVOZNÍ TLAK	6,3 bar
SPOUŠTĚNÍ	knoflík
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT



Portfolio výrobků swepro obsahuje montážní nářadí, jehož použití je v průmyslu a středně velkých podnicích velmi rozšířeno. Naše nářadí přesvědčuje naše zákazníky svou robustní konstrukcí a dlouhou životností.



02

Montážní nářadí

► Momentové šroubováky

- 69 Přímé šroubováky
- 79 Úhlové šroubováky
- 84 Pistolové šroubováky
- 90 Classics

► Rázové utahováky

- 94 Upínání 3/8" - 1 1/2"

► Ráčnové utahováky

- 106 Upínání 1/4" - 1/2"

MOMENTOVÉ ŠROUBOVÁKY

PŘÍMÉ ŠROUBOVÁKY:

Přímé šroubováky mají patentovaný motor s nízkou hlučností, který má úspornou spotřebu vzduchu. Díky jednoduchému ovládání s automatickým spouštěním tlakem nebo ručním spouštěním páčkou umožňují přímé šroubováky bezpečné montáže s různými rozsahy utahovacích momentů.


ÚHLOVÉ ŠROUBOVÁKY:

Úhlové šroubováky umožňují šroubování s úsporou místa. Naše ergonomické úhlové šroubováky s patentovanými

motory s nízkou hlučností mají úspornou spotřebu vzduchu. Díky praktickému spuštění páčkou a automatické vypínací funkci tento přístroj umožňuje bezpečné montáže s utahovacími momenty podle modelu.

PISTOLOVÉ ŠROUBOVÁKY:

Pistolové šroubováky mají patentovaný motor s nízkou hlučností a úspornou spotřebou vzduchu. Díky automatickému spuštění tlakem a kluzné spojce mají jednoduché ovládání a umožňují bezpečné montáže.

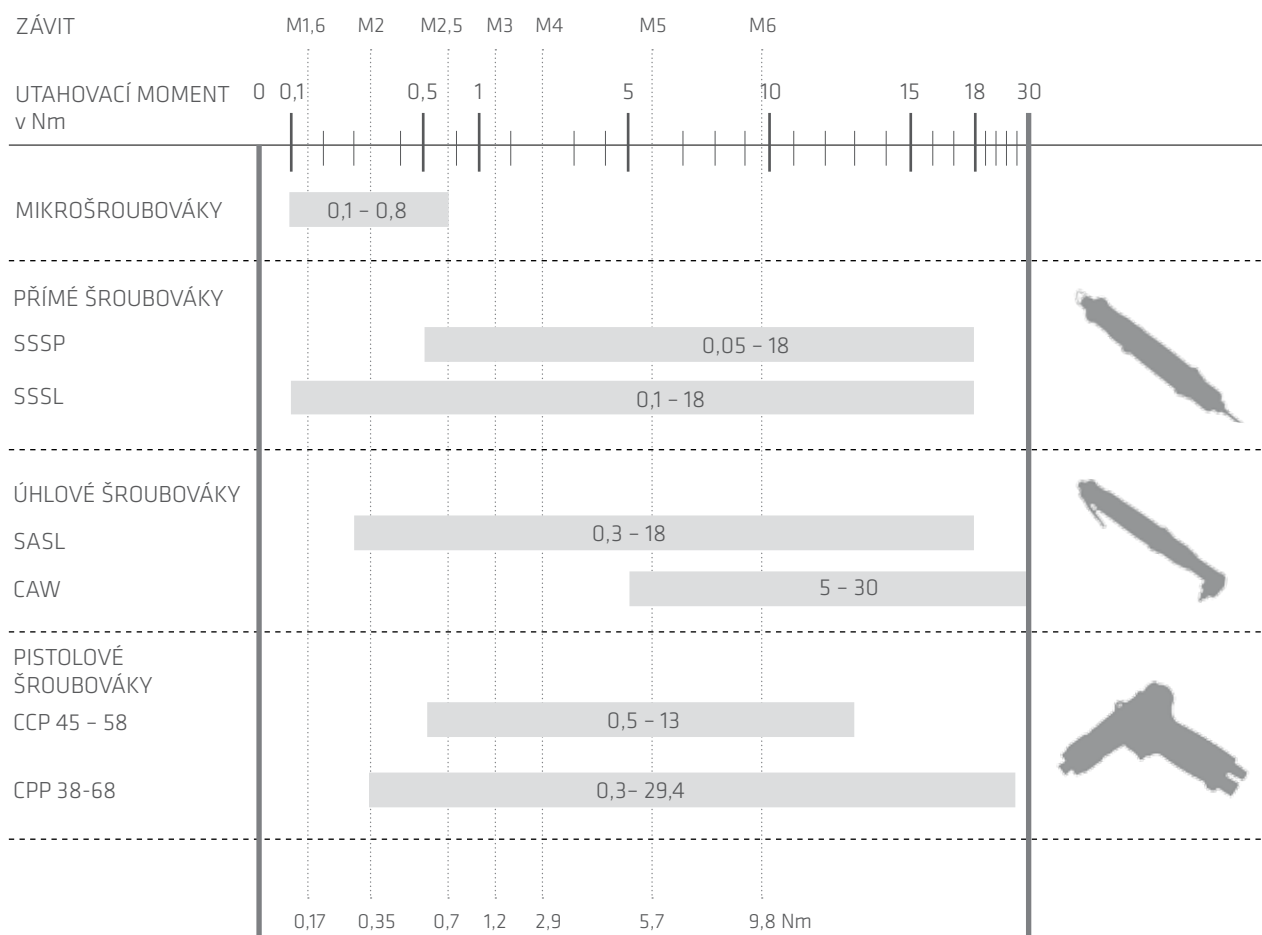

SW SSSP002**Průmyslový přímý šroubovák**

(0,05 - 0,22 Nm / spouštění tlakem)

Katalogové číslo: **783801**

<80 dBA



KOMPOZIT

**POPIS VÝROBKU:**

swepro SW SSSP002 - Nový swepro průmyslový šroubovák zaujme sníženou hlučností a nízkými vibracemi, odolným a výkonným lamelovým motorem. Šroubování je rychlé a přesné vzhledem k vysokým otáčkám. Kompaktní šroubovák lze ovládat jednou rukou, protože přepínač směru je umístěn přímo na ergonomické rukojeti. SW SSSP- šroubováky mají automatické spouštění tlakem a automaticky se zastaví, když je dosaženo nastaveného utahovacího momentu. Otočné připojení 360° stupňů zabraňuje napětí vznikajícímu mezi hadicí a nářadím.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	1000 1/min
TOČIVÝ MOMENT	0,05 - 0,22 Nm
ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ +/-	3 %
ROZMĚRY	D: 250 mm
HMOTNOST	0,60 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,200 m ³ /min
HLADINA HLUKU	68 dB(A)
VIBRACE	0,4 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- nízká hlučnost, nízké vibrace
- automatické vypínání
- spouštění knoflíkem
- ergonomický tvar

Příslušenství:**SW 2203**

Balancer

Katalogové č.: **789021****SW 1010**

navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**

SW SSSP020

Průmyslový přímý šroubovák

(0,3 - 2,0 Nm / spouštění tlakem)

Katalogové číslo: **783802**



POPIS VÝROBKU:

swepro SW SSSP020 - Nový swepro průmyslový šroubovák zaujme sníženou hlučností a nízkými vibracemi, odolným a výkonným lamelovým motorem. Šroubování je rychlé a přesné vzhledem k vysokým otáčkám. Kompaktní šroubovák lze ovládat jednou rukou, protože přepínač směru je umístěn přímo na ergonomické rukojeti. SW SSSP-šroubováky mají automatické spouštění tlakem a automaticky se zastaví, když je dosaženo nastaveného utahovacího momentu. Otočné připojení 360° stupňů zabraňuje napětí vznikajícímu mezi hadicí a nářadím.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nízká hlučnost, nízké vibrace
- ▶ automatické vypínání
- ▶ spouštění knoflíkem
- ▶ ergonomický tvar

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	2200 1/min
TOČIVÝ MOMENT	0,3 - 2,0 Nm
ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ +/- 3 %	
ROZMĚRY	D: 250 mm
HMOTNOST	0,60 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,280 m ³ /min
HLADINA HLUKU	72 dB(A)
VIBRACE	0,9 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem
PŘÍPOJENÍ	1/4" BSPT

Příslušenství:

SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu
2dílná

Katalogové č.: **782600**



Conflex 1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**



SW SSSP035

Průmyslový přímý šroubovák

(0,5 - 3,5 Nm / spouštění tlakem)

Katalogové číslo: **783803**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW SSSP035 - Nový swepro průmyslový šroubovák zaujme sníženou hlučností a nízkými vibracemi, odolným a výkonným lamelovým motorem. Šroubování je rychlé a přesné vzhledem k vysokým otáčkám. Kompaktní šroubovák lze ovládat jednou rukou, protože přepínač směru je umístěn přímo na ergonomické rukojeti. SW SSSP- šroubováky mají automatické spouštění tlakem a automaticky se zastaví, když je dosaženo nastaveného utahovacího momentu. Otočné připojení 360° stupňů zabraňuje napětí vznikajícímu mezi hadicí a nářadím.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nízká hlučnost, nízké vibrace
- ▶ automatické vypínání
- ▶ spouštění knoflíkem
- ▶ ergonomický tvar

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	1000 1/min
TOČIVÝ MOMENT	0,5 - 3,5 Nm
ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ +/- 3 %	
ROZMĚRY	D: 250 mm
HMOTNOST	0,60 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,280 m ³ /min
HLADINA HLUKU	72 dB(A)
VIBRACE	0,9 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘÍPOJENÍ	1/4" BSPT



<80 dBA



KOMPOZIT

NEW!



Příslušenství:

SW 2203

Balancer

Katalogové č.: **789021**

SW 1010

navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**

SW SSSP060

Průmyslový přímý šroubovák

(1,0 - 6,0 Nm / spouštění tlakem)

Katalogové číslo: **783806**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW SSSP060 - Nový swepro průmyslový šroubovák zaujme sníženou hlučností a nízkými vibracemi, odolným a výkonným lamelovým motorem. Šroubování je rychlé a přesné vzhledem k vysokým otáčkám. Kompaktní šroubovák lze ovládat jednou rukou, protože přepínač směru je umístěn přímo na ergonomické rukojeti. SW SSSP-šroubováky mají automatické spouštění tlakem a automaticky se zastaví, když je dosaženo nastaveného utahovacího momentu. Otočné připojení 360 ° stupňů zabraňuje napětí vznikajícímu mezi hadicí a nářadím.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- nízká hlučnost, nízké vibrace
- automatické vypínání
- spouštění knoflíkem
- ergonomický tvar

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	2200 1/min
TOČIVÝ MOMENT	1,0 - 6,0 Nm
ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ +/-	3 %
ROZMĚRY	D: 285 mm
HMOTNOST	0,88 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,550 m ³ /min
HLADINA HLUKU	74 dB(A)
VIBRACE	0,8 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

Příslušenství:

SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**

Conflex 1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**

SW SSSP110

Průmyslový přímý šroubovák

(3,0 - 11,0 Nm / spouštění tlakem)

Katalogové číslo: **783807**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW SSSP110 - Nový swepro průmyslový šroubovák zaujme sníženou hlučností a nízkými vibracemi, odolným a výkonným lamelovým motorem. Šroubování je rychlé a přesné vzhledem k vysokým otáčkám. Kompaktní šroubovák lze ovládat jednou rukou, protože přepínač směru je umístěn přímo na ergonomické rukojeti. SW SSSP- šroubováky mají automatické spouštění tlakem a automaticky se zastaví, když je dosaženo nastaveného utahovacího momentu. Otočné připojení 360 ° stupňů zabraňuje napětí vznikajícímu mezi hadicí a nářadím.



PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nízká hlučnost, nízké vibrace
- ▶ automatické vypínání
- ▶ spouštění knoflíkem
- ▶ ergonomický tvar

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	550 1/min
TOČIVÝ MOMENT	3 - 11 Nm
ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ +/-	3 %
ROZMĚRY	D: 285 mm
HMOTNOST	0,88 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,550 m ³ /min
HLADINA HLUKU	75 dB(A)
VIBRACE	0,9 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem

Příslušenství:

SW 2203

Balancer

Katalogové č.: **789021**

169

SW 1010

navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**

167

SW SSSP180

Průmyslový přímý šroubovák

(3,0 - 18,0 Nm / spouštění tlakem)

Katalogové číslo: **783808**



POPIS VÝROBKU:

swepro SW SSSP180 - Nový swepro průmyslový šroubovák zaujme sníženou hlučností a nízkými vibracemi, odolným a výkonným lamelovým motorem. Šroubování je rychlé a přesné vzhledem k vysokým otáčkám. Kompaktní šroubovák lze ovládat jednou rukou, protože přepínač směru je umístěn přímo na ergonomické rukojeti. SW SSSP-šroubováky mají automatické spouštění tlakem a automaticky se zastaví, když je dosaženo nastaveného utahovacího momentu. Otočné připojení 360 ° stupňů zabraňuje napětí vznikajícímu mezi hadicí a nářadím.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nízká hlučnost, nízké vibrace
- ▶ automatické vypínání
- ▶ spouštění knoflíkem
- ▶ ergonomický tvar

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	300 1/min
TOČIVÝ MOMENT	3 - 18 Nm
ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ +/-	3 %
ROZMĚRY	D: 285 mm
HMOTNOST	0,90 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,550 m ³ /min
HLADINA HLUKU	75 dB(A)
VIBRACE	0,9 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem

Příslušenství:

SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu
2dílná

Katalogové č.: **782600**



SW T030

teleskopické rameno

Katalogové č.: **783640**



SW SSSL010

Průmyslový šroubovák/spouštění pákou

(0,1 - 1,0 Nm / páka)

Katalogové číslo: **783811**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW SSSL010 - Nový swepro průmyslový šroubovák zaujme sníženou hlučností a nízkými vibracemi, odolným a výkonným lamelovým motorem. Šroubování je rychlé a přesné vzhledem k vysokým otáčkám. Kompaktní šroubovák lze ovládat jednou rukou, protože přepínač směru je umístěn přímo na ergonomické rukojeti. SW SSSL- šroubováky mají spouštění na páčku a automaticky se zastaví, když je dosaženo nastavený utahovací moment. Otočné připojení 360 ° stupňů zabraňuje napětí vznikajícímu mezi hadicí a nářadím

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- nízká hlučnost, nízké vibrace
- automatické vypínání
- spouštění páčkou
- ergonomický tvar

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	1000 1/min
TOČIVÝ MOMENT	0,1 - 1,0 Nm
ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ +/- 3 %	
ROZMĚRY	D: 250 mm
HMOTNOST	0,63 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,200 m ³ /min
HLADINA HLUKU	72 dB(A)
VIBRACE	0,9 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
SPOUŠTĚNÍ	páčka



Příslušenství:

SW 2203

Balancer

Katalogové č.: **789021**



SW 1010

navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



SW SSSL035

Průmyslový šroubovák/spouštění pákou

(0,5 - 3,5 Nm / páka)



Katalogové číslo: **783813**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW SSSL035 - Nový swepro průmyslový šroubovák zaujme sníženou hlučností a nízkými vibracemi, odolným a výkonným lamelovým motorem. Šroubování je rychlé a přesné vzhledem k vysokým otáčkám. Kompaktní šroubovák lze ovládat jednou rukou, protože přepínač směru je umístěn přímo na ergonomické rukojeti. SW SSSL- šroubováky mají spouštění na páčku a automaticky se zastaví, když je dosaženo nastaveného utahovacího momentu. Otočné připojení 360° stupňů zabraňuje napětí vznikajícímu mezi hadicí a nářadím.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nízká hlučnost, nízké vibrace
- ▶ automatické vypínání
- ▶ spouštění páčkou
- ▶ ergonomický tvar

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	1000 1/min
TOČIVÝ MOMENT	0,5 - 3,5 Nm
ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ +/-	3 %
ROZMĚRY	D: 250 mm
HMOTNOST	0,63 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,280 m ³ /min
HLADINA HLUKU	72 dB(A)
VIBRACE	0,9 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘÍPOJENÍ	1/4" BSPT
SPOUŠTĚNÍ	páčka

Příslušenství:

SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**



SW SSSL110

Průmyslový šroubovák/spouštění pákou

(3,0 - 11,0 Nm / páka)

Katalogové číslo: **783817**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW SSSL110 - Nový swepro průmyslový šroubovák zaujme sníženou hlučností a nízkými vibracemi, odolným a výkonným lamelovým motorem. Šroubování je rychlé a přesné vzhledem k vysokým otáčkám. Kompaktní šroubovák lze ovládat jednou rukou, protože přepínač směru je umístěn přímo na ergonomické rukojeti. SW SSSL- šroubováky mají spouštění na páčku a automaticky se zastaví, když je dosaženo nastaveného utahovacího momentu. Otočné připojení 360° stupňů zabraňuje napětí vznikajícímu mezi hadicí a nářadím.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nízká hlučnost, nízké vibrace
- ▶ automatické vypínání
- ▶ spouštění páčkou
- ▶ ergonomický tvar

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	550 1/min
TOČIVÝ MOMENT	3,0 - 11,0 Nm
ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ +/- 3 %	
ROZMĚRY	D: 285 mm
HMOTNOST	0,90 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,550 m ³ /min
HLADINA HLUKU	73 dB(A)
VIBRACE	0,9 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
SPOUŠTĚNÍ	páčka



Příslušenství:

SW 2203

Balancer

Katalogové č.: **789021**



SW 1010

navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



SW SSSL180

Průmyslový šroubovák/spouštění pákou

(3,0 - 18,0 Nm / páka)



Katalogové číslo: **783818**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW SSSL180 - Nový swepro průmyslový šroubovák zaujme sníženou hlučností a nízkými vibracemi, odolným a výkonným lamelovým motorem. Šroubování je rychlé a přesné vzhledem k vysokým otáčkám. Kompaktní šroubovák lze ovládat jednou rukou, protože přepínač směru je umístěn přímo na ergonomické rukojeti. SW SSSL- šroubováky mají spouštění na páčku a automaticky se zastaví, když je dosaženo nastaveného utahovacího momentu. Otočné připojení 360° stupňů zabraňuje napětí vznikajícímu mezi hadicí a nářadím.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nízká hlučnost, nízké vibrace
- ▶ automatické vypínání
- ▶ spouštění páčkou
- ▶ ergonomický tvar

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	300 1/min
TOČIVÝ MOMENT	3,0 - 18,0 Nm
ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ +/-	3 %
ROZMĚRY	D: 285 mm
HMOTNOST	0,92 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,550 m ³ /min
HLADINA HLUKU	73 dB(A)
VIBRACE	0,9 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
SPOUŠTĚNÍ	páčka

Příslušenství:

SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu
2dílná

Katalogové č.: **782600**



SW T030

teleskopické rameno

Katalogové č.: **783640**



SW SASL020

Úhlový šroubovák

(0,3 - 2,0 Nm / spouštění páčkou)

Katalogové číslo: **783823**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW SASL020 - Nový swepro úhlový šroubovák disponuje nízkou hlučností, nízkými vibracemi, odolným a výkonným lamelovým motorem. Vzhledem k vysoké rychlosti, se může šroub rychle a přesně utáhnout i v těžko přístupných místech. Rada úhlových šroubováků SW SASL je spouštěná páčkou a po dosažení požadovaného momentu automaticky vypne. Taktéž je vybavený otočným 360° vstupem který předchází napětí vzduchové hadice a usnadňuje provoz.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nízká hlučnost, nízké vibrace
- ▶ automatické vypínání
- ▶ spouštění páčkou, pravotočivý/levotočivý chod
- ▶ ergonomický tvar

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	2200 1/min
TOČIVÝ MOMENT	0,3 - 2,0 Nm
ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ +/- 3 %	
ROZMĚRY	D: 310 mm
HMOTNOST	0,77 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,280 m ³ /min
HLADINA HLUKU	71 dB(A)
VIBRACE	0,9 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
SPOUŠTĚNÍ	páčka



Příslušenství:

SW 2203

Balancer

Katalogové č.: **789021**



SW 1010

navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



SW SASL050

Úhlový šroubovák

(1,0 - 5,0 Nm / spouštění páčkou)

Katalogové číslo: **783825**



NEW!



<80 dBA



KOMPOZIT

POPIS VÝROBKU:

swepro SW SASL050 - Nový swepro úhlový šroubovák disponuje nízkou hlučností, nízkými vibracemi, odolným a výkonným lamelovým motorem. Vzhledem k vysoké rychlosti, se může šroub rychle a přesně utáhnout i v těžko přístupných místech. Rada úhlových šroubováků SW SASL je spouštěná páčkou a po dosažení požadovaného momentu automaticky vypne. Taktéž je vybavený otočným 360 ° vstupem který předchází napětí vzduchové hadice a usnadňuje provoz.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	550 1/min
TOČIVÝ MOMENT	1,0 - 5,0 Nm
ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ +/-	3 %
ROZMĚRY	D: 310 mm
HMOTNOST	0,77 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,300 m ³ /min
HLADINA HLUKU	71 dB(A)
VIBRACE	0,9 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
SPOUŠTĚNÍ	páčka

Příslušenství:

SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



164

Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**



166

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nízká hlučnost, nízké vibrace
- ▶ automatické vypínání
- ▶ spouštění páčkou, pravotočivý/levotočivý chod
- ▶ ergonomický tvar

SW SASL110

Úhlový šroubovák

(3,0 - 11,0 Nm / spouštění páčkou)

Katalogové číslo: **783826**



<80 dBA



KOMPOZIT

NEW!



POPIS VÝROBKU:

swepro SW SASL110 - Nový swepro úhlový šroubovák disponuje nízkou hlučností, nízkými vibracemi, odolným a výkonným lamelovým motorem. Vzhledem k vysoké rychlosti, se může šroub rychle a přesně utáhnout i v těžko přístupných místech. Rada úhlových šroubováků SW SASL je spouštěná páčkou a po dosažení požadovaného momentu automaticky vypne. Taktéž je vybavený otočným 360 ° vstupem který předchází napětí vzduchové hadice a usnadňuje provoz.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	550 1/min
TOČIVÝ MOMENT	3,0 - 11,0 Nm
ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ +/- 3 %	
ROZMĚRY	D: 345 mm
HMOTNOST	1,35 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,550 m ³ /min
HLADINA HLUKU	74 dB(A)
VIBRACE	0,9 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
SPOUŠTĚNÍ	páčka

Příslušenství:

SW 2203

Balancer

Katalogové č.: **789021**



SW 1010

navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nízká hlučnost, nízké vibrace
- ▶ automatické vypínání
- ▶ spouštění páčkou, pravotočivý/levotočivý chod
- ▶ ergonomický tvar

SW SASL180

Úhlový šroubovák

(3,0 - 18,0 Nm / spouštění páčkou)

Katalogové číslo: **783828**



<80 dBA



KOMPOZIT

NEW!

POPIS VÝROBKU:

swepro SW SASL180 - Nový swepro úhlový šroubovák disponuje nízkou hlučností, nízkými vibracemi, odolným a výkonným lamelovým motorem. Vzhledem k vysoké rychlosti, se může šroub rychle a přesně utáhnout i v těžko přístupných místech. Rada úhlových šroubováků SW SASL je spouštěná páčkou a po dosažení požadovaného momentu automaticky vypne. Taktéž je vybavený otočným 360° vstupem který předchází napětí vzduchové hadice a usnadňuje provoz.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	300 1/min
TOČIVÝ MOMENT	3,0 - 18,0 Nm
ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ +/- 3%	
ROZMĚRY	D: 345 mm
HMOTNOST	1,45 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,550 m ³ /min
HLADINA HLUKU	74 dB(A)
VIBRACE	0,9 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
SPOUŠTĚNÍ	páčka

Příslušenství:

SW 2445
Jednotka pro úpravu vzduchu
2dílná
Katalogové č.: **782600**

164

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nízká hlučnost, nízké vibrace
- ▶ automatické vypínání
- ▶ spouštění páčkou, pravotočivý/levotočivý chod
- ▶ ergonomický tvar

SW CAW68

Profesionální úhlový šroubovák (čtyřhran)

(5 - 30 Nm / Automatické vypnutí)

Katalogové číslo: **783600**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW CAW68 - Profesionální úhlový šroubovák je vybaven ergonomickou měkkou rukojetí. Vzhledem k patentovanému bezpečnostnímu vypínání je práce s ním bezpečná na úrovni točivého momentu 5 - 30 Nm. Vyznačuje se nízkými vibracemi, motor má sníženou hladinu hluku 77 dB (A). Spuštění šroubováku se provádí pomocí páčky. S otočným přepínačem můžete změnit směr otáčení.



TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	250 1/min
TOČIVÝ MOMENT	5,0 - 30,0 Nm
ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ +/- 3%	
ROZMĚRY	D: 307 mm Ø: 37 mm
HMOTNOST	1,40 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,550 m ³ /min
HLADINA HLUKU	77 dB(A)
SPOUŠTĚNÍ	páčka
VIBRACE	0,9 m/s ²
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- nízká hlučnost, nízké vibrace
- automatické vypínání
- spouštění páčkou, pravotočivý/levotočivý chod
- ergonomický tvar

Příslušenství:

SW 2203

Balancer

Katalogové č.: **789021**



SW CCP45

Pistolový šroubovák

(0,5 - 7 Nm / spouštění knoflíkem / prokluzovací spojka)

Katalogové číslo: **783557**



POPIS VÝROBKU:

swepro SW CCP45 - Ergonomický pistolový šroubovák s patentovaným motorem s nízkou hlučností a přitom s maximálně úspornou spotřebou vzduchu. Díky praktickému spouštění knoflíkem a prokluzovací spojce Vám tento snadno ovladatelný přístroj umožní bezpečné montáže s utahovacími momenty mezi 0,5 Nm a 7 Nm.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nastavení utahovacího momentu
- ▶ spouštění knoflíkem
- ▶ prokluzovací spojka
- ▶ nízká hlučnost

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	750 1/min
ROZSAH UTAH. MOMENTŮ	0,5 - 7 Nm
ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ	+/- 3%
ROZMĚRY DxV	140 x 142 mm
HMOTNOST	0,60 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,280 m ³ /min
HLADINA ZVUKU	72 dB(A)
UPÍNÁNÍ	6 hranný bit
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
VIBRACE	1,0 m/s ²

Alternativa:

Katalogové č.
783559

SW CCP48

Pistolový šroubovák

swepro SW CCP48 - Díky praktickému spouštění knoflíkem a prokluzovací spojce Vám tento snadno ovladatelný přístroj umožní bezpečné montáže s utahovacími momenty mezi 1 Nm a 7 Nm.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nízká spotřeba stlačeného vzduchu
- ▶ nízká hlučnost
- ▶ kompaktní konstrukce

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	1700 1/min
TOČIVÝ MOMENT	1,0 - 7,0 Nm
ROZMĚRY	D x V: 165 x 164 mm
HMOTNOST	0,85 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,550 m ³ /min



NEW!

SW CCP58

Pistolový šroubovák

(1 - 13 Nm / spouštění knoflíkem)

Katalogové číslo: **783558**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW CCP58 - Ergonomický pistolový šroubovák s patentovaným motorem s nízkou hlučností a přitom s maximálně úspornou spotřebou vzduchu. Díky praktickému spouštění knoflíkem a prokluzovací spojce Vám tento snadno ovladatelný přístroj umožní bezpečné montáže s utahovacími momenty mezi 1 Nm a 13 Nm.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nastavení utahovacího momentu
- ▶ spouštění knoflíkem
- ▶ prokluzovací spojka
- ▶ obzvlášť nízká hmotnost
- ▶ snížená hlučnost



< 80 dBA

KOMPOZIT

Alternativa:

SW CPP50

Pistolový šroubovák
nižší otáčky,
nízký utahovací moment

Katalogové č.
783551



TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY 750 1/min

ROZSAH UTAH. MOMENTŮ 1 - 13 Nm

ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ +/- 3%

ROZMĚRY D x V 165 x 164 mm

HMOTNOST 0,85 kg

SPOTŘEBA VZDUCHU 0,550 m³/min

HLADINA ZVUKU 76 dB(A)

UPÍNÁNÍ 6hranný bit

SMĚR OTÁČENÍ doprava-doleva

SPOUŠTĚNÍ knoflíkem

PŘIPOJENÍ 1/4" BSPT

VIBRACE 0,1 m/s²

Příslušenství:



SW OP20M

Rychlospojovací nátrubek

Katalogové č.: **800200**

165



SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**

164

SW CPP38

Pistolový šroubovák

Katalogové č. **783531**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW CPP38 -Ergonomický pistolový šroubovák s patentovaným motorem s nízkou hlučností a přitom s maximálně úspornou spotřebou vzduchu. Díky praktickému spouštění tlakem a funkci automatického vypínání Vám tento přístroj umožní provádět montáže s utahovacími momenty mezi 0,3 Nm a 2,5 Nm.



<80 dBA



KOMPOZIT



PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nastavení utahovacího momentu
- ▶ ergonomická a lehká konstrukce
- ▶ nízká hlučnost
- ▶ nízká spotřeba stlačeného vzduchu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	1800 1/min
ROZSAH UTAH. MOMENTŮ	0,3 - 2,5 Nm
ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ	+/- 3%
ROZMĚRY	D: 180 mm
HMOTNOST	0,64 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,280 m ³ /min
HLADINA ZVUKU	73 dB(A)
UPÍNÁNÍ	6hranný bit
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem a tlakem
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

SW CPP47

Pistolový šroubovák

Katalogové č. **783541**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW CPP47 - Ergonomický pistolový šroubovák s patentovaným motorem s nízkou hlučností a přitom s maximálně úspornou spotřebou vzduchu. Díky praktickému spouštění tlakem a funkci automatického vypínání Vám tento přístroj umožní provádět montáže s utahovacími momenty mezi 1 Nm a 4,9 Nm.



<80 dBA



KOMPOZIT

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nastavení utahovacího momentu
- ▶ ergonomický, nízká hlučnost
- ▶ nízká spotřeba stlačeného vzduchu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	550 1/min
ROZSAH UTAH. MOMENTŮ	1 - 4,9 Nm
ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ	+/- 3%
ROZMĚRY	D: 180 mm
HMOTNOST	0,74 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,280 m ³ /min
HLADINA ZVUKU	73 dB(A)
UPÍNÁNÍ	6hranný bit
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem a tlakem
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

SW CPP50

Pistolový šroubovák

(1 - 5,9 Nm / spouštění tlakem a knoflíkem)

Katalogové číslo: **783551**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW CPP50 -Ergonomický pistolový šroubovák s patentovaným motorem s nízkou hlučností a přitom s maximálně úspornou spotřebou vzduchu. Díky praktickému spouštění tlakem a funkci automatického vypínání Vám tento přístroj umožní provádět montáže s utahovacími momenty mezi 1 Nm a 5,9 Nm.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nastavení utahovacího momentu
- ▶ ergonomický
- ▶ nízká hlučnost

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	1400 1/min
ROZSAH UTAH. MOMENTŮ	1 - 5,9 Nm
ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ	+/- 3%
ROZMĚRY	D: 210 mm
HMOTNOST	0,95 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,550 m ³ /min
HLADINA ZVUKU	76 dB(A)
UPÍNÁNÍ	6hranný bit
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem a tlakem
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
VIBRACE	0,9 m/s ²



<80 dBA



KOMPOZIT



Alternativa:

SW CCP58

Pistolový šroubovák
Vyšší otáčky,
nižší utahovací moment



Katalogové č.

783558



Příslušenství:

SW 2203

Balancer

Katalogové č.: **789021**



SW OP20M

Rychlospojovací nátrubek

Katalogové č.: **800200**



SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**



SW CPP60

Pistolový šroubovák

(2,9 - 10,8 Nm / spouštění tlakem a knoflíkem)

Katalogové číslo: **783561**



<80 dBA



KOMPOZIT

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nastavení utahovacího momentu
- ▶ ergonomický
- ▶ nízká hlučnost

POPIS VÝROBKU:

swepro SW CPP60 - Ergonomický pistolový šroubovák s patentovaným motorem s nízkou hlučností a přitom s maximálně úspornou spotřebou vzduchu. Díky praktickému spouštění tlakem a funkci automatického vypínání Vám tento přístroj umožní provádět montáže s utahovacími momenty mezi 2,9 Nm a 10,8 Nm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	550 1/min
ROZSAH UTAH. MOMENTŮ	2,9 - 10,8 Nm
ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ	+/- 3%
ROZMĚRY	D: 210 mm
HMOTNOST	0,95 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,550 m ³ /min
HLADINA ZVUKU	74 dB(A)
UPÍNÁNÍ	6hranný bit
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem a tlakem
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
VIBRACE	0,3 m/s ²

Příslušenství:

SW 2203

Balancer

Katalogové č.: **789021**



SW OP20M

Rychlospojovací nátrubek

Katalogové č.: **800200**



SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**



SW CPP65

Pistolový šroubovák

(2,9 - 17,6 Nm / spouštění tlakem a knoflíkem)

Katalogové číslo: **783571**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW CPP65 - Ergonomický pistolový šroubovák s patentovaným motorem s nízkou hlučností a přitom s maximálně úspornou spotřebou vzduchu. Díky praktickému spouštění tlakem a funkci automatického vypínání Vám tento přístroj umožní provádět montáže s utahovacími momenty mezi 2,9 Nm a 17,6 Nm.



<80 dBA

KOMPOZIT

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nastavení utahovacího momentu
- ▶ ergonomický
- ▶ nízká hlučnost

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	300 1/min
ROZSAH UTAH. MOMENTŮ	2,9 - 17,6 Nm
ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ	+/- 3%
ROZMĚRY	D: 210 mm
HMOTNOST	1,10 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,550 m ³ /min
HLADINA ZVUKU	76 dB(A)
UPÍNÁNÍ	6hranný bit
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem a tlakem
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
VIBRACE	0,4 m/s ²

Alternativa:

NEW!

SW CPP68

Pistolový šroubovák

Katalogové č.
783572

swepro SW CPP68 - Díky praktickému spouštění tlakem a funkci automatického vypínání Vám tento přístroj umožní provádět montáže s utahovacími momenty mezi 4,9 Nm a 29,4 Nm.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nízká hlučnost
- ▶ směr otáčení doprava-doleva



TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	250 1/min
TOČIVÝ MOMENT	4,9 - 29,4 Nm
ODCHYLKA UTAH. MOMENTŮ	+/- 3 %
ROZMĚRY	D: 210 mm
HMOTNOST	1,10 kg



<80 dBA



KOMPOZIT

SW CP

Série přímých šroubováků

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ spouštění knoflíkem
- ▶ odchylka utah. momentů +/- 3 %
- ▶ 6 hranný bit
- ▶ připojení 1/4" BSPT
- ▶ směr otáčení doprava-doleva

MODEL	SW CP10SW	CP30	SW CP45	SW CP50	SW CP60	SW CP65
KATALOGOVÉ ČÍSLO	783510	783530	783545	783550	783560	783570
OTÁČKY (1/MIN)	1000	1800	800	1400	550	300
ROZSAH UTAHOVACÍCH MOMENTŮ (NM)	0,05 - 0,2	0,3 - 1,7	0,8 - 4,0	0,7 - 4,9	1,5 - 9,3	2,9 - 17,7
ROZMĚRY (L: MM)	180	180	180	215	215	215
HMOTNOST (KG)	0,48	0,48	0,48	0,79	0,79	0,80
SPOTŘEBA VZDUCHU (M ³ /MIN)	0,20	0,28	0,30	0,55	0,55	0,60
HLADINA HLUKU (DB(A))	70	74	78	78	78	78



<80 dBA



KOMPOZIT

SW CA

Série úhlových šroubováků

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ spouštění páčkou
- ▶ odchylka utah. momentů +/- 3%
- ▶ 6 hranný bit
- ▶ připojení 1/4" BSPT
- ▶ směr otáčení doprava-doleva

MODEL	SW CA30	SW CA45	SW CA50	SW CA60	SW CA65
KATALOGOVÉ ČÍSLO	783532	783542	783552	783562	783564
OTÁČKY (1/MIN)	1800	800	1400	550	300
ROZSAH UTAHOVACÍCH MOMENTŮ (NM)	0,3 - 1,7	0,8 - 4,0	0,7 - 4,9	1,5 - 9,3	2,9 - 17,7
ROZMĚRY (L: MM)	270	270	335	335	335
HMOTNOST (KG)	0,69	0,69	1,30	1,30	1,40
SPOTŘEBA VZDUCHU (M ³ /MIN)	0,28	0,30	0,55	0,55	0,60
HLADINA HLUKU (DB(A))	74	73	78	78	77

SW CL

Série přímých šroubováků

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ spouštění páčkou
- ▶ odchylka utah. momentů +/- 3%
- ▶ 6 hranný bit
- ▶ připojení 1/4" BSPT
- ▶ směr otáčení doprava-doleva



MODEL	SW CL20	SW CL45	SW CL60	SW CL65
KATALOGOVÉ ČÍSLO	783523	783543	783563	783565
OTÁČKY (1/MIN)	1000	800	550	300
ROZSAH UTAHOVACÍCH MOMENTŮ (NM)	0,1 - 0,8	0,8 - 3,9	1,5 - 9,5	3 - 18
ROZMĚRY (L: MM)	210	210	245	240
HMOTNOST (KG)	0,52	0,52	0,82	0,84
SPOTŘEBA VZDUCHU (M ³ /MIN)	0,20	0,30	0,55	0,55
HLADINA HLUKU (DB(A))	74	73	78	78

SW CS

Série přímých šroubováků

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ spouštění páčkou
- ▶ 6 hranný bit
- ▶ připojení 1/4" BSPT
- ▶ směr otáčení doprava-doleva



MODEL	SW CS45	SW CS58
KATALOGOVÉ ČÍSLO	783410	783420
OTÁČKY (1/MIN)	750	750
ROZSAH UTAHOVACÍCH MOMENTŮ (NM)	0,5 - 6	0,6 - 9
ROZMĚRY (L: MM)	140	195
HMOTNOST (KG)	0,60	0,84
SPOTŘEBA VZDUCHU (M ³ /MIN)	0,28	0,55
HLADINA HLUKU (DB(A))	72	75

SW 4508**Pistolový šroubovák**Katalogové č. **783573****POPIS VÝROBKU:**

swepro SW 4508 - Robustní šroubovací pistole nabízí rychlý a výkonný „Double Hammer“ systém, který zajišťuje vysokou sílu při nízké hmotnosti. Vzhledem ke krátké konstrukce je vhodný i ve stísněných prostorech. Disponuje jednoduchým přepínáním směru otáček na zadní straně šroubováku.

**PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:**

- ▶ pravotočivý/levotočivý chod
- ▶ rychlý a výkonný pohon
- ▶ upínání 6 hranní pro bity

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	8500 1/min
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	61 Nm
ROZMĚRY	D: 176 mm
HMOTNOST	1,14 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,110 m ³ /min
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem
HLADINA ZVUKU	77 dB(A)
VIBRACE	2,5 m/s ²

SW 4509**Pistolový šroubovák**Katalogové č. **783574****POPIS VÝROBKU:**

swepro SW 4509 - Robustní šroubovací pistole nabízí rychlý a výkonný „Double Hammer“ systém, který zajišťuje vysokou sílu při nízké hmotnosti. Vzhledem ke krátké konstrukce je vhodný i ve stísněných prostorech. Disponuje jednoduchým přepínáním směru otáček na zadní straně šroubováku.

**PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:**

- ▶ rychlý a výkonný pohon
- ▶ nízká spotřeba stlačeného vzduchu
- ▶ 3/8 ořech

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	8500 1/min
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	122 Nm
ROZMĚRY	D: 160 mm
HMOTNOST	1,14 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,080 m ³ /min
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem
HLADINA ZVUKU	87 dB(A)
VIBRACE	3,5 m/s ²



RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

swepro nabízí svým zákazníkům široké portfolio výrobků - od snadno ovladatelných a kompaktních 3/8" rázových utahováků s maximálním utahovacím momentem 380 Nm až po 1 1/2" profesionální rázové utahováký s maximálním utahovacím momentem 4878 Nm. Pracovníci poradenského servisu swepro vám rádi pomohou s volbou toho "správného" rázového utahováký.

SW 5141

Mini Rázový utahovák

(1/2" / 542 Nm)

Katalogové číslo: **785751**



NEW!

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nastavení utahovacího momentu
- ▶ robustní, kompaktní
- ▶ spouštění knoflíkem

Alternativa:

SW 5245

Úhlový ráčnový utahovák

Katalogové č.
785730

105



NEW!

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 5141 - Vzduchový rázový utahovák SW 5141 má robustní tělo a kompaktní design. Jeho zkrácené tělo umožní práci v omezených prostorech v mnoha průmyslových odvětvích. SW 5141 má pohodlné spouštění na rukojeti. Lze upevnit rázový utahovák i na balancer.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	11500 1/min
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	542 Nm
NASTAVENÍ VE STUPNÍCH	6
ROZMĚRY	D: 122 mm
HMOTNOST	1,60 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,170 m ³ /min
HLADINA HLUKU	96 dB(A)
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem
HLADINA ZVUKU	96 dB(A)
VIBRACE	12,49 m/s ²

Příslušenství:

SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**

164

SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu

2dílná

Katalogové č.: **782600**

164

SW C541

Rázový utahovák

(1/2" / 406 Nm)

Katalogové číslo: **785705**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW C541 - Díky svému lehkému tělu z kompozitního materiálu a své ergonomické a kompaktní konstrukci umožní rázový utahovák 1/2" neunavující pracovní činnosti v mnoha průmyslových oborech. Ideální pro montážní a údržbářské práce, tento přístroj přesvědčí svou tepelně izolovanou, pohodlnou rukojetí s nízkými vibracemi a víceúhlovým nastavením levotočivého/pravotočivého chodu. Nářadí má velmi dobrý poměr výkon / váha, utahování matic do M16 - 406 Nm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	10000 1/min
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	406 Nm
NASTAVENÍ VE STUPNÍCH	4
ROZMĚRY	D: 165 mm
HMOTNOST	1,20 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,170 m ³ /min
UPÍNÁNÍ	1/2"
HLADINA ZVUKU	92 dB(A)
VIBRACE	6,87 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

NASTAVENÍ VE STUPNÍCH	Nm
1. DOPŘEDU	299
2. DOPŘEDU	353
3. DOPŘEDU	406
DOZADU	542



Alternativa:

SW C535

Rázový utahovák

Katalogové č.
785738



swepro C535 - Díky svému lehkému kompozitnímu plášti a ergonomickému a kompaktnímu designu umožňuje tento 3/8" rázový utahovák neunavující práci v mnoha průmyslových odvětvích.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- kompaktní konstrukce ► nízká hmotnost
- na svou velikost velmi výkonný

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	10000 1/min
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	390 Nm
NASTAVENÍ VE STUPNÍCH	4
ROZMĚRY	D: 165 mm
HMOTNOST	1,20 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,170 m ³ /min
UPÍNÁNÍ	3/8"
HLADINA ZVUKU	92 dB(A)
VIBRACE	6,87 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

SW C540A

Profesionální rázový utahovák

(1/2" / 881 Nm)

Katalogové číslo: **785704**



Alternativa:

SW C555

Rázový utahovák
vyšší utahovací moment

Katalogové č.
785680

99



NEW!

POPIS VÝROBKU:

swepro SW C540A - Díky svému lehkému tělu z kompozitního materiálu a své ergonomické a kompaktní konstrukci umožní tento profesionální rázový utahovák 1/2" neunavující pracovní činnosti v mnoha průmyslových oborech. Ideální pro montážní a údržbářské práce, tento přístroj přesvědčí svou tepelně izolovanou pohodlnou rukojetí s nízkými vibracemi a víceúhlovým nastavením levotočivého/pravotočivého chodu.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- kompaktní konstrukce
- lehké tělo z kompozitního materiálu
- vysoký utahovací moment

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	7500 1/min
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	881 Nm
NASTAVENÍ VE STUPNÍCH	4
ROZMĚRY	D: 195 mm
HMOTNOST	2,00 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,260 m ³ /min
UPÍNÁNÍ	1/2"
HLADINA ZVUKU	92 dB(A)
VIBRACE	8,9 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

Příslušenství:

SW 1010

Navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**

167

Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**

166

SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**

164

SW 2445

Jednotka pro úpravu
vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**

164

SW C504

Profesionální rázový utahovák

(1/2" / 949 Nm)

Katalogové číslo: 785600

POPIS VÝROBKU:

swepro SW C504 - Díky svému lehkému tělu z kompozitního materiálu a své ergonomické a kompaktní konstrukci umožní tento profesionální rázový utahovák 1/2" neunavující pracovní činnosti v mnoha průmyslových oborech. Ideální pro montážní a údržbářské práce, tento přístroj přesvědčí svou tepelně izolovanou, pohodlnou rukojetí s nízkými vibracemi a víceúrovňovým nastavením levotočivého/pravotočivého chodu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	10000 1/min
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	949 Nm
NASTAVENÍ VE STUPNÍCH	5
ROZMĚRY	D: 178 mm
HMOTNOST	2,00 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,370 m ³ /min
UPÍNÁNÍ	1/2"
HLADINA ZVUKU	93 dB(A)
VIBRACE	5,7 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT



PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- kompaktní konstrukce
- lehké tělo z kompozitního materiálu
- vysoký utahovací moment

NASTAVENÍ VE STUPNÍCH Nm

1. DOPŘEDU	542
2. DOPŘEDU	813
3. DOPŘEDU	949
1. DOZADU	610
2. DOZADU	949

Příslušenství:

SW 1010

navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: 789010



Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: 768214



SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: 782500



SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu 2dílná

Katalogové č.: 782600



SW C562

Profesionální rázový utahovák

(3/4" / 1357 Nm)

Katalogové číslo: **785650**

KOMPOZIT

Alternativa:

Katalogové č.
785875**SW C582**

Profesionální rázový utahovák

swepro C582 - Díky svému lehkému kompozitnímu plášti a ergonomickému a kompaktnímu designu umožňuje tento 1" profesionální rázový utahovák neunavující práci v mnoha průmyslových odvětvích.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ lehké tělo z kompozitního materiálu
- ▶ silný utahovací moment
- ▶ snadná ovladatelnost

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	4000 1/min
ROZMĚRY	D: 240 mm
HMOTNOST	4,00 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,340 m ³ /min
UPINÁNÍ	1"



POPIS VÝROBKU:

swepro SW C562 - Díky lehkému tělu z kompozitního materiálu a své kompaktní konstrukci umožňuje profesionální rázový utahovák 3/4" nenamáhavou pracovní činnost v mnoha průmyslových oborech. Ideální pro montážní a údržbářské práce, tento přístroj přesvědčí svou tepelně izolovanou pohodlnou rukojeť s nízkými vibracemi a víceúhlovým nastavením levotočivého/pravotočivého chodu. Nářadí má velmi dobrý poměr výkon / váha, utahování matic do M25 - 1357 Nm.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ vysoký utahovací moment
- ▶ ergonomická rukojeť
- ▶ prodloužený čtyřhran pohonu
- ▶ tělo z kompozitního materiálu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	4000 1/min
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	1357 Nm
NASTAVENÍ VE STUPNÍCH	4
ROZMĚRY	D: 240 mm
HMOTNOST	3,80 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,340 m ³ /min
UPÍNÁNÍ	3/4"
HLADINA ZVUKU	92 dB(A)
VIBRACE	3,6 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem
PŘIPOJENÍ	3/8" BSPT

STUPNĚ Nm

1. DOPŘEDU	339
2. DOPŘEDU	1180
3. DOPŘEDU	1357
DOZADU	1491

SW C555

Rázový utahovák

Katalogové č. **785680**

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	8000 1/min
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	1508 Nm
MAX. PROVOZNÍ TLAK	6,3 bar
ROZMĚRY	D: 197 mm
HMOTNOST	2,30 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,480 m ³ /min
HLADINA HLUKU	96 dB(A)
VIBRACE	8,1 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem
NASTAVENÍ NA STUPNÍCH	4



POPIS VÝROBKU:

swepro SW C555 - Díky svému lehkému kompozitnímu plášti, ergonomickému a kompaktnímu designu umožňuje tento 1/2" profesionální rázový utahovák neunavující práci v mnoha průmyslových odvětvích. Ideální přístroj pro montáž a údržbu, přesvědčuje svou komfortní rukojetí a několikastupňovým nastavením pro levotočivý a pravotočivý chod.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ vysoký utahovací moment
- ▶ izolovaná měkká rukojeť

SW C575

Rázový utahovák

Katalogové č. **785690**

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	8000 1/min
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	1508 Nm
MAX. PROVOZNÍ TLAK	6,3 bar
ROZMĚRY	D: 211 mm
HMOTNOST	2,30 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,540 m ³ /min
HLADINA HLUKU	96 dB(A)
VIBRACE	8,1 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
NASTAVENÍ NA STUPNÍCH	4



POPIS VÝROBKU:

swepro SW C575 - Díky svému lehkému kompozitnímu plášti, ergonomickému a kompaktnímu designu umožňuje tento 3/4" profesionální rázový utahovák neunavující práci v mnoha průmyslových odvětvích. Ideální přístroj pro montáž a údržbu, přesvědčuje svou komfortní rukojetí a několikastupňovým nastavením pro levotočivý a pravotočivý chod.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ tělo z kompozitního materiálu
- ▶ nízké vibrace

SW 5830P

Rázový utahovák

(1" / 3428 Nm)

Katalogové číslo: **785661**



NEW!



KOMPOZIT

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 5830P - Lehký a vysoce výkonný kompozitní 1" zoll rázový utahovák, vhodný pro širokou škálu využití v průmyslu. Toto kompaktně navržené nářadí má pohodlnou boční rukojeť a zajišťuje bezpečné, rychlé a přesné montážní práce. Nářadí má velmi dobrý poměr výkon / váha, utahování matic do M36 - 3428 Nm.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ kompaktní konstrukce
- ▶ lehké tělo z kompozitního materiálu
- ▶ nastavení utahovacího momentu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	5000 1/min
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	3428 Nm
ROZMĚRY	D: 275 mm
HMOTNOST	7,30 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,255 m ³ /min
NASTAVENÍ VE STUPNÍCH	6
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem
PŘIPOJENÍ	1/2" BSPT
HLADINA HLUKU	100 dB(A)
VIBRACE	16,4 m/s ²

SW 5830

Rázový utahovák

(1" / 3428 Nm)

Katalogové číslo: **785660**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 5830 - Lehký a vysoce výkonný kompozitní 1" zoll rázový utahovák, vhodný pro širokou škálu využití v průmyslu. Toto kompaktně navržené nářadí má pohodlnou boční rukojet a zajišťuje bezpečné, rychlé a přesné montážní práce. Nářadí má velmi dobrý poměr výkon / váha, utahování matic do M36 - 3428Nm.



KOMPOZIT

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ vysoké otáčky
- ▶ ergonomická
- ▶ spouštění knoflíkem
- ▶ na straně namontované držadlo pro bezpečnou manipulaci

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	5000 1/min
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	3428 Nm
ROZMĚRY	D: 347 mm
HMOTNOST	7,40 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,255 m ³ /min
NASTAVENÍ VE STUPNÍCH	6
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem
PŘIPOJENÍ	1/2" BSPT
HLADINA HLUKU	104 dB(A)
VIBRACE	14,5 m/s ²

Alternativa:

SW 5830-6

Rázový utahovák

Katalogové č.
785662

swepro SW 5830-6 - Lehký a vysoce výkonný kompozitní 1" zoll rázový utahovák, vhodný pro širokou škálu využití v průmyslu.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ vysoký utahovací moment
- ▶ prodloužená stopka
- ▶ na straně namontované držadlo pro bezpečnou manipulaci



TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	5000 1/min
ROZMĚRY	D: 487 mm
HMOTNOST	8,30 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,255 m ³ /min
PŘIPOJENÍ	1/2" BSPT



SW C581

Profesionální rázový utahovák

(1" / 2400 Nm)

Katalogové číslo: **785870**



KOMPOZIT

POPIS VÝROBKU:

swepro SW C581 - Díky lehkému tělu z kompozitního materiálu umožňuje tento vyvážený a praktický rázový utahovák 1" nenamáhavou pracovní činnost v mnoha průmyslových oborech. Díky obzvláště kompaktní konstrukci a přestavitelné boční rukojeti je tento přístroj vhodný pro praváky i leváky. I přes velmi nízkou vlastní hmotnost může tento přístroj překvapit svým velmi vysokým max. utahovacím momentem. Nářadí má velmi dobrý poměr výkon / váha, utahování matic do M33 - 2400 Nm.

Alternativa:

SW C581-6

Profesionální rázový utahovák

Katalogové č.
785880

swepro C581-6 - Díky svému lehkému tělu z kompozitního materiálu umožňuje tento vyvážený a praktický rázový utahovák 1" nenamáhavou pracovní činnost v mnoha průmyslových oborech.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ lehké tělo z kompozitního materiálu
- ▶ silný utahovací moment
- ▶ snadná ovladatelnost
- ▶ prodloužené tělo



TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	5000 1/min
ROZMĚRY	D: 550 mm
HMOTNOST	8,40 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,38 m ³ /min
PŘIPOJENÍ	1/2" BSPT

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	5000 1/min
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	2400 Nm
ROZMĚRY	D: 420 mm
HMOTNOST	6,88 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,380 m ³ /min
UPÍNÁNÍ	1"
HLADINA ZVUKU	82 dB(A)
VIBRACE	4,0 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	knoflík
PŘIPOJENÍ	1/2" BSPT

STUPNĚ Nm

1. DOPŘEDU	814
2. DOPŘEDU	1220
3. DOPŘEDU	2034

1. DOZADU	949
2. DOZADU	1492
3. DOZADU	2712

SW 5597**“Heavy duty” rázový utahovák**

(11 1/2" / 4878 Nm)

Katalogové číslo: **785890****POPIS VÝROBKU:**

swepro SW 5597 - Tento extrémně silný průmyslový utahovák je určen pro nejtěžší použití v oblasti oprav výrobních zařízení, náročné práce v petrochemickém průmyslu a mnoha aplikacích při stavbě lodí. Přístroj poskytuje velkou sílu s max. točivý moment 4878 Nm který dokáže utáhnout i šroub M50.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ vysoký utahovací moment
- ▶ vysoce výkonný
- ▶ M50 a víc

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	3600 1/min
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	4878 Nm
MAX. PROVOZNÍ TLAK	6,3 bar
ROZMĚRY	D: 440 mm
HMOTNOST	17,30 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,900 m ³ /min
HLADINA HLUKU	95 dB(A)
VIBRACE	6,5 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem
PŘIPOJENÍ	1/2" BSPT

SW 5567**Rázový utahovák**Katalogové č. **785860**

swepro SW 5567 - Velmi výkonný a robustní rázový utahovák 3/4" se díky své úzké přední části postará o dobrou dosažitelnost i v obtížně přístupných místech. Jak přestavitelný pravotočivý/levotočivý chod, tak také vícestupňové nastavení utahovacího momentu umožňují široké spektrum pracovního využití. Díky tělu z lehkého kovu a nízké spotřebě vzduchu nalezne tento přístroj skvělé využití v průmyslu a řemeslných živnostech.

**PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:**

- robustní ► kompaktní konstrukce

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	6300 1/min
ROZMĚRY	D: 217 mm
HMOTNOST	3,00 kg
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	813 Nm
NASTAVENÍ VE STUPNÍCH	4
HLADINA HLUKU	94 dB(A)
VIBRACE	8,64 m/s ²
UPÍNÁNÍ	3/8"
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

SW 55444**Rázový utahovák**Katalogové č. **785750****POPIS VÝROBKU:**

swepro SW 55444 - tento dostupný 1/2" rázový utahovák se vyznačuje vysokým výkonem a ergonomickým tvarem.

**PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:**

- pogumovaná rukojeť ► kovové provedení

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	6500 1/min
ROZMĚRY	D: 182 mm
HMOTNOST	2,80 kg
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	813 Nm
NASTAVENÍ VE STUPNÍCH	4
HLADINA HLUKU	91 dB(A)
VIBRACE	5,6 m/s ²
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
UPÍNÁNÍ	1/2"
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

SW 5245

Úhlový ráčnový utahovák

(1/2" / 244 Nm)

Katalogové číslo: **785730****POPIS VÝROBKU:**

swepro SW 5245 - Lehké kompozitní tělo, a ergonomické kompaktní konstrukce umožňují 1/2 " úhlovému ráčnovému utahováku neúnavně pracovat v mnoha odvětvích průmyslu. Ráčnový utahovák je ideální pro montážní práce a údržbu. Vyznačuje se izolací, sníženými vibracemi rukojeti, a nastavením pravého a levého chodu.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ ergonomický tvar
- ▶ robustní konstrukce
- ▶ spouštění knoflíkem
- ▶ pravotočivý/levotočivý chod

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	7000 1/min
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	244 Nm
MAX. PROVOZNÍ TLAK	6,3 bar
ROZMĚRY	D: 341 mm
HMOTNOST	1,80 kg
HLADINA HLUKU	97 dB(A)
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,400 m ³ /min

RÁČNOVÉ UTAHOVÁKY

Účinné a kompaktní pneumatické ráčnové utahováky jsou ideální pro úzká a obtížně přístupná místa. Naše ráčnové utahováky swepro mají již většinou zvlášť lehká těla z kompozitního materiálu a tepelně izolované plastové rukojeti. Patentovaný plochý a uzavřený systém hlavy chrání před prachem a nečistotami, tím zaručuje dlouhou životnost. Vysokým počtem otáček lze šrouby rychle a bezpečně povolit a dotáhnout.

POMOC PŘI VÝBĚRU

PRODUKT	UPÍNÁNÍ	UTAHOVACÍ MOMENT (Nm)	HMOTNOST (kg)	DÉLKA (mm)	IZOLACE TĚLA	STRANA
SW 55502	1/4"	20	0,45	133		107
SW 55503	3/8"	20	0,45	130		108
SW 55523	3/8"	54	0,66	205	x	109
SW 55522	1/4"	27	0,66	205	x	109
SW 55529	1/2"	163	1,76	345	x	110
SW 55548	1/2"	136	1,24	307	x	111
SW 3002	1/2"	82	1,20	276	x	112
SW 3003	3/8"	82	1,20	276	x	112
SW 5554	1/2"	122	2,00	365		113

SW 55502

Malý ráčnový utahovák

(čtyřhran 1/4")

Katalogové číslo: **789031**



POPIS VÝROBKU:

swepro SW 55502 - Tento ráčnový utahovák je obzvlášť malý a kompaktní. Tím se hodí zvláště pro úzká a obtížně přístupná místa. Díky jeho vysokým otáčkám se šrouby velmi rychle a bezpečně povolí, popř. utáhnou.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ velmi malý ráčnový utahovák
- ▶ robustní kovové tělo
- ▶ nízká spotřeba stlačeného vzduchu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	260 1/min
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	20 Nm
ROZMĚRY	D: 133 mm
HMOTNOST	0,45 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,070 m ³ /min
UPÍNÁNÍ	1/4"
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA HLUKU	80 dB(A)
VIBRACE	1,0 m/s ²

Příslušenství:

Conflex
1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**

166

SW 3340
Minimaznice

Katalogové č.: **782500**

164

SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**

164

SW 55503

Vysoce výkonný ráčnový utahovák (3/8" / čtyřhran)

Katalogové číslo: **789030****POPIS VÝROBKU:**

swepro SW 55503 -Tento ráčnový utahovák je obzvlášť malý a kompaktní. Tím se hodí speciálně pro úzká a obtížně přístupná místa. Díky jeho vysokým otáčkám se šrouby povolují nebo utahují rychle a bezpečně. Ráčnový utahovák SW 55503 má praktické spouštění páčkou a odvádění vzduchu je nasměrováno dozadu.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ velmi kompaktní a malý
- ▶ nízká spotřeba stlačeného vzduchu
- ▶ robustní kovové tělo

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	260 1/min
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	20 Nm
ROZMĚRY	D: 130 mm
HMOTNOST	0,45 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,070 m ³ /min
UPÍNÁNÍ	3/8"
HLADINA ZVUKU	80 dB(A)
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
VIBRACE	1,0 m/s ²

Příslušenství:

Conflex
1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**

SW 3340
Minimaznice

Katalogové č.: **782500**

SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu 2dílňá

Katalogové č.: **782600**

SW 55523

Ráčnový utahovák

(3/8" / čtyřhran)

Katalogové číslo: **789035**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 3003 - Tento ráčnový utahovák lze díky výkonnému pohonu použít i při vysokých utahovacích momentech až 82Nm. Tepelně izolovaná plastová rukojeť se v ruce příjemně drží. Prostřednictvím nastavitelného kolečka na tělese lze rychle a jednoduše nastavit utahovací moment ve 4 stupních.



PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ vysoký utahovací moment
- ▶ tepelně izolovaná plastová rukojeť
- ▶ nastavení ve 4 stupních

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	350 1/min
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	54 Nm
ROZMĚRY	D: 205 mm
HMOTNOST	0,66 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,100 m ³ /min
UPÍNÁNÍ	3/8"
HLADINA ZVUKU	87 dB(A)
SPOUŠTĚNÍ	páčka
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
VIBRACE	2,9 m/s ²

Alternativa:

SW 55522

Vysoce výkonný ráčnový utahovák

Katalogové č.
789034


swepro SW 55522 - Díky obzvláště lehkému tělu z kompozitního materiálu a díky kompaktní konstrukci se tento výkonný ráčnový utahovák hodí také pro práce v úzkých a obtížně přístupných místech.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ tělo z kompozitního materiálu
- ▶ odvod vzduchu s regulací
- ▶ nízká spotřeba stlačeného vzduchu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	250 1/min
ROZMĚRY	D: 205 mm
HMOTNOST	0,66 kg
UPÍNÁNÍ	1/4"
HLADINA ZVUKU	88 dB(A)
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	27 Nm



SW 55529**“Heavy duty” Ráčnový utahovák**

(1/2" / 163 Nm)

Katalogové číslo: **789037**

KOMPOZIT

**POPIS VÝROBKU:**

swepro SW 55529 - Tento vysoce výkonný ráčnový utahovák z kompozitního materiálu a robustní konstrukce, je ideální pro průmyslové aplikace. Patentovaný plochý a uzavřený systém hlavy chrání před prachem a špínou a zaručuje dlouhou životnost. Kromě plastové tepelné izolace rukojeti má snížené vibrace.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ lehké tělo z kompozitního materiálu
- ▶ izolovaná měkká rukojeť
- ▶ vysoké otáčky

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	600 1/min
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	163 Nm
ROZMĚRY	D: 345 mm
HMOTNOST	1,76 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,119 m ³ /min
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	páčka
HLADINA HLUKU	94 dB(A)
VIBRACE	7,0 m/s ²
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

SW 55548**“Heavy duty” Ráčnový utahovák**

(1/2" / 136 Nm)

Katalogové číslo: **789038**

KOMPOZIT

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 55548 - Tento vysoce výkonný ráčnový utahovák z kompozitního materiálu a robustní konstrukce, je ideální pro průmyslové aplikace. Patentovaný plochý a uzavřený systém hlavy chrání před prachem a špínou a zaručuje dlouhou životnost. Kromě plastové tepelné izolace rukojeti má snížené vibrace.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ lehké tělo z kompozitního materiálu
- ▶ izolovaná měkká rukojeť
- ▶ vysoké otáčky

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	225 1/min
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	136 Nm
ROZMĚRY	D: 307 mm
HMOTNOST	1,24 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,113 m ³ /min
SPOUŠTĚNÍ	páčka
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
HLADINA HLUKU	95 dB(A)
VIBRACE	5,7 m/s ²

SW 3002

Ráčnový utahovák

(1/2" / 82 Nm)

Katalogové číslo: **789002**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 3002 - Tento ráčnový utahovák lze díky výkonnému pohonu použít i při vysokých utahovacích momentech až do 82 Nm. Tepelně izolovaná plastová rukojeť se v ruce příjemně drží. Seřizovacím kolečkem na tělese lze rychle a jednoduše nastavit utahovací moment ve 4 stupních. Odvod vzduchu lze různě nastavit pomocí otočného kroužku.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ velmi účinný
- ▶ tepelně izolovaná plastová rukojeť
- ▶ nastavení ve 4 stupních

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	180 1/min
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	82 Nm
ROZMĚRY	D: 276 mm
HMOTNOST	1,20 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,120 m ³ /min
UPÍNÁNÍ	1/2"
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA HLUKU	94 dB(A)
VIBRACE	1,9 m/s ²

Alternativa:

SW 3003

Katalogové č. **789003**

Ráčnový utahovák

swepro SW 3003 - Tento ráčnový utahovák lze díky výkonnému pohonu použít i při vysokých utahovacích momentech až 82 Nm.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ vysoký utahovací moment
- ▶ tepelně izolovaná plastová rukojeť
- ▶ nastavení ve 4 stupních

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	180 1/min
ROZMĚRY	D: 276 mm
HMOTNOST	1,20 kg
UPÍNÁNÍ	3/8"
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	82 Nm



STUPNĚ Nm

0	40
1	55
2	70
3	82

SW 5554

Ráčnový utahovák

(1/2" / 122 Nm)

Katalogové číslo: **789105**



POPIS VÝROBKU:

swepro SW 5554 - Tento ráčnový utahovák si Vás získá díky své síle. Svým maximálním utahovacím momentem až 122 Nm je vhodný pro bezpečet pracovních úkonů. Ráčnový utahovák SW 5554 má robustné kovové tělo a díky své konstrukci je vhodný pro trvalé používání. Díky praktickému spouštění páčkou lze ráčnový utahovák jednoduše a bezpečně obsluhovat. Použitý vzduch je odváděn dopředu.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- vysoký utahovací moment
- stabilní konstrukce

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	150 1/min
MAX. UTAHOVACÍ MOMENT	122 Nm
ROZMĚRY	D: 365 mm
HMOTNOST	2,00 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,142 m ³ /min
UPÍNÁNÍ	1/2"
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA HLUKU	80 dB(A)
VIBRACE	2,5 m/s ²

Příslušenství:



SW 3340
Minimax
Katalogové č.: **782500** 164



SW 2445
Jednotka pro úpravu vzduchu 2dílná
Katalogové č.: **782600** 164





03

Vrtačky

▶ Pistolové vrtačky

- 117 S oz. věncem
- 118 Rychloupínací sklíčidlo
- 122 Classics

▶ Přímé vrtačky

▶ Úhlová vrtačka

VRTAČKY

Sortiment vrtaček swepro obsahuje tři různé typy konstrukce. Kromě pistolových vrtaček naše nabídka obsahuje různé přímé vrtačky a jednu úhlovou vrtačku. Volba správného konstrukčního typu se musí řídit podle účelu použití. Naše nové generace vrtaček CDD se sníženou hlučností přesvědčí svým chodem s obzvláště nízkou hlučností a bez vibrací. Díky tělu z kompozitního materiálu, protiskluzové rukojeti tlumící vibrace a ergonomické konstrukci najde tato velmi lehká a kompaktní vrtačka četné uplatnění ve všech průmyslových oborech.

POMOC PŘI VÝBĚRU

PRODUKT	KONSTRUKCE	VRT.SKLÍČID.	OTÁČKY (1/MIN)	STRANA
SW CDD 26	PISTOLOVÁ	6 MM OZUBENÝ VĚNEC	2900	117
SW CDD 39	PISTOLOVÁ	10 MM RYCHLÉ UPÍNÁNÍ	1600	118
SW CDD 48	PISTOLOVÁ	10 MM RYCHLÉ UPÍNÁNÍ	1700	119
SW CDD 58	PISTOLOVÁ	10 MM RYCHLÉ UPÍNÁNÍ	750	120
SW CDD 458	PISTOLOVÁ	13 MM RYCHLÉ UPÍNÁNÍ	750	121
SW 312K	PISTOLOVÁ	10 MM RYCHLÉ UPÍNÁNÍ	2600	122
SW 314F	PISTOLOVÁ	13 MM OZUBENÝ VĚNEC	750	123
SW 314K	PISTOLOVÁ	13 MM RYCHLÉ UPÍNÁNÍ	750	124
SW 4431	PISTOLOVÁ	10 MM OZUBENÝ VĚNEC	1800	125
SW4431C	PISTOLOVÁ	10 MM RYCHLÉ UPÍNÁNÍ	1800	126
SW 4441	PISTOLOVÁ	13 MM OZUBENÝ VĚNEC	800	127
SW 4443A	PISTOLOVÁ	13 MM OZUBENÝ VĚNEC	400	128
SW 4438	PŘÍMÁ	10 MM OZUBENÝ VĚNEC	2600	130
SW 4439	PŘÍMÁ	10 MM OZUBENÝ VĚNEC	4500	131
SW 4439C	PŘÍMÁ	10 MM RYCHLÉ UPÍNÁNÍ	3600	132
SW 4436	ÚHLOVÁ	10 MM OZUBENÝ VĚNEC	1800	133

SW CDD26

Vrtačka

(Sklíčid s oz. věncem 6 mm / snížená hlučnost)

Katalogové číslo: **786460**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW CDD26 - Tato vrtačka se sníženou hlučností nabízí tichý chod bez vibrací. Díky tělu z kompozitního materiálu, protiskluzové rukojeti tlumící vibrace a ergonomické konstrukci najde tato velmi lehká a kompaktní vrtačka četné uplatnění ve všech průmyslových odvětvích. Vedle praktického přepínače pravotočivého/levotočivého chodu a dvou možností připojení má tento přístroj rovněž možnost připevnění balancer.



<80 dBA



KOMPOZIT



TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	2900 1/min
TOČIVÝ MOMENT	3,5 Nm
ROZMĚRY	D: 140 mm
HMOTNOST	0,58 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,280 m ³ /min
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem
VRT.SKLIČID.	s oz. věncem 6mm
VIBRACE	0,4 m/s ²
HLADINA HLUKU	72 dB(A)
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ snížená hlučnost
- ▶ nízká hmotnost
- ▶ otočný výstup odváděného vzduchu

Alternativa:

SW 4431

Vrtačka
10 mm sklíčid
s oz. věncem

Katalogové č.
786431



125



Příslušenství:

SW 2010

Navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



167

Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**



166

SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



164

SW 2445

Jednotka pro úpravu
vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**



164

SW CDD39

Vrtačka

(10 mm rychloupínací sklíčidlo / snížená hlučnost)

Katalogové číslo: **786465**



POPIS VÝROBKU:

swepro SW CDD39 - Tato vrtačka se sníženou hlučností nabízí tichý chod bez vibrací. Díky tělu z kompozitního materiálu, protiskluzové rukojeti tlumící vibrace a ergonomické konstrukci najde tato velmi lehká a kompaktní vrtačka četné uplatnění ve všech průmyslových odvětvích. Vedle praktického přepínače pravotočivého/levotočivého chodu a dvou možností připojení má tento přístroj rovněž možnost připevnění balancer.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	1600 1/min
TOČIVÝ MOMENT	5 Nm
ROZMĚRY	D: 140 mm
HMOTNOST	0,58 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,280 m ³ /min
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem
VRT.SKLÍČID.	10 mm rychlé upínání
VIBRACE	0,9 m/s ²
HLADINA HLUKU	72 dB(A)
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ snížená hlučnost
- ▶ nízká hmotnost
- ▶ otočný výstup odváděného vzduchu

Alternativa:

SW CDD48

Vrtačka
10 mm rychloupínací sklíčidlo,
snížená hlučnost



Katalogové č.
786470



Příslušenství:

SW 1010

Navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**



SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



SW 2445

Jednotka pro úpravu
vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**



SW CDD48

Vrtačka

(10 mm rychloupínací sklíčidlo / snížená hlučnost)

Katalogové číslo: **786470**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW CDD48 - Tato vrtačka se sníženou hlučností nabízí tichý chod bez vibrací. Díky tělu z kompozitního materiálu, protiskluzové rukojeti tlumící vibrace a ergonomické konstrukci najde tato velmi lehká a kompaktní vrtačka četné uplatnění ve všech průmyslových oborech. Kromě praktického přepínače otáčení doprava/doleva a dvou možností připojení má tento přístroj rovněž možnost připevnění balanceru.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	1700 1/min
TOČIVÝ MOMENT	7 Nm
ROZMĚRY	D: 160 mm
HMOTNOST	0,92 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,550 m ³ /min
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem
VRT.SKLÍČID.	10 mm rychlé upínání
VIBRACE	0,4 m/s ²
HLADINA HLUKU	76 dB(A)
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT



<80 dBA



KOMPOZIT



PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ snížená hlučnost
- ▶ nízká hmotnost
- ▶ otočný výstup odváděného vzduchu

Alternativa:



SW 312K

Vrtačka
10 mm rychloupínací sklíčidlo

Katalogové č.
786300



122

Příslušenství:

SW 1010

Navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



167

Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**



166

SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



164

SW 2445

Jednotka pro úpravu
vzduchu, 3dílná

Katalogové č.: **782600**



164

SW CDD58

Vrtačka

(10 mm rychloupínací sklíčidlo / snížená hlučnost)

Katalogové číslo: **786480**



<80 dBA



KOMPOZIT



PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ snížená hlučnost
- ▶ nízká hmotnost
- ▶ otočný výstup odváděného vzduchu

Alternativa:

SW 4431 C

Vrtačka
10 mm rychloupínací sklíčidlo

Katalogové č.

786432



POPIS VÝROBKU:

swepro SW CDD58 - Tato vrtačka se sníženou hlučností nabízí tichý chod bez vibrací. Díky tělu z kompozitního materiálu, protiskluzové rukojeti tlumící vibrace a ergonomické konstrukci najde tato velmi lehká a kompaktní vrtačka četné uplatnění ve všech průmyslových oborech. Kromě praktického přepínače pravotočivého/levotočivého chodu a dvou možností připojení má tento přístroj rovněž možnost připevnění balancer.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	750 1/min
TOČIVÝ MOMENT	13 Nm
ROZMĚRY	D: 159 mm
HMOTNOST	0,92 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,550 m ³ /min
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem
VRT.SKLIČID.	10 mm rychlé upínání
VIBRACE	0,1 m/s ²
HLADINA HLUKU	76 dB(A)
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

Příslušenství:

SW 1010

Navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**



SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



SW 2445

Jednotka pro úpravu
vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**



SW CDD458

Vrtačka

(13 mm rychloupínací sklíčidlo / snížená hlučnost)

Katalogové číslo: **786475**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW CDD458 - Tato vrtačka se sníženou hlučností nabízí tichý chod bez vibrací. Díky tělu z kompozitního materiálu, protiskluzové rukojeti tlumící vibrace a ergonomické konstrukci najde tato velmi lehká a kompaktní vrtačka četné uplatnění ve všech průmyslových odvětvích. Vedle praktického přepínače pravotočivého/levotočivého chodu a dvou možností připojení má tento přístroj rovněž možnost připevnění balancer.



<80 dBA



KOMPOZIT



TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	750 1/min
TOČIVÝ MOMENT	13 Nm
ROZMĚRY	D: 159 mm
HMOTNOST	0,92 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,550 m ³ /min
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem
VRT.SKLIČID.	13 mm rychlé upínání
VIBRACE	0,1 m/s ²
HLADINA HLUKU	76 dB(A)
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ snížená hlučnost
- ▶ nízká hmotnost
- ▶ otočný výstup odváděného vzduchu

Alternativa:



SW 314K

Vrtačka
13 mm rychloupínací sklíčidlo

Katalogové č.
786650



Příslušenství:

SW 1010

Navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**



SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



SW 2445

Jednotka pro úpravu
vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**



SW 312K

Vrtačka

(10 mm rychloupínací sklíčidlo)

Katalogové číslo: **786300**



POPIS VÝROBKU:

swepro SW 312K – Tato vrtačka s praktickým 10 mm rychloupínacím sklíčidlem je mimořádně silná a má dlouhou životnost díky svému robustnímu kovovému tělu. Z toho důvodu se velmi dobře hodí pro četné možnosti použití ve všech průmyslových oborech.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ stabilní kovové tělo
- ▶ snadná obsluha
- ▶ vysoké otáčky

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	2600 1/min
ROZMĚRY	D: 190 mm
HMOTNOST	0,95 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,480 m ³ /min
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem
VRT.SKLIČID.	10 mm rychlé upínání
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

Alternativa:

SW 4431C

Vrtačka
10 mm rychloupínací sklíčidlo

Katalogové č.
786432



Příslušenství:

SW 1010

Navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**



SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



SW 2445

Jednotka pro úpravu
vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**



SW 314F

Vrtačka

(13 mm s oz. věncem)

Katalogové číslo: **786600**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 314 F – Tato vrtačka s 13 mm sklíčidlem s ozubeným věncem je mimořádně silná a má dlouhou životnost díky svému robustnímu kovovému tělu. Z toho důvodu se velmi dobře hodí pro četné možnosti použití ve všech průmyslových odvětvích. Vrtačku SW 314F lze obsluhovat jednou rukou, protože praktický přepínač pravotočivého/levotočivého chodu je na rukojeti vedle spouštěče. Přídavné držadlo obsažené v objemu dodávky umožní jednoduchou a bezpečnou obsluhu vrtačky.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ stabilní kovové tělo
- ▶ snadná obsluha
- ▶ vysoký výkon

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	750 1/min
ROZMĚRY	D: 235 mm
HMOTNOST	1,95 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,480 m ³ /min
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem
VRT.SKLÍČID.	13 mm s oz. věncem
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT



Alternativa:

SW 4441

Vrtačka
13 mm s oz. věncem

Katalogové č.

786441



Příslušenství:

SW 1010

Navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**



SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



SW 2445

Jednotka pro úpravu
vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**



SW 314K Vrtačka

(13 mm rychloupínací sklíčidlo)

Katalogové číslo: **786650**



POPIS VÝROBKU:

swepro SW 314K – Tato vrtačka s 13 mm rychloupínacím sklíčidlem je mimořádně silná a má dlouhou životnost díky svému robustnímu kovovému tělu. Z toho důvodu se velmi dobře hodí pro četné možnosti použití ve všech průmyslových odvětvích. Vrtačku SW 314K lze obsluhovat jednou rukou, protože praktický přepínač pravotočivého/levotočivého chodu je na rukojeti vedle spouštěče. Přídavné držadlo obsažené v objemu dodávky umožní jednoduchou a bezpečnou obsluhu této vrtačky.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ stabilní kovové tělo
- ▶ snadná obsluha
- ▶ vysoký výkon

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	750 1/min
ROZMĚRY	D: 235 mm
HMOTNOST	1,95 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,480 m ³ /min
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
VRT.SKLIČID.	13 mm rychlé upínání
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

Alternativa:

SW CDD 458

Vrtačka
13 mm rychloupínací sklíčidlo

Katalogové č.
786475



Příslušenství:

SW 2010

Navijecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**



SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



SW 2445

Jednotka pro úpravu
vzduchu Zdílná

Katalogové č.: **782600**



SW 4431

Vrtačka

(10 mm s oz. věncem)

Katalogové číslo: **786431**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 4431 - Tato vrtačka s 10 mm sklíždlem s ozubeným věncem je mimořádně silná a díky svému kovovému tělu má redukovanou hmotnost. Příjemná měkká silikonová rukojeť zajišťuje bezpečnou obsluhu vrtačky. Praktický přepínač pravotočivého/levotočivého chodu je na rukojeti, přímo vedle spouštěče, a tím lze vrtačku obsluhovat jednou rukou. Vrtačka SW 4431 se velmi dobře hodí pro použití ve všech průmyslových oborech.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ stabilní kovové tělo
- ▶ snadná obsluha
- ▶ vysoké otáčky
- ▶ měkký silikon

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	1800 1/min
ROZMĚRY	D: 180 mm
HMOTNOST	0,90 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,170 m ³ /min
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
VRT.SKLÍČID.	10 mm s oz. věncem
VIBRACE	0,2 m/s ²
HLADINA HLUKU	92 dB(A)
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT



Alternativa:

SW CDD39

Vrtačka
10 mm rychloupínací sklíčko,
snížená hluchost

Katalogové č.
786465



118



Příslušenství:

SW 1010

Navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



167

Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**



166

SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



164

SW 2445

Jednotka pro úpravu
vzduchu Zdílná

Katalogové č.: **782600**



164

SW 4431C

Vrtačka

(10 mm rychloupínací sklíčidlo)

Katalogové číslo: **786432**



Alternativa:

SW CDD48

Vrtačka
10 mm rychloupínací sklíčidlo,
snížená hlučnost

Katalogové č. **786470**



POPIS VÝROBKU:

swepro SW 4431C - Tato vrtačka s 10 mm rychloupínacím sklíčidlem je mimořádně silná a díky svému kovovému tělu má sníženou hmotnost. Příjemně měkká silikonová rukojeť zajistí bezpečnou obsluhu vrtačky. Praktický přepínač pravotočivého/levotočivého chodu je na rukojeti, přímo vedle spouštěče, a tím lze vrtačku obsluhovat jednou rukou. Z toho důvodu se SW 4431C velmi dobře hodí pro četné možnosti použití ve všech průmyslových oborech.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ stabilní kovové tělo
- ▶ snadná obsluha
- ▶ vysoké otáčky

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	1800 1/min
ROZMĚRY	D: 180 mm
HMOTNOST	0,90 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,170 m ³ /min
SPOUŠTĚNÍ	knoflíkem
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
VRT.SKLIČID.	10 mm rychlé upínání
VIBRACE	0,2 m/s ²
HLADINA HLUKU	92 dB(A)
PŘÍPOJENÍ	1/4" BSPT

Příslušenství:

SW 2010

Navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**



SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



SW 2445

Jednotka pro úpravu
vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**



SW 4441

Vrtačka

(13 mm s oz. věncem)

Katalogové číslo: **786441**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 4441 - Tato vrtačka s 13 mm sklíčidlem s ozubeným věncem je mimořádně silná a díky svému kovovému tělu má sníženou hmotnost. Příjemně měkká silikonová rukojeť zajistí bezpečnou obsluhu vrtačky. Praktický přepínač pravotočivého/levotočivého chodu je na rukojeti, přímo vedle spouštěče, a tím lze vrtačku obsluhovat jednou rukou. Z toho důvodu se SW 4441 velmi dobře hodí pro četné možnosti použití všech průmyslových oborech.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ stabilní kovové tělo
- ▶ snadná obsluha
- ▶ vysoký výkon
- ▶ měkký silikon

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	800 1/min
HMOTNOST	0,90 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,170 m ³ /min
ROZMĚRY	D: 180 mm
SMĚR OTÁČENÍ	doprava-doleva
VRT.SKLIČID.	13 mm s oz. věncem
SPOUŠTĚNÍ	knoflík
HLADINA HLUKU	88 dB(A)
VIBRACE	0,2 m/s ²
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT



Alternativa:

SW 4443A

Vrtačka
13 mm s oz. věncem

Katalogové č. **786450**



128



Příslušenství:

SW 1010

Navijecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



167

Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**



166

SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



164

SW 2445

Jednotka pro úpravu
vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**



164

SW4443A

Vysoce výkonná vrtačka

(13 mm s oz. věncem)

Katalogové číslo: **786450**



<80 dBA

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 4443A - Tato vrtačka s 13 mm sklíčidlem s ozubeným věncem je velmi silná a má robustní kovové tělo. Díky nízkým otáčkám 400 ot/min je tato vrtačka ideálně vhodná pro vrtání do tvrdých materiálů a k míchání barev a laků. Vrtačka SW 4443A je vhodná pro trvalé použití v průmyslových provozech.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ velmi stabilní
- ▶ snadná obsluha
- ▶ velmi výkonná
- ▶ nízká hladina hluku

Alternativa:

SW CDD458

Vrtačka
13 mm rychloupínací sklíčidlo,
snížená hluchost

Katalogové č.
786475



TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	400 1/min
ROZMĚRY	D: 180 mm
HMOTNOST	1,80 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,170 m ³ /min
VRT.SKLIČID.	13 mm s oz. věncem
SPOUŠTĚNÍ	knoflík
HLADINA HLUKU	76 dB(A)
VIBRACE	0,3 m/s ²
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

Příslušenství:

SW 1010

Navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**



SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



SW 2445

Jednotka pro úpravu
vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**





SW4438

Přímá vrtačka

(10 mm s oz. věncem)

Katalogové číslo: **786438**



POPIS VÝROBKU:

swepro SW 4438 - Tato velmi účinná přímá vrtačka s otáčkami 2600 1/min má 10 mm s oz. věncem. Vratačka SW 4438 má robustní a lehké kovové tělo a lze ji díky páčkovému spouštěči obsluhovat jednou rukou. Oblasti použití a možná upotřebení přímých vrtaček swepro jsou velmi mnohostranné, např. vrtání, leštění, míchání barev a laků a práce s drátěnými kartáči. Tím se tyto mnohostranné přímé vrtačky hodí k rozličnému použití ve všech průmyslových oborech.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ stabilní kovové tělo
- ▶ snadná obsluha
- ▶ pojistná aretace na páčce
- ▶ vysoké otáčky

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	2600 1/min
ROZMĚRY	D: 203 mm
HMOTNOST	0,90 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,170 m ³ /min
SPOUŠTĚNÍ	páčka
VRT.SKLÍČID.	10 mm s oz. věncem
HLADINA HLUKU	92 dB(A)
VIBRACE	0,6 m/s ²
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

Alternativa:

SW 4439C

Přímá vrtačka
10 mm rychloupínací sklíčidlo

Katalogové č. **786435**



Příslušenství:

SW 1010

Navijecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**



SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



SW 2445

Jednotka pro úpravu
vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**



SW4439

Přímá vrtačka

(10 mm s oz. věncem)

Katalogové číslo: **786439**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 4439 - Tato velmi účinná přímá vrtačka s otáčkami 4500 1/min má 10 mm s oz. věncem. Vrtačka SW 4439 má robustní a lehké kovové tělo a lze ji díky páčkovému spouštěči obsluhovat jednou rukou. Oblasti použití a možné uplatnění přímých vrtaček swepro jsou velmi mnohostranné, např. vrtání, leštění, míchání barev a laků a práce s drátěnými kartáči. Tím se tyto mnohostranné přímé vrtačkyhodí k různému použití ve všech průmyslových oborech.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ stabilní kovové tělo
- ▶ snadná obsluha
- ▶ pojistná aretace na páčce
- ▶ vysoké otáčky

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	4500 1/min
ROZMĚRY	D: 190 mm
HMOTNOST	0,90 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,170 m ³ /min
SPOUŠTĚNÍ	páčka
VRT.SKLÍČID.	10 mm s oz. věncem
HLADINA HLUKU	85 dB(A)
VIBRACE	0,6 m/s ²
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT



Alternativa:

SW 4439C

Přímá vrtačka
10 mm rychloupínací sklíčidlo

Katalogové č.
786435

132



Příslušenství:

SW 1010

Navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**

167

Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: **788214**

166

SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**

164

SW 2445

Jednotka pro úpravu
vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**

164

SW4439C

Přímá vrtačka

(10 mm rychloupínací sklíčidlo)

Katalogové číslo: **786435**



POPIS VÝROBKU:

swepro SW 4439C - Tato velmi silná přímá vrtačka s otáčkami 3600 1/min má 10 mm rychloupínací sklíčidlo. Vratačka SW 4439C má robustní a lehké kovové tělo a lze ji díky páčkovému spouštěči obsluhovat jednou rukou. Oblasti použití a možná upotřebení přímých vrtaček swepro jsou např. vrtání, leštění, míchání barev a laků a práce s drátěnými kartáči.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ stabilní kovové tělo
- ▶ snadná obsluha
- ▶ malá spotřeba stlačeného vzduchu
- ▶ vysoké otáčky

Alternativa:

SW 4439
Přímá vrtačka
10 mm s oz. věncem

Katalogové č.
786439



TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	3600 1/min
ROZMĚRY	D: 225 mm
HMOTNOST	0,85 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,090 m ³ /min
SPOUŠTĚNÍ	páčka
VRT.SKLIČID.	10 mm rychlé upínání
HLADINA HLUKU	91 dB(A)
VIBRACE	0,3 m/s ²
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

Příslušenství:

SW 2010

Navijecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**



SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



SW 2445

Jednotka pro úpravu
vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**



SW4436

Úhlová vrtačka

(10 mm s oz. věncem)

Katalogové číslo: **786436**



POPIS VÝROBKU:

swepro SW 4436 - Úhlová vrtačka SW4436 se vyznačuje snadnou ovladatelností. Ta nespočívá jen v kompaktní konstrukci, ale také v nastavení úhlu vrtáku do 90°, aby šlo pracovat s vysokou přesností také v obtížně přístupných a zúžených prostorech. Úhlová vrtačka má pravotočivý/levotočivý chod a 10 mm s oz. věncem lze vyměnit pomocí klíče na utahování sklíčidla.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ stabilní kovové tělo
- ▶ snadná obsluha
- ▶ vysoké otáčky

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	1800 1/min
ROZMĚRY	D: 180 mm
HMOTNOST	1,80 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,170 m ³ /min
SPOUŠTĚNÍ	páčka
VRT.SKLÍČID.	10 mm s oz. věncem
HLADINA HLUKU	92 dB(A)
VIBRACE	0,7 m/s ²
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

Příslušenství:

SW 1010

Navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



Conflex

1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214**



SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**




SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**



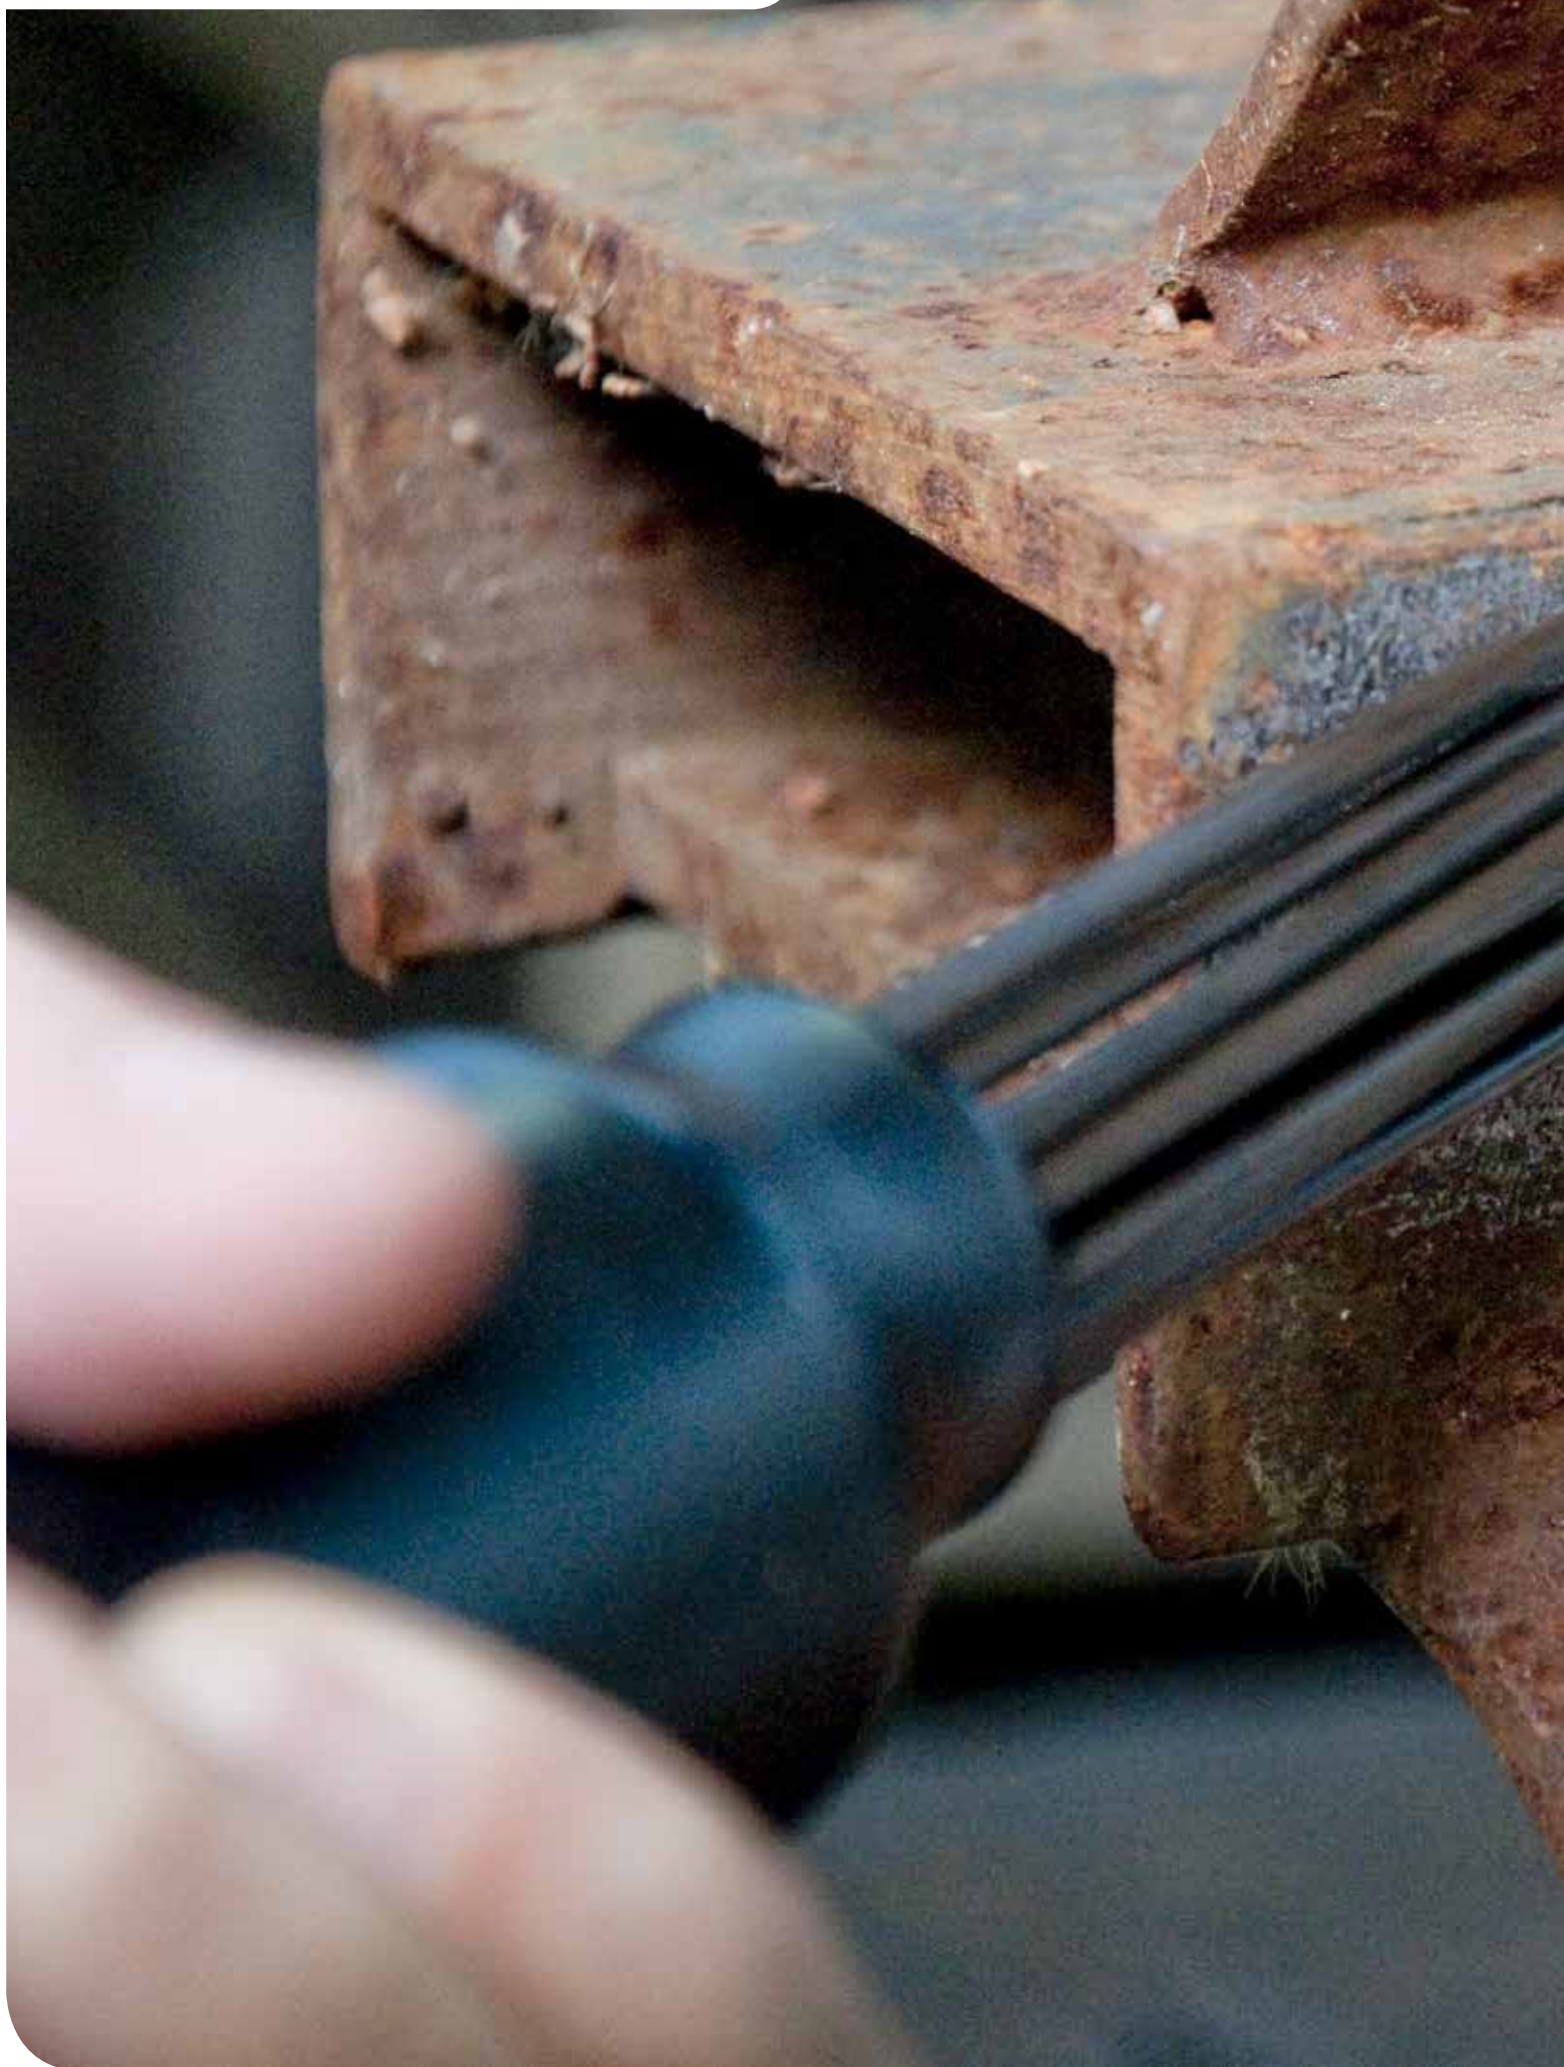



04

Rázové nářadí

- ▶ Sekací kladiva
- ▶ Jehlové oklepávače

SEKACÍ KLADIVA

Sekací kladiva swepro dodáváme ve dvou odlišných konstrukčních typech. Kromě snadno manipulovatelného pistolového osekávače SW 2552 nabízíme také dvě sekací kladiva přímé konstrukce. Všechna sekací kladiva jsou vhodná pro průmyslové použití, např. k osekávání sádrových a betonových zbytků a k osekávání strusky a rozstříků při svařování. Díky praktickému spouštění páčkou lze ergonomická sekací kladiva velmi dobře obsluhovat.

SW 2552

Pistolové sekací kladivo

(zdvih pístu 23,5 x 20 x 73)

Katalogové číslo: **789320**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW2552 - Pistolové sekací kladivo je vhodné pro průmyslové použití, např. k osekávání sádrových a betonových zbytků a k osekávání strusky a rozstříků při svařování. Díky praktickému spouštění páčkou lze toto snadno ovladatelné pistolové sekací kladivo obsluhovat velmi pohodlně. V objemu dodávky je sekáč široký 35 mm s 4hrannou upínací koncovkou. Další náhradní sekáče lze objednat.



PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ dlouhá životnost díky robustnímu kovovému pouzdru
- ▶ ergonomický tvar pistole

TECHNICKÉ ÚDAJE:

POČET ÚDERŮ	2700 1/min
UPNUTÍ SEKÁČE	čtyřhran
ZDVIH PÍSTU	23,5 x 20 x 73
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,285 m ³ /min
HMOTNOST	2,60 kg
ROZMĚRY	D: 295 mm
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA HLUKU	92 dB(A)
VIBRACE	23,6 m/s ²

Alternativa:

SW 2557F

Sekací kladivo, ergonomické přímé provedení vysokým počtem úderů

Katalogové č. **789310**



Příslušenství:

Špičatý sekáč

Katalogové č.: **789324**

Náhradní sekáč

20 mm plochý

Katalogové č.: **789325**

Náhradní sekáč

35 mm zahnutý

Katalogové č.: **789326**

Náhradní sekáč

50 mm zahnutý

Katalogové č.: **789328**

SW 2557F

Sekací kladivo

(zdvih pístu 25 x 50 x 50,5 mm)

Katalogové číslo: **789310**



POPIS VÝROBKU:

swepro SW 2557F - Toto sekací kladivo je vhodné pro průmyslové použití, např. k osekávání sádrových a betonových zbytků a k osekávání strusky a rozstříků při svařování. Díky praktickému spouštění páčkou lze ergonomické 420 mm dlouhé, přímé sekací kladivo velmi dobře obsluhovat.

Alternativa:

SW 2558F

Sekací kladivo

Katalogové č.
789300

swepro SW 2558F - Toto sekací kladivo je vhodné pro průmyslové použití, např. k osekávání sádrových a betonových zbytků a k osekávání strusky a rozstříků při svařování.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ dlouhá životnost díky robustnímu kovovému pouzdru
- ▶ lehké, ergonomické a s velmi nízkou spotřebou vzduchu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

POČET ÚDERŮ	4800 1/min
UPNUTÍ SEKÁČE	kulaté
ZDVIH PÍSTU	18 x 14 x 47 mm
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,085 m ³ /min
HMOTNOST	1,10 kg
ROZMĚRY	D: 235 mm
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT



PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ dlouhá životnost díky robustnímu kovovému pouzdru
- ▶ náhradní osekávače (upnutí na čtyřhran) k dispozici

TECHNICKÉ ÚDAJE:

POČET ÚDERŮ	5000 1/min
UPNUTÍ SEKÁČE	čtyřhran
ZDVIH PÍSTU	25x50x50,5mm
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,285 m ³ /min
HMOTNOST	1,60 kg
ROZMĚRY	D: 320 mm
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA HLUKU	98 dB(A)
VIBRACE	31,0 m/s ²

SW 2200AH

Sekací kladivo

Katalogové č. **789312**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 2200AH - Je ideální pro práci ve slévárnách, mechanických dílnách, loděnic a stavebnictví. Běžné aplikace jsou například oddělování nebo sekání plechu, osekávání šroubů, nýtů.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- vysoký výkon
- spouštění páčkou

Příslušenství:

náhradní sekač
30 mm plochý

Katalogové č.
789331

Špičatý sekač

Katalogové č.
789330



TECHNICKÉ ÚDAJE:

POČET ÚDERŮ	3000 1/min
ROZMĚRY	D: 243 mm
HMOTNOST	2,60 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,400 m ³ /min
SPOUŠTĚNÍ	páčka
HLADINA ZVUKU	92 dB(A)
VIBRACE	13,2 m/s ²
VÝKON	9,5 Joule
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

SW 2202H

Sekací kladivo

Katalogové č. **789311**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 2202H - Robustní kladivo je vhodné pro průmyslové použití. Pohodlné spouštění pákou a jeho přímou konstrukcí umožňuje snadnou práci s oběma rukama.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- vysoký výkon
- spouštění páčkou

Příslušenství:

Špičatý sekač
Katalogové č.
789332

náhradní sekač
30 mm plochý
Katalogové č.
789333



TECHNICKÉ ÚDAJE:

POČET ÚDERŮ	2400 1/min
ROZMĚRY	D: 327 mm
HMOTNOST	5,90 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,600 m ³ /min
SPOUŠTĚNÍ	páčka
VÝKON	27,3 Joule
PŘIPOJENÍ	3/8" BSPT
HLADINA HLUKU	102 dB(A)
VIBRACE	17,75 m/s ²

JEHLOVÉ OKLEPÁVAČE

Jehlové oklepávače swepro dodáváme ve dvou odlišných konstrukčních typech. Přímý jehlový oklepávač a pistolové jehlové oklepávače jsou perfektním nářadím pro odstranění nánosů na pevných kovových částech. Toto velmi silné, avšak snadno ovladatelné nářadí je velmi účinné při odstraňování rzi na masivních částech rámu a železných nosnících, např. na lodích a při údržbě dopravních vagonů. Dalšími možnostmi použití jehlových oklepávačů swepro je oklepávání strusky při svařování, barvy, omítky nebo betonu. Všechny jehlové oklepávače mají ergonomické a velmi snadné ovládání páčkou.



SW 2275

Přímý jehlový oklepávač

Katalogové číslo: 789142

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 2275 - Tento přímý jehlový oklepávač je skvělým nářadím pro odstraňování nánosů na pevných kovových částech. Toto velmi silné a snadno ovladatelné nářadí je velmi účinné při odstraňování rzi na masivních částech rámu a železných nosnících. Jehlový oklepávač SW 2275 je vhodný k oklepávání strusky ze svařování, barvy, omítky nebo betonu. Díky praktickému spouštění páčkou lze 410 mm dlouhý, přímý jehlový oklepávač velmi dobře obsluhovat.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ dlouhá životnost díky robustnímu kovovému pouzdru
- ▶ 19 jehel (Ø 3 mm x 180 mm)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

POČET ÚDERŮ	4000 1/min
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,250 m ³ /min
HMOTNOST	2,50 kg
ROZMĚRY	D: 410 mm
SPOUŠTĚNÍ	páčka
HLADINA ZVUKU	92 dB(A)
VIBRACE	20,7 m/s ²
VELIKOST JEHEL	Ø 3 mm x 180 mm
POČET JEHEL	19
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT



Alternativa:

SW 2558

Přímý jehlový oklepávač lehké a ergonomické provedení pro menší oblasti s velmi nízkou spotřebou vzduchu

Katalogové č.
789230



Příslušenství:

Náhradní jehly

pro jehlový oklepávač SW 2275

Katalogové č.
800006

SW 2558

Přímý jehlový oklepávač

Katalogové číslo: **789230****POPIS VÝROBKU:**

swepro SW2558 - Přímý jehlový oklepávač je skvělým nářadím pro odstraňování nánosů na pevných kovových částech. Toto velmi silné, avšak snadno ovladatelné nářadí je velmi účinné např. při odstraňování rzi na masivních částech rámu a železných plotech. Tento jehlový oklepávač SW 2558 je vhodný také k oklepání strusky při svařování, barvy, omítky nebo betonu. Praktickým spouštěním páčkou lze tento ergonomický 290 mm dlouhý, přímý jehlový oklepávač velmi dobře obsluhovat.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ dlouhá životnost díky robustnímu kovovému pouzdru
- ▶ velmi nízká spotřeba vzduchu
- ▶ krátká a lehká konstrukce

Alternativa:**SW 2275**

Přímý jehlový oklepávač robustní provedení pro větší plochy

Katalogové č.

789142**Příslušenství:****Náhradní jehly**

pro jehlový oklepávač SW 2558

Katalogové č.

800138**TECHNICKÉ ÚDAJE:**

POČET ÚDERŮ	5500 1/min
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,085 m ³ /min
HMOTNOST	1,30 kg
ROZMĚRY	D: 290 mm
SPOUŠTĚNÍ	páčka
VELIKOST JEHEL	Ø 3 mm x 125 mm
POČET JEHEL	12
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA HLUKU	94 dB(A)
VIBRACE	10,5 m/s ²

SW 2555

Pistolové jehlové oklepávače

Katalogové číslo: **789220**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 2555 - Pistolový jehlový oklepávač je skvělým nářadím pro odstraňování nánosů na pevných kovových částech. Toto velmi silné, avšak snadno ovladatelné nářadí je velmi účinné např. při odstraňování rzi na masivních částech rámu a železných plotech. Jehlový oklepávač SW 2555 je vhodný k oklepání strusky ze svařování, barvy, omítky nebo betonu. Díky praktickému spouštění páčkou se dá snadno obsluhovat.



PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ dlouhá životnost díky robustnímu kovovému pouzdru
- ▶ ergonomický tvar pistole

TECHNICKÉ ÚDAJE:

POČET ÚDERŮ	3700 1/min
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,285 m ³ /min
HMOTNOST	2,70 kg
ROZMĚRY	D: 330 mm
SPOUŠTĚNÍ	páčka
VELIKOST JEHEL	Ø 3 mm x 125 mm
POČET JEHEL	19
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA HLUKU	99 dB(A)
VIBRACE	13,0 m/s ²

Alternativa:

SW 2561

Pistolové jehlové oklepávače robustnější provedení s přípojkou vzduchu 3/8"

Katalogové č. **789210**

144



Příslušenství:

Conflex

1/4" BSPT, umožňuje flexibilní pracovní činnost

Katalogové č. **768214**

166



SW 2561

Pistolové jehlové oklepávače

Katalogové číslo: **789210**



POPIS VÝROBKU:

swepro SW2561 - Pistolový jehlový oklepávač je skvělým nářadím pro odstraňování nánosů na pevných kovových dílech. Toto velmi silné, avšak snadno ovladatelné nářadí je velmi účinné např. při odstraňování rzi na masivních částech rámu a železných nosnících. Jehlový oklepávač SW 2561 je vhodný k oklepání strusky ze svařování, barvy, omítky nebo betonu. Díky praktickému spouštění páčkou se dá snadno obsluhovat.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ dlouhá životnost díky robustnímu kovovému pouzdru
- ▶ ergonomický tvar pistole

Alternativa:

SW 2555

Pistolové jehlové oklepávače užší konstrukce s přípojkou vzduchu 1/4"

Katalogové č.
789220



TECHNICKÉ ÚDAJE:

POČET ÚDERŮ	4000 1/min
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,285 m ³ /min
HMOTNOST	2,80 kg
ROZMĚRY	D: 335 mm
SPOUŠTĚNÍ	páčka
VELIKOST JEHEL	Ø 3 mm x 125 mm
POČET JEHEL	23
PŘIPOJENÍ	3/8" BSPT
HLADINA HLUKU	96 dB(A)
VIBRACE	12,9 m/s ²

Příslušenství:

Náhradní jehly

pro pistolové jehlové oklepávače SW 2561

Katalogové č.
800005







05

Pilníky a pily

- ▶ Pilníky
- ▶ Pily

PILNÍKY

Sortiment pilníků swepro zahrnuje tři průmyslové pilníky, které jsou výjimečně lehké a mají dlouhou životnost. Jsou zpracovány vysoce jakostním způsobem a jsou dobře ovladatelné. Pilníky swepro jsou vhodné pro pilování jako odhroťování a odstraňování rozstříků při svařování. Kmitočet zdvihů závisí na modelu a činí 35000 1/min, 12000 1/min, popř. 10000 1/min a délka zdvihů je 1 - 2 mm, 3 - 5 mm, popř. 7 - 10 mm.

PILY

Všichni tři pily swepro SW 6600, SW 6612 a 66002 s kmitočtem zdvihů 5000, 9500 popř. 10000 1/min, jsou ideální pro karosářské práce a zpracovávání plechu. Součástí balení jsou i pilové listy s ozubením 18, 24 a 32. Pila SW 66002 má navíc snížené vibrace a díky otočnému kloubu na přípojce vzduchu se dá velmi pohodlně obsluhovat. Obě pily mají nastavitelný dorazový oblouk pro kontrolu hloubky řezu. Takto se pila bez problémů přizpůsobí vašim řemeslným potřebám. I při řezání složitých tvarů všech druhů umělých hmot, sklolaminátu, vícevrstvých materiálů, hliníku a plechu pracují pily díky svému kmitočtu zdvihů lehkým a bezpečným způsobem.

SW 1183

Pilník

(kmitočet zdvihů 35000 1/min)

Katalogové číslo **789182**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 1183 – Průmyslový pilník je výjimečně lehký, má dlouhou životnost a vysoce kvalitně zpracované hliníkové tělo. Díky praktickému otočnému spouštění se vyznačuje dobrou ovladatelností. Kmitočet zdvihů je 35000 a délka zdvihů činí 1 - 2 mm. Díky zadnímu umístění hadice na odvádění vzduchu nedochází v místě použití pilníku ke zvlhčení.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ velmi lehké hliníkové tělo
- ▶ dlouhá životnost
- ▶ jednoduchá obsluha
- ▶ včetně připojovací vsuvky s tlumenou hlučností



TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZMĚRY	D: 170 mm
HMOTNOST	0,24 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,220 m ³ /min
SPOUŠTĚNÍ	Otočný regulátor
KMITOČET ZDVIHŮ	35000 1/min
DÉLKA ZDVIHU	1 - 2 mm
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

Alternativa:

SW 66012

Pilník

Katalogové č.
789170

150



Příslušenství:

SW 1010

Navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**

167

SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**

164

SW 66012

Pilník

(kmitočet zdvihů 12000 1/min)

Katalogové číslo: **789170**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 66012 - Průmyslový pilník je obzvlášť lehký a vyznačuje se dlouhou životností. Je zpracován vysoce jakostním způsobem a snadno se ovládá díky praktickému otočnému spouštění. Pilník je vhodný pro všechny druhy prací a je již vybaven vhodnými listy pilníku. Kmitočet zdvihů je 12000 s délkou zdvihů 3 - 5 mm.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ lehký
- ▶ dlouhá životnost
- ▶ jednoduchá obsluha

TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZMĚRY	D: 250 mm
HMOTNOST	0,60 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,170 m ³ /min
SPOUŠTĚNÍ	Otočný regulátor
KMITOČET ZDVIHŮ	12000 1/min
DÉLKA ZDVIHU	3 - 5 mm
HLADINA HLUKU	82 dB(A)
VIBRACE	< 4 m/s ²
PŘÍPOJENÍ	1/4" BSPT

Alternativa:

SW 1183

Pilník

Katalogové č.
789182

Příslušenství:

List pilníku

pravoúhlý

Katalogové č.: **789186**

List pilníku

kulatý

Katalogové č.: **789187**

List pilníku

půlkulatý

Katalogové č.: **789188**

List pilníku

trojhranný

Katalogové č.: **789189**

SW 66013

Pilník

(kmitočet zdvihů 10000 1/min / snížená hlučnost)

Katalogové číslo **789175**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 66013 - Průmyslový pilník je obzvlášť lehký a vyznačuje se dlouhou životností. Je zpracován vysoce jakostním způsobem a snadno se ovládá díky praktickému otočnému spouštění. Pilník je vhodný pro všechny druhy prací a je již vybaven vhodnými listy pilníku. Kmitočet zdvihů je 10000 při délce zdvihů 7 - 10 mm.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ robustní konstrukce
- ▶ snížená hlučnost
- ▶ dlouhá životnost
- ▶ jednoduchá obsluha

TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZMĚRY	D: 250 mm
HMOTNOST	0,75 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,170 m ³ /min
SPOUŠTĚNÍ	Otočný regulátor
KMITOČET ZDVIHŮ	10000 1/min
DÉLKA ZDVIHU	7 - 10 mm
HLADINA HLUKU	79 dB(A)
VIBRACE	< 4 m/s ²
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT



<80 dBA



Alternativa:

SW 66012

Pilník

Katalogové č.
789170



Příslušenství:

List pilníku
pravoúhlý

Katalogové č.: **789186**

List pilníku
kulatý

Katalogové č.: **789187**

List pilníku
půlkulatý

Katalogové č.: **789188**


List pilníku
trojhranný

Katalogové č.: **789189**

SW 66002

Pila

(kmitočet zdvihů 9500 1/min / snížené vibrace)

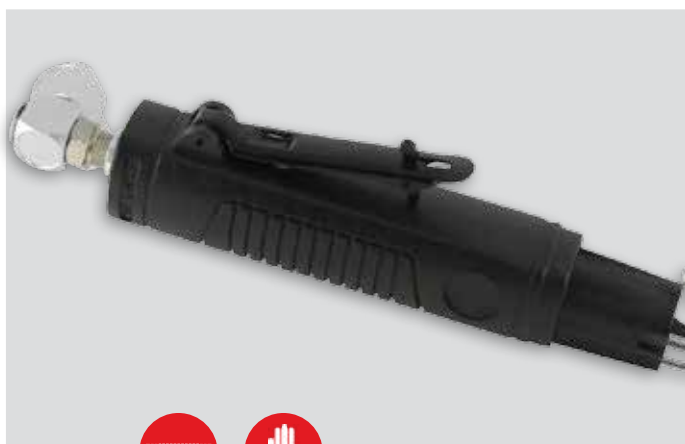Katalogové číslo: **789602**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 66002 - Pila s nízkými vibracemi je vhodná pro různá použití. Kmitočtem zdvihů 9500 1/min je např. ideální pro karosářské práce a zpracování plechu. Díky kloubu otočnému o 360° na přípojce vzduchu lze pilou SW 66002 velmi dobře manipulovat. Součástí balení jsou i pilové listy s ozubením 18, 24 a 32. Nastavitelný dorazový oblouk přispívá k bezpečnosti obsluhy.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nízké vibrace
- ▶ robustní konstrukce
- ▶ mnohostranné použití
- ▶ otočný kloub na přípojce vzduchu pro lepší ovládání

TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZMĚRY	D: 238 mm
HMOTNOST	0,72 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,170 m ³ /min
KMITOČET ZDVIHŮ	9500 1/min
DĚLKA ZDVIHU	10 mm
ŘEZNÝ VÝKON	3 mm (ocel)
SPOUŠTĚNÍ	páčka
HLADINA HLUKU	83 dB(A)
VIBRACE	1,8 m/s ²
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT

Alternativa:

SW 6620

Nůžky na plech



Katalogové č.

789620

159

Příslušenství:

Pilový list

32Z

Katalogové č.: **789608**

Pilový list

24Z

Katalogové č.: **789607**

Pilový list

18Z

Katalogové č.: **789606**

SW 6612

Pila

(kmitočet zdvihů 10000 1/min)

Katalogové číslo **789612**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 6612 je robustní pila, která je vhodná pro různé druhy použití. Kmitočtem zdvihů 10000 1/min je např. ideální pro karosářské práce a zpracování plechu. Včetně pilových listů s ozubením 24 a 32. Pila SW 6612 má nastavitelný dorazový oblouk, který umožňuje bezpečnou obsluhu pily. Díky zadnímu odvádění vzduchu hadicí nedochází ke zviření vzduchu v oblasti použití pily.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ robustní konstrukce
- ▶ hadice na odvod vzduchu
- ▶ mnohostranné použití

TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZMĚRY	D: 235 mm
HMOTNOST	0,625 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,184 m ³ /min
KMITOČET ZDVIHŮ	10000 1/min
DÉLKA ZDVIHU	10 mm
ŘEZNÝ VÝKON	3 mm (ocel)
SPOUŠTĚNÍ	páčka
HLADINA HLUKU	83 dB(A)
VIBRACE	6,9 m/s ²
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT



Alternativa:

SW 6600
Pila/pilník

Katalogové číslo
789660



swepro SW 6600 – je pila a pilník v jednom těle




PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nízké vibrace
- ▶ Dvě funkce: pila a pilník
- ▶ bezpečnostní lišta

TECHNICKÉ ÚDAJE:

OTÁČKY	5000 1/min
HMOTNOST	1,35 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,240 m ³ /min
SPOUŠTĚNÍ	páčka
MAX. PROVOZNÍ TLAK	6,3 bar
VIBRACE	2,6 m/s ²

Následující ostatní druhy nářadí doplňují sortiment nabídky nářadí swepro. Řezačky, vystřihovače plechu a nůžky na plech jsou vhodné k řezání, vystřihování a oddělování oceli, hliníku a plastů o různé tloušťce materiálu. Gravírovací pero s nízkými vibracemi je ideální pro filigránové rytiny uplatňující se na nejrůznějších druzích povrchů, jako jsou např. ocel, sklo, keramika a plast. Portfolio výrobků doplňují čtyři nýtovačky vhodné pro průmyslové použití.

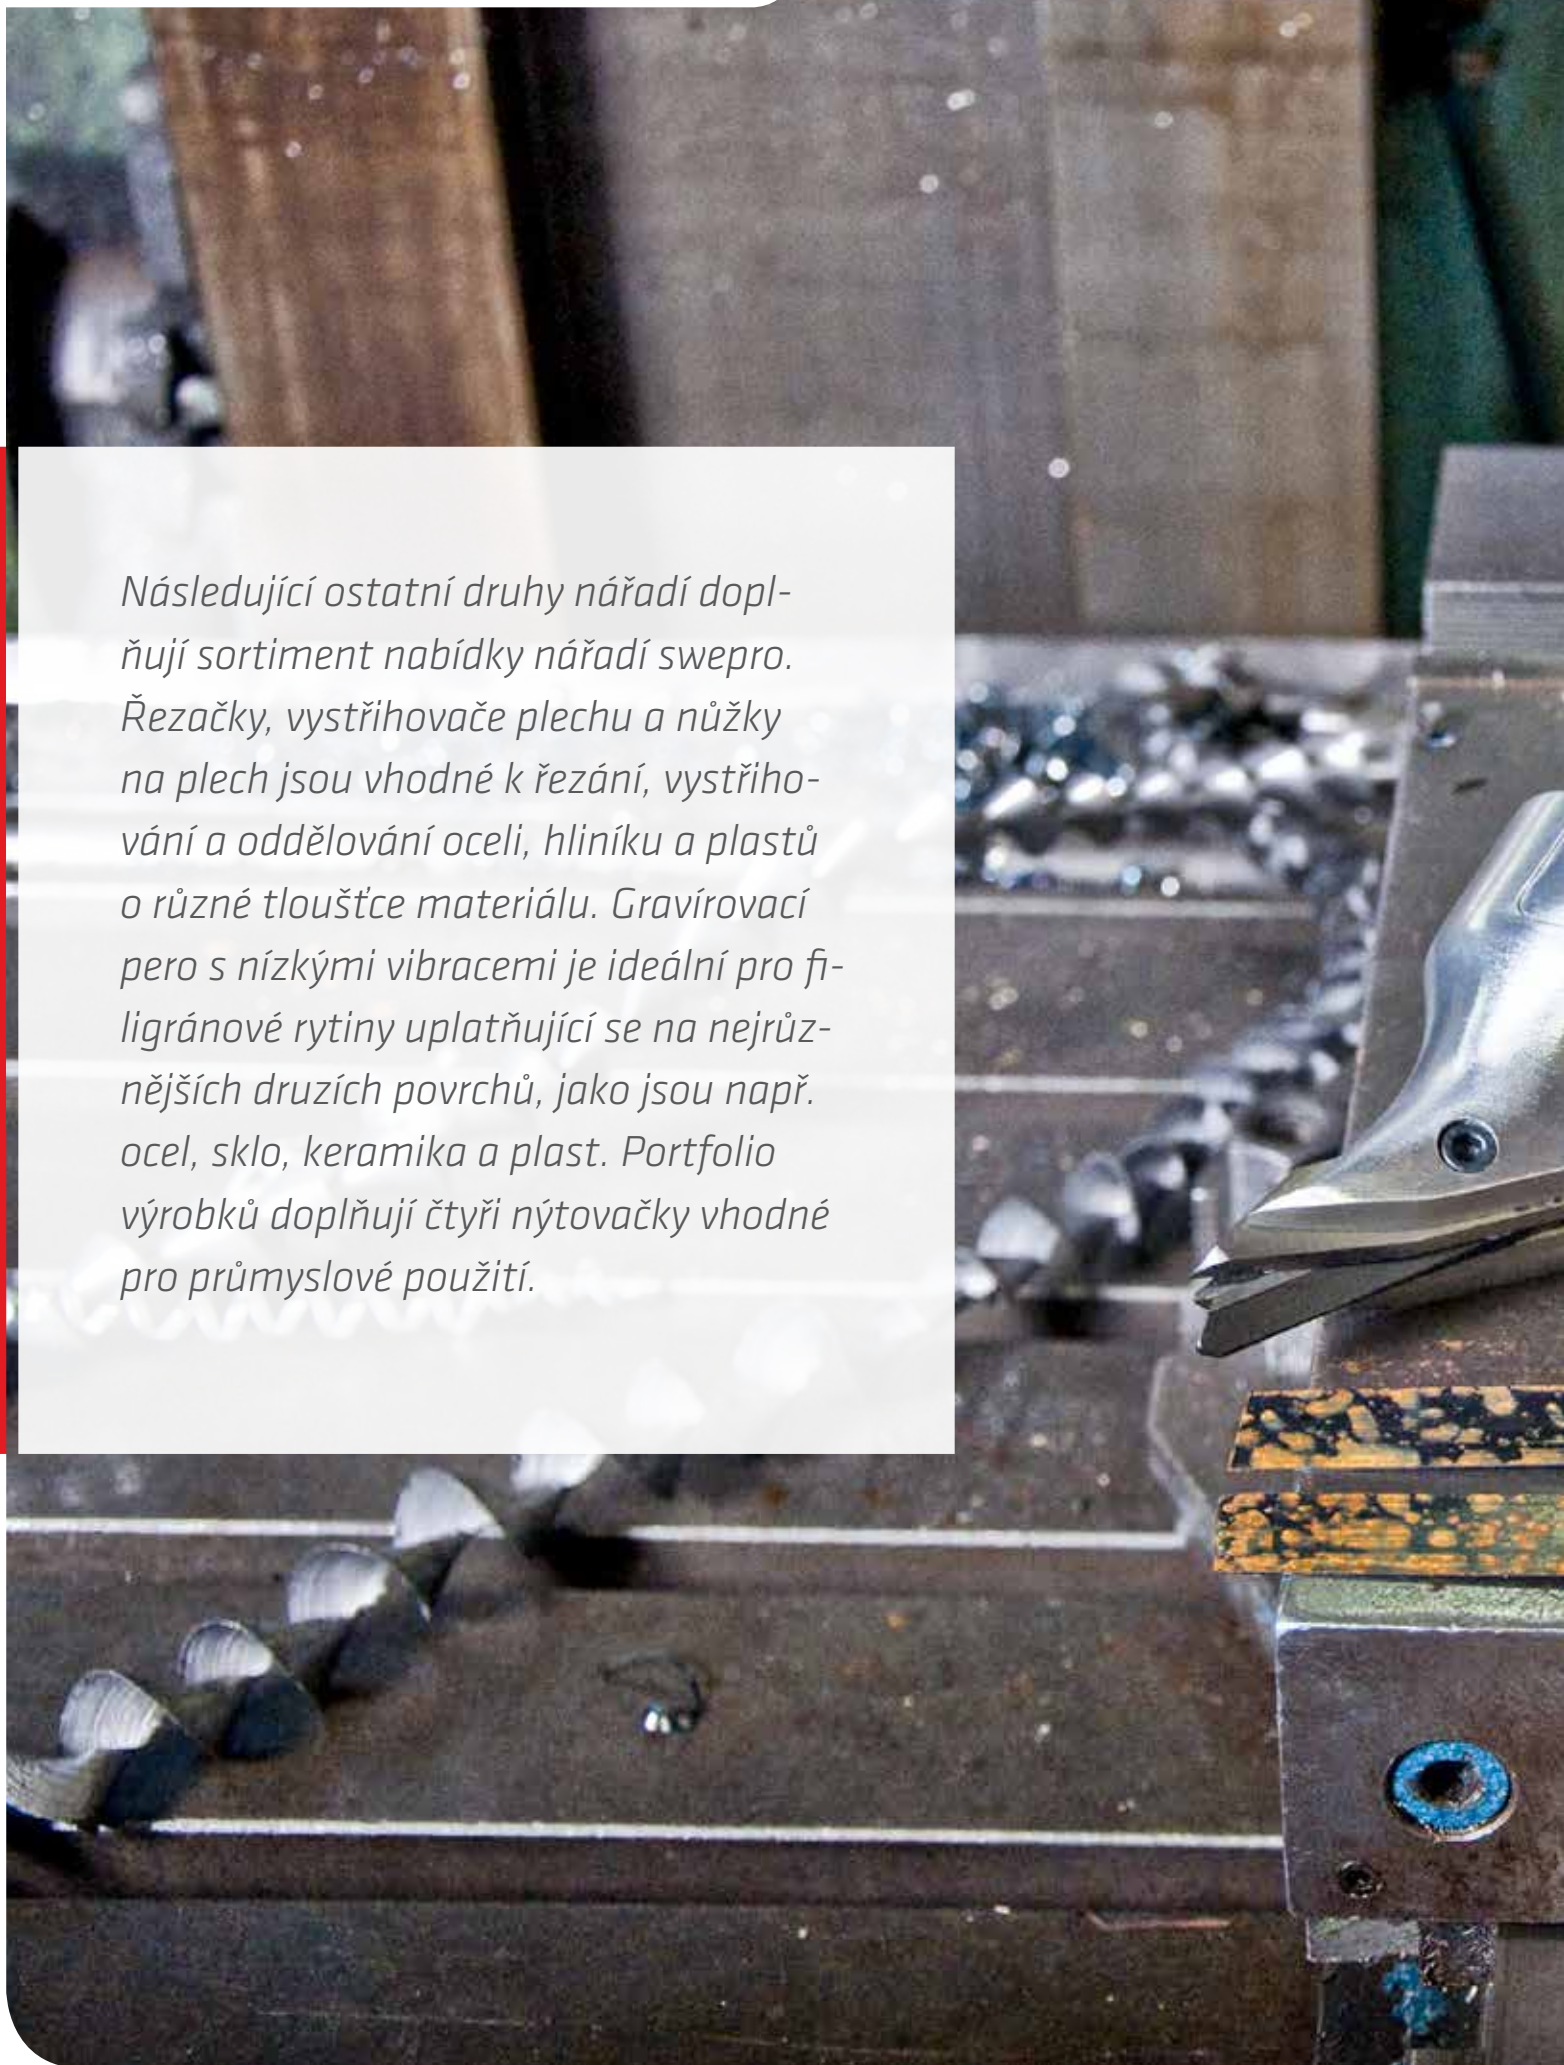



06

Ostatní nářadí

- ▶ Gravírovací pero
- ▶ Nůžky na plech
- ▶ Řezačky a vystřihovače plechu
- ▶ Nýtovačky

SW G400

Gravírovací pero

(kmitočet zdvihů 21000 zdvihů/min / nízké vibrace)

Katalogové číslo: **783100**



<80 dBA

POPIS VÝROBKU:

swepro SW G400 - Gravírovací pero přesvědčí svým pokrokovým, aktivním systémem tlumícím chvění. Toto propracované gravírovací pero má ve srovnání s dosavadními gravírovacími pery až o 80 - 90 % nižší vibrace, a to i při opracování tvrdších materiálů. Vysoký počet kmitů a nízká hladina chvění zajistí výborné výsledky při práci s ocelí, barevnými kovy, sklem a plasty.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- nízká spotřeba vzduchu
- dobrá ovladatelnost
- nízké vibrace

TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZMĚRY	D: 140 mm
HMOTNOST	0,15 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,030 m ³ /min
KMITOČET ZDVIHŮ	21000 zdvihů/min
SPOUŠTĚNÍ	Otočný regulátor
HLADINA ZVUKU	78 dB(A)
VIBRACE	1 m/s ²
PŘÍPOJKA	1/4" BSP

Alternativa:

SW G500

Gravírovací pero
gravírovaní do tvrdého povrchu

Katalogové č.
783150



NEW!



Příslušenství:

SW 1010

Navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



SW 6625

Řezačka

Katalogové číslo: **789630**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 6625 - Pneumatická profesionální vysekávačka plechu řeže bez námahy ocel až do tloušťky 1,7 mm a hliník až do tloušťky 1,4 mm. Tato řezačka se zahnutou hlavou je takto ideální pro všechny karosářské práce a práce s plechem a je obzvláště vhodná k řezání zaoblených a přímých tvarů. Praktické spuštění páčkou umožňuje snadnou práci jednou rukou.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ robustní konstrukce
- ▶ jednoduchá manipulace

TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZMĚRY	D: 120 mm
HMOTNOST	0,95 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,170 m ³ /min
OTÁČKY	2900 1/min
ŘEZNÝ VÝKON	ocel do 1,4 mm / hliník do 2,0 mm
SPOUŠTĚNÍ	páčka
HLADINA ZVUKU	85 dB(A)
VIBRACE	3,8 m/s ²
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT



Alternativa:

SW 66002

Pila
s nízkými vibracemi

Katalogové č.
789602



Příslušenství:

SW 1010

Navijecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu Zdílná

Katalogové č.: **782600**



SW 66715

Vystřihovač plechu

Katalogové číslo: **789450**



POPIS VÝROBKU:

swepro SW 66715 - Vystřihovač plechu představuje vystřihovací kleště ke stříhání a dělení plastické hmoty nebo kovu. Lze tak dělit materiály až o tloušťce 6,5 mm. Toto nářadí se díky spouštění páčkou snadno obsluhuje a má robustní kovové tělo. Vystřihovač plechu byl zkonstruován především pro průmyslové použití.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ pojistná aretace na páčce
- ▶ robustní konstrukce
- ▶ jednoduchá manipulace

TECHNICKÉ ÚDAJE:


ROZMĚRY	D: 300 mm
HMOTNOST	0,90 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU Ø	956 cm ³ /pracovní cyklus
VÝKON	450 kg/cm ²
ŘEZNÝ VÝKON	měď 4,8 mm / ocel 4 mm / plast 6,5 mm
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘÍPOJENÍ	1/4" BSPT

Alternativa:

SW 6625

Řezačka

Katalogové č.
789630



Příslušenství:

SW 1010

Navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu 2dílná

Katalogové č.: **782600**



SW 6620

Nůžky na plech

Katalogové číslo: **789620**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 6620 - Nůžky na plech jsou ideální ke stříhání kovů o tloušťce materiálu až do 2,5 mm. Díky kmitočtu zdvihů 2200 zdvihů/min umožňují tyto nůžky na plech rychlou a přesnou práci. Vzhledem k velmi robustní konstrukci jsou tyto nůžky ideálně použitelné také v průmyslu za drsných podmínek prostředí. Spouštění páčkou má aretaci s pojistkou a chrání tak proti neúmyslnému zapnutí.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ robustní konstrukce
- ▶ jednoduchá manipulace
- ▶ pojistná aretace na páčce

TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZMĚRY	D: 260 mm
HMOTNOST	1,10 kg
SPOTŘEBA VZDUCHU	0,170 m ³ /min
KMITOČET ZDVIHŮ	2200 zdvihů/min
ŘEZNÝ VÝKON	ocel: 1,6 mm / hliník: 2,5 mm
SPOUŠTĚNÍ	páčka
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA ZVUKU	84 dB(A)
VIBRACE	1,5 m/s ²




Alternativa:

SW 6612

Pila

Katalogové č.
789612



Příslušenství:

SW 1010

Navíjecí buben s hadicí

Katalogové č.: **789010**



SW 3340

Minimaznice

Katalogové č.: **782500**



SW 2445

Jednotka pro úpravu vzduchu Zdílná

Katalogové č.: **782600**



SW 618-V

Nýtovačka

(délka zdvihu 14 mm / velikost nýtu 2,4 mm - 4,8 mm)

Katalogové číslo: **789152**



POPIS VÝROBKU:

swepro SW 618-V – Velmi kvalitní a mimořádně ergonomická nýtovačka pro zpracování slepých nýtů s nasaditelnou sběrací nádobkou pro koncovky nýtů. Tato nýtovačka je vhodná pro mnohé aplikace v průmyslu a lze ji použít s nýty o velikosti 2,4 mm – 4,8 mm. Vakuová funkce se regulací a jednoduchá obsluha díky otočnému kloubu pro připojení vzduchu představuje další přednosti tohoto výrobku.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- robustní
- jednoduchá obsluha
- regulovatelné vakuum
- různé velikosti nýtů

TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZMĚRY	V: 285 mm
HMOTNOST	3,30 kg
VÝKON	596 kgs
DÉLKA ZDVIHU	18 mm
SPOUŠTĚNÍ	páčka
POČET UPÍNACÍCH ČELISTÍ	2
VELIKOSTI NÝTŮ	3/32" (2,4 mm) 1/8" (3,2 mm) 5/32" (4,0 mm) 3/16" (4,8 mm)
PŘÍPOJKA VZDUCHU	1/4" BSPT
HLADINA ZVUKU	81 dB(A)
VIBRACE	<2,5 m/s ²

Alternativa:

SW 66152

Nýtovačka

Katalogové č.
79156

swepro SW 66152 - Vysoce kvalitní a robustní celohliníková nýtovačka na slepé nýty pro průmyslové použití. Vhodná pro všechny nýty o velikostech 2,4 mm - 3,2 mm.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- robustní konstrukce
- jednoduchá obsluha

TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZMĚRY	D: 235 mm
HMOTNOST	0,95 kg
POČET UPÍNACÍCH ČELISTÍ	2
VELIKOSTI NÝTŮ	3/32" (2,4 mm) 1/8" (3,2 mm)
PŘÍPOJENÍ	1/4" BSPT



SW 6675V

Vákuová nýtovačka

Katalogové č. **789157**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 6675V - Vysoce kvalitní, výkonná a lehká nýtovačka s připojitelnou sběrnou nádobou pro nýtovací trny. Tato nýtovačka je vhodná pro mnohé průmyslové aplikace a může být použita s nýty 2,4- 4,8 mm. Přepínač na spodní straně otočí zařízení na to, kdy je zablokován. Tento efekt a nastavitelný podtlak funkce jsou další výhody produktů, které snižují spotřebu vzduchu. Protiskluzová rukojeť s tlumenými vibracemi a ergonomický design, zaručují rychlou a řízenou práci.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nastavitelný podtlak
- ▶ izolovaná měkká rukojeť
- ▶ automatické vypnutí

Příslušenství:

SW 2445
Katalogové č.
782600

164



TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZMĚRY	V: 287 mm
HMOTNOST	1,80 kg
UPÍNÁNÍ	2,4 mm / 3,2 mm / 4,0 mm / 4,8 mm
SPOUŠTĚNÍ	páčka
VÝKON	1100 kgs
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA ZVUKU	79 dB(A)
VIBRACE	< 2,5 m/s ²

SW 6677V

Vákuová nýtovačka

Katalogové č. **789154**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 6677V - Vysoce kvalitní, výkonná a lehká nýtovačka s připojitelnou sběrnou nádobou pro nýtovací trny. Tato nýtovačka je vhodná pro mnohé průmyslové aplikace a může být použita s nýty 3,2 - 6,4 mm. Protiskluzová rukojeť s tlumenými vibracemi a ergonomický design, zaručují rychlou a řízenou práci.

PŘEDNOSTI / ZVLÁŠTNOSTI:

- ▶ nastavitelný podtlak
- ▶ izolovaná měkká rukojeť

Příslušenství:

SW 3340
Katalogové č.
782500

164



TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZMĚRY	V: 317 mm
HMOTNOST	1,70 kg
UPÍNÁNÍ	3,2 mm / 4,0 mm / 4,8 mm / 6,4 mm
SPOUŠTĚNÍ	páčka
VÝKON	1100 kgs
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
HLADINA ZVUKU	71 dB(A)
VIBRACE	< 2,5 m/s ²

A close-up photograph of pneumatic tool components, specifically two metal fittings with threaded ends, set against a background of a worn, yellowish-brown metal surface. The lighting is dramatic, with strong highlights and shadows, emphasizing the metallic textures and the industrial nature of the parts.

Pro naše pneumatické nářadí existuje široké spektrum příslušenství a náhradních dílů. Nejžádanější příslušenství naleznete zde v katalogu. Naši poradci vám rádi poskytnou i osobně informace o vhodném příslušenství a náhradních dílech pro výrobky, které nejsou v tomto katalogu znázorněny.



07 Příslušenství

- ▶ Jednotky pro úpravu vzduchu
- ▶ Rychlospojovací nátrubek
- ▶ Conflex
- ▶ Navíjecí buben s hadicí
- ▶ Fiting pro hadíce
- ▶ Minimaznice
- ▶ Teleskopická momentová podpěra
- ▶ Kompenzátor

JEDNOTKY PRO ÚPRAVU VZDUCHU

SW 2445 (2dílná)

Katalogové číslo: **782600**

POPIS VÝROBKU:

2 dílná jednotka pro úpravu vzduchu se skládá z odlučovače vody, mazničky a manometru. Výstupní tlak lze regulovat od 0,49 do 8,34 bar.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

NASTAVITEL. ROZSAH TLAKU	0,49 - 8,34 bar
MAX. PROVOZNÍ TLAK	9,32 bar
ROZPĚTÍ PROVOZNÍHO TLAKU	5 - 60 C°
VÝPUST VODY	60 ml
OBJEM OLEJE	90 ml



MINIMAZNICE

SW 3340 (Hliníkové provedení)

Katalogové číslo: **782500**



POPIS VÝROBKU:

swepro SW 3340 - Tato minimaznice je vhodná pro přímé připojení na pneumatická zařízení. Je ideální pro použití v dílnách a průmyslu a zajišťuje nepřetržité mazání vašich pneumatických výrobků. Přes šroubový uzávěr umístěný na straně lze minimaznici naplnit pneumatickým olejem. Rovněž lze nastavit množství protékajícího oleje. Pro trvalý provoz vám doporučujeme naše jednotky pro úpravu vzduchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

PŘÍPOJKA	1/4" BSPT
HMOTNOST	0,061 kg
ROZMĚRY	D: 65 mm

Alternativa:

SW 3330
Minimaznice
3/8"

Katalogové č.
782530

NEW!

RYCHLOSPOJOVACÍ NÁTRUBEK



SW OP10M / SW OP20M / SW OP30M

Katalogové č.: **800203**

Katalogové č.: **800200**

Katalogové č.: **800201**

Rychlospojovací nátrubek (poniklovaný)

PŘÍPOJKA 10/20/30

1/8" / 1/4" / 3/8" AG BSPT

VHODNÉ PRO 10

10G, 38LE, 38GE, 20L

VHODNÉ PRO 20

Standard pro nástroje s vnitřním závitem (IG)

VHODNÉ PRO 30

Jednotky pro úpravu vzduchu, nástroje s vnitřním závitem (IG)



SW OP20F

Rychlospojovací nátrubek (poniklovaný)

Katalogové č.:
800202

PŘÍPOJKA: 1/4" IG BSPT (IG=vnitřní závít)

VHODNÉ PRO: Standard pro nástroje s vnějším závitem (AG)



SW EC30M

Rychlospojovací nátrubek (poniklovaný)

Katalogové č.:
800211

PŘÍPOJKA: 3/8" AG BSPT (AG = vnější závít)

VHODNÉ PRO: Jednotky pro úpravu vzduchu



fiting pro hadice BSPT 1/4"
(poniklované) - 6 mm vnitřní průměr

Katalogové č.:
831610

fiting pro hadice BSPT 3/8"
(poniklované) - 9 mm vnitřní průměr

Katalogové č.:
831710

fiting pro hadice BSPT 1/2"
(poniklované) - 13 mm vnitřní průměr

Katalogové č.:
831810

NEW!

CONFLEX

Conflex R-1/4" BSPT

Katalogové č.: **768214****POPIS VÝROBKU:**

Hliníkový kulový kloub Conflex zajišťuje ergonomickou obsluhu pneumatického nářadí. Díky možnosti otáčení o 360° a náklonu v úhlu 90° je zajištěno snazší a rychlejší ruční obrobení na pracovištích.

Conflex R-3/8" BSPT

Katalogové číslo: **768213**

Conflex R-1/2" BSPT

Katalogové číslo: **768220****NEW!****TECHNICKÉ ÚDAJE:****CONFLEX R-1/4" BSPT:**

Hmotnost	0,074 kg
Přípojka	1/4" BSPT

CONFLEX R-3/8" BSPT

Hmotnost	0,129 kg
Přípojka	3/8" BSPT

CONFLEX R-1/2" BSPT

Hmotnost	0,132 kg
Přípojka	1/4" BSPT

NAVÍJECÍ BUBEN S HADICÍ

SW 1010

6,5 mm x 10 mm x 10 m /
Samonavíjecí

Katalogové č.: **789010**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 1010 - Navíjecí buben s hadicí swepro má robustní pneumatickou hadici dlouhou 10 m s vrchní vrstvou z PU, která je uložena v plastovém plášti s dlouhou životností. Díky otočnému nástěnnému držáku, je provedení montáže navíjecího bubnu s hadicí velmi jednoduché. Navíjecí bubny s hadicí se používají ve všech průmyslových oborech, např. ve výrobních linkách, nebo v údržbě, v dílnách a u obchodníků s pneumatikami. Umístěním navíjecího bubnu nad místem použití a nad samonavíjecí hadicí se snižuje bezpečnostní riziko vyplývající z kolem se povalujících hadic (nebezpečí pádu).



TECHNICKÉ ÚDAJE:

MAX. PROVOZNÍ TLAK	15 bar
HMOTNOST	2,85 kg
ROZMĚRY	10 m

SW 2010

10 mm x 15 mm x 10 m / kovové tělo

Katalogové č.: **789015**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 2010 - swepro navíjecí buben má 10m dlouhou, pružnou a vysoce odolnou hadici. Instalace hadicového navijáku je velmi snadná díky otočnému nástěnnému držáku. Hadicové navijáky se používají ve všech průmyslových odvětvích - například na výrobních linkách, na údržbu, v dílnách a autoservisech. Umístěním navíjecího bubnu nad místem použití a nad samonavíjecí hadicí se snižuje bezpečnostní riziko vyplývající z kolem se povalujících hadic (nebezpečí pádu).



TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZMĚRY	10 m
HMOTNOST	7,86 kg
PŘIPOJENÍ	1/4" BSPT
Max. teplota	+60 °C

TELESKOPICKÁ MOMENTOVÁ VZPĚRA



Pokyn: Přímý šroubovák
na obrázku výrobku není
zahrnut v objemu dodávky teleskopické
momentové vzpěry.

SW T030

Katalogové č.: **783640**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW T030 - Teleskopické rameno je především při montáži bezpečnou pracovní pomůckou pro uživatele. Umístit ho lze pomocí stolní svorky nebo spojením šrouby, např. na dílenských pracovních stolech nebo stěnách. Díky aretaci lze nastavit výšku až na 550 mm a délku vytáhnout až do 1000 mm. Teleskopické rameno znamená pro obsluhu pracovní odlehčení a přebírá hmotnost nástroje z ramen uživatele. Na svorkovém držáku lze upnout nářadí o maximálním průměru 50 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MAX. UTAHOVACÍ MOMENT 30 Nm

HMOTNOST	4,5 kg
ROZMĚRY	V: 550 mm / D: 1000 mm
STOLNÍ SVORKA	max. 67 mm
UPÍNÁNÍ: SVORKA Ø	max. 50 mm

náplň maziva

SW G211

Katalogové č.: **801590**

POPIS VÝROBKU:

pumpa na dávkování maziva (100 ml) a 2
přiložené trysky

NEW!

SW G200

Katalogové č.: **800969**

POPIS VÝROBKU:

100 ml náplň maziva

NEW!

Pružinové balancery



SW 2201

0,3 kg - 0,8 kg

Katalogové číslo: **789020**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 2201 - Pružinové protitahy swepro (kompenzátory) se vyznačují svou dlouhou životností a přesností. Kompenzátory nabízejí spolehlivé ulehčení montážních prací a umožňují plynulý průběh pracovních činností. Kompenzátor je nad pracovní oblastí připevněn na závěsu. Na zadní straně lze otočným způsobem nastavit odpor pružinového protitahu podle hmotnosti zavěšeného pracovního nářadí. Tento kompenzátor SW 2201 je vhodný pro hmotnost pracovního nářadí 0,3 až 0,8 kg a jeho maximální délka propružení je 1,6 m.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

HMOTNOST	0,490 kg
ROZMĚRY (VxŠ)	240 mm x 44 mm
PROPRUŽENÍ	1,6 m
ROZSAH PŘÍPUSTNÉHO ZATÍŽENÍ	0,3 - 0,8 kg



SW 2203

0,6 kg - 1,5 kg

Katalogové číslo: **789021**

POPIS VÝROBKU:

swepro SW 2203 - Pružinové protitahy (kompenzátory) swepro se vyznačují dlouhou životností a přesností. Kompenzátor nabízí spolehlivé ulehčení montážních prací a umožňuje plynulý průběh pracovních činností. Kompenzátor je nad pracovní oblastí připevněn na závěsu. Na zadní straně lze otočným způsobem nastavit odpor pružinového protitahu podle hmotnosti zavěšeného pracovního nářadí. Kompenzátor SW 2203 je vhodný pro hmotnost pracovního nářadí 0,6 až 1,5 kg a jeho maximální délka propružení je 1,6 m.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

HMOTNOST	0,490 kg
ROZMĚRY (VxŠ)	240 mm x 44 mm
PROPRUŽENÍ	1,6 m
ROZSAH PŘÍPUSTNÉHO ZATÍŽENÍ	0,6 - 1,5 kg





08

Fakta a technické údaje

- ▶ O výrobcích
- ▶ Přednosti na první pohled
- ▶ Údržba
- ▶ Ten „správný“ točivý moment
- ▶ Technické údaje

O výrobcích



Bezpečnost výrobků

Všechny druhy pneumatického nářadí swepro splňují evropské bezpečnostní požadavky a jsou opatřeny značku CE. Máte-li dotazy týkající se kvality výrobků, nebo dodržování bezpečnostních požadavků:

Obraťte se na nás!

Co je hluk?

Každý člověk vnímá hluk odlišně, takže lze hovořit o subjektivním vnímání. Hluk vzniká vibracemi a ty se šíří vzduchem v podobě zvukových vln. Intenzitu vibrací, tedy zvukových vln, lze změřit jako akustický tlak. Měrnou jednotkou hladiny akustického tlaku je decibel dB(A).

HLUK JE ŠKODLIVÝ

Trvalé zatížení hlukem může u lidí nejen zhoršit zdraví a výkonnost, ale může mít také negativní zdravotní následky. Vědecké studie prokázaly, že osoby, které jsou vystaveny trvalému hluku, mají zvýšené riziko vzniku chorob srdce a krevního oběhu. Kromě toho dochází často k poruchám učení, koncentrace a spánku.

OCHRANA PRACOVNÍKA

Díky znalostem o možných zdravotních následcích v důsledku zatížení hlukem na pracovišti a jeho okolí je nutné dbát o to, aby byla hladina akustického tlaku snížena, popř. je nutné pracovníky chránit před následky trvalého působení hluku. K ochraně zdraví pracovníků lze přispět použitím nářadí se sníženou hlučností.

Směrnice EG 2003/10/EG obsahuje předpisy regulující zatížení hlukem na pracovišti. Pracovník musí být poučen o možných zdravotních následcích hluku již tehdy, když hladina akustického tlaku je 80 dB(A) a musí mu být poskytnuty prostředky pro ochranu sluchu. Od hladiny akustického tlaku 85 dB(A) je nutné zajistit, aby pracovník prostředky na ochranu sluchu nosil.

STUPEŇ HLADINY HLUKU	DRUH HLUKU	HLASITOST	VNÍMÁNÍ HLUKU
I 30 - 65 dB(A) Psychická odezva	tikání tichých hodinek, šepot	30 dB(A)	velmi tichý
	téměř šepot, klidná obytná ulice	40 dB(A)	poměrně tichý
	rozhovor	50 dB(A)	normální
	rozhovor ze vzdálenosti 1 m, hluk kanceláře	60 dB(A)	normální - hlasitý
II 65 - 90 dB(A) Fyziologická odezva	hlasitý rozhovor, volání, osobní automobily ve vzdálenosti 10 m	70 dB(A)	hlasitý - velmi hlasitý
	silniční hluk při silném provozu	80 dB(A)	velmi hlasitý
	hlasitá tovární hala	90 dB(A)	velmi hlasitý
III 90 -120 dB(A) Poškození sluchu, bolest v uších	automobilová houkačka ve vzdálenosti 7 m	100 dB(A)	velmi hlasitý - nesnesitelný
	kotlárna	110 dB(A)	velmi hlasitý - nesnesitelný
	letecký provoz	120 dB(A)	nesnesitelný - bolestivý
	---	130 dB(A)	práh bolesti

Přednosti na první pohled

► OVLÁDÁNÍ

Nejnovější generace nářadí má tělo z kompozitního materiálu, což díky snížené hmotnosti a ergonomické rukojeti vede k jeho výrazně zlepšenému ovládání.

► SNÍŽENÍ HLUKU

Chod mnoha druhů nového nářadí má snížené vibrace a redukovanou hlučnost, takže z toho vyplývající fyzické zatížení uživatele nářadí je tak výrazně sníženo, což přispívá k bezpečnosti práce.

► BEZPEČNOST

Velká část našeho nářadí chrání uživatele při obsluze a to např. bezpečnostním vypínačem, funkcí automatického vypnutí, nebo pojistnou aretací.

► SPOTŘEBA STLAČENÉHO VZDUCHU

Při kompresi vzduchu na stlačený vzduch dochází ke ztrátě velké části použité energie z důvodu nevyužití tepelné energie. Proto patří stlačený vzduch k jednomu z nejdražších energetických zdrojů. Tím důležitější je dbát při konstrukci našeho nářadí na zvlášť nízkou energetickou spotřebu nářadí.



Energetická účinnost

Při mnoha způsobech použití v průmyslu a řemeslech je stlačený vzduch nepostradatelnou součástí všech pracovních procesů. Z toho důvodu by neměli uživatelé při používání stlačeného vzduchu zanedbávat sledování energetických nákladů. Právě při stlačení atmosférického vzduchu na stlačený vzduch dochází se velká část energie ztratí z důvodu nevyužití tepelné energie. My se zaměřujeme na spotřebu vzduchu našeho nářadí a tím na energetickou účinnost našich výrobků.

Údržba: přívod vzduchu, provozní tlak a mazání

Přívod vzduchu

- swepro vám doporučuje instalovat mezi kompresor a nářadí odlučovač vody a olejovou maznici, protože stlačený vzduch obsahuje hodně vlhkosti a nečistot, které by mohly poškodit nářadí. Kromě toho vám doporučujeme každodenní vypouštění vody z nádržky stlačeného vzduchu.
- Před použitím nových hadic a potrubí doporučujeme provést jejich předběžné vyčištění.
- Věnujte pozornost čistotě potrubí a hadic, abyste tak zamezili poklesu tlaku následkem obsažených nečistot a vlhkosti.
- Nepokládejte pneumatickou hadici po odpojení nástroje na podlahu, protože to může vést ke znečištění vnitřní části hadice.
- Použitím regulátoru tlaku (součást jednotky pro úpravu vzduchu) docílíte potřebného konstantního provozního tlaku 6,3 baru.

Mazání

- Mazání je pro pneumatické nástroje bezpodmínečně nutné. Optimálním řešením je instalace jednotky pro úpravu vzduchu (viz strana 164), tím bude zajištěno konstantní automatické mazání.
- Při ručním mazání je nutné vzduchovou hadici odpojit a přívod vzduchu denně namazat několika kapkami pneumatického oleje bez obsahu pryskyřice.

Pro všechny výrobky platí: Používejte max. provozní tlak 6,3 baru – vzduch musí obsahovat olej!



Zjištění toho „správného“ točivého momentu



Montážní nářadí swepro má různé rozsahy točivého momentu, a proto ho lze použít při mnoha šroubovacích úkonech. Aby šlo pro vaše použití nalézt „optimální“ nářadí, je nutné znát požadavky při montáži. Pro počáteční orientaci vám přitom poslouží tabulka utahovacích momentů. Využijte podpory servisního týmu swepro, který vám pomůže při výběru vhodného montážního nářadí, např. rázových utahováků, momentových šroubováků, nebo pneumatických ráčnových utahováků.

NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY JE NUTNÉ DODRŽET:

- ▶ Rozměr: Velikost šroubu
- ▶ Pevnostní třída: Jakost šroubu
- ▶ Závít: Normální nebo jemný závít

Z praxe: Pro dotažení šroubu o rozměrech M10 x 1,50 s normálním závitem a pevnostní třídou 8,8 na upínací sílu 26 kN je zapotřebí točivý moment 49 Nm.

Upínací síla a utahovací moment

NORMÁLNÍ ZÁVIT

ROZMĚR PEVNOSTNÍ TŘÍDA	PŘEDPÍNAČÍ SÍLA (kN)					UTAHOVACÍ MOMENT (Nm)				
	4,6	5,6	8,8	10,9	12,9	4,6	5,6	8,8	10,9	12,9
M 4 x 0,70	1,29	1,70	3,90	5,71	6,72	1,03	1,38	3,00	4,42	5,10
M 5 x 0,80	2,11	2,79	6,40	9,30	10,90	2,01	2,69	5,91	8,73	10,00
M 6 x 1,00	2,96	3,94	9,00	13,21	15,42	3,50	4,61	10,02	15,02	18,10
M 8 x 1,25	5,42	7,23	16,50	24,21	28,52	8,4	11,0	25,0	36,05	43,01
M 10 x 1,50	8,64	11,50	26,00	38,49	45,0	17,0	22,0	49,0	72,0	84,0
M 12 x 1,75	12,6	16,8	38,5	56,0	66,0	29,0	39,0	85,0	125,0	145,0
M 14 x 2,00	17,3	23,1	53,0	77,0	90,0	46,0	62,0	135,0	200,0	235,0
M 16 x 2,00	23,8	31,7	72,0	106,0	124,0	71,0	95,0	210,0	310,0	365,0
M 18 x 2,50	28,9	38,6	91,0	129,0	151,0	97,0	130,0	300,0	430,0	500,0
M 20 x 2,50	37,2	49,6	117,0	166,0	194,0	138,0	184,0	425,0	610,0	710,0
M 22 x 2,50	46,5	62,0	146,0	208,0	243,0	186,0	250,0	580,0	830,0	970,0
M 24 x 3,00	53,6	71,4	168,0	239,0	280,0	235,0	315,0	730,0	1050,0	1220,0
M 27 x 3,00	70,6	94,1	221,0	315,0	370,0	350,0	470,0	1100,0	1550,0	1800,0
M 30 x 3,50	85,7	114,5	270,0	385,0	450,0	475,0	635,0	1450,0	2100,0	2450,0
M 33 x 3,50	107,0	142,5	335,0	480,0	560,0	645,0	865,0	2000,0	2800,0	3400,0
M 36 x 4,00	125,5	167,5	395,0	560,0	680,0	1080,0	1440,0	2600,0	3700,0	4300,0
M 39 x 4,00	151,0	201,0	475,0	670,0	790,0	1330,0	1780,0	3400,0	4800,0	5600,0

JEMNÝ ZÁVIT

ROZMĚR PEVNOSTNÍ TŘÍDA	PŘEDPÍNAČÍ SÍLA (kN)			UTAHOVACÍ MOMENT (Nm)		
	8,8	10,9	12,9	8,8	10,9	12,9
M 8 x 1,00	18,1	26,2	31,0	27,5	40,0	47,5
M 10 x 1,25	28,2	41,0	48,5	54,0	79,0	93,0
M 12 x 1,25	43,3	64,0	74,0	96,0	140,0	165,0
M 12 x 1,50	40,0	60,0	70,0	92,0	135,5	155,0
M 14 x 1,50	58,0	86,0	100,0	150,0	220,4	260,8
M 16 x 1,50	79,1	116,2	136,0	230,7	340,0	390,0
M 18 x 1,50	106,3	152,5	177,0	350,0	490,0	580,7
M 20 x 1,50	134,0	191,0	224,0	480,5	690,0	800,0
M 22 x 1,50	166,0	236,0	275,0	640,0	920,0	1070,4
M 24 x 2,00	189,0	270,0	315,0	810,0	1160,0	1350,0
M 27 x 2,00	245,0	350,0	410,0	1190,0	1700,0	2000,0
M 30 x 2,00	309,0	440,0	515,0	1610,0	2300,2	2690,0

Brusky

Přímé brusky

TUŽKOVÉ BRUSKY

KATALO- GOVÉ Č.	VÝROBEK	UPÍNAČÍ KLEŠTINA (MM)	OTÁČKY (1/MIN)	DĚLKA (MM)	HMOT- NOST (KG)	SPOTŘEBA VZDU- CHU (M ³ /MIN)	ODVOD VZDUCHU	PŘÍPOJKA (")	ZVLÁŠTNOSTI	STRA- NA
783376	SW 3371M Tužková bruska	3	60.000	132	0,245	0,057	zadní	1/4	Izolovaná	13
783370	SW 3370 Tužková bruska	3	56.000	132	0,245	0,057	zadní	1/4		14
784600	SW 316 Tužková bruska	3	56.000	150	0,210	0,160	zadní	1/4		14
784100	SW 135 Tužková bruska	3+6	35.000	175	0,350	0,170	zadní	1/4		15
783380	SW 10G Tužková bruska	3	65.000	160	0,190	0,060	zadní	1/8		15
783765	SW 3391M Tužková bruska	3 + 6	21.000	160	0,200	0,170	zadní	1/4		16
783766	SW 3392M Tužková bruska	3 + 6	21.000	160	0,230	0,170	zadní	1/4		16
783743	SW 3393M Tužková bruska	3	72.000	157	0,230	0,150	zadní	1/4	Izolovaná	17

JEDNORUČNÍ PŘÍMÉ BRUSKY

KATALO- GOVÉ Č.	VÝROBEK	UPÍNAČÍ KLEŠTINA (MM)	OTÁČKY (1/MIN)	DĚLKA (MM)	HMOT- NOST (KG)	SPOTŘEBA VZDU- CHU (M ³ /MIN)	ODVOD VZDUCHU	PŘÍPOJKA (")	ZVLÁŠTNOSTI	STRA- NA
783390	SW 20L Jednoruční přímá bruska	6	40.000	165	0,38	0,370	zadní	1/8	0,2 HP	18
783742	SW 7733SAM Jednoruční přímá bruska	6	3.600	220	0,60	0,099	otočný	1/4		19
783325	SW 25SM6 Jednoruční přímá bruska	6	25.000	170	0,55	0,280	zadní	1/4	se sníženou hlučností 72 dB(A)	20
783326	SW 25SM3 Jednoruční přímá bruska	3	25.000	170	0,55	0,280	zadní	1/4	se sníženou hlučností 72 dB(A)	21
783327	SW 25SM8 Jednoruční přímá bruska	8	25.000	170	0,55	0,280	zadní	1/4	se sníženou hlučností 72 dB(A)	21
783353	SW M3005M Jednoruční přímá bruska	6	25.000	170	0,45	0,105	boční	1/4	Regulovatelné otáčky	22
783733	SW 7732FM Jednoruční přímá bruska	6	25.000	120	0,30	0,085	přední	1/4		23
783717	SW 7764-P Jednoruční přímá bruska	6	22.000	205	0,92	0,110	zadní	1/4	Izolovaná / 0,65 HP	25

ÚHLOVÉ STOPKOVÉ BRUSKY

KATALO- GOVÉ Č.	VÝROBEK	UPÍNAČÍ KLEŠTINA (MM)	OTÁČKY (1/MIN)	DĚLKA (MM)	HMOT- NOST (KG)	SPOTŘEBA VZDU- CHU (M ³ /MIN)	ODVOD VZDUCHU	PŘÍPOJKA (")	ZVLÁŠTNOSTI	STRA- NA
783739	SW 7734FM Úhlová stopková bruska	6	18.000	124	0.40	0,085	přední	1/4	Izolovaná	26
783734	SW 7734 Úhlová stopková bruska	6	20.000	146	0.49	0,090	zadní	1/4		27
783716	SW 7765-P Úhlová stopková bruska	6	19.000	165	0.55	0,050	zadní	1/4	Izolovaná	28
783356	SW M3050M Úhlová stopková bruska	6	20.000	176	0.60	0,085	zadní	1/4	nastavení ve 4 stupních	29

PRODLOUŽENÉ STOPKOVÉ BRUSKY

KATALO- GOVÉ Č.	VÝROBEK	UPÍNAČÍ KLEŠTINA (MM)	OTÁČKY (1/MIN)	HMOT- NOST (KG)	SPOTŘEBA VZDU- CHU (M ³ /MIN)	ODVOD VZDUCHU	PŘÍPOJKA (")	ZVLÁŠTNOSTI	VIBRACE (M/S ²)	STRA- NA
783731	SW 38LE Prodloužená stopková bruska	6	20.000	0.80	0,300	přední	1/8		4,6	31
783730	SW 38CE Prodloužená stopková bruska	6	20.000	0.80	0,300	zadní	1/8		4,6	31
783350	SW 3053M Prodloužená stopková bruska	6	23.000	0.73	0,085	boční	1/4	Izolovaná	3,1	32
783360	SW 7433M Prodloužená stopková bruska	6	14.600	1.73	0,136	přední	3/8	1 HP	4,1	33
783450	SW 7438M Prodloužená stopková bruska	6	13.000	1.70	0,054	boční	3/8		2,2	33
783750	SW 7496LM Prodloužená stopková bruska	6	22.100	1.30	0,380	otočný	1/4	1 HP	2,1	34
783732	SW 7732M Jednoruční přímá bruska	6	25.000	0.30	0,090	zadní	1/4		1,3	35
783780	SW 7494M Úhlová stopková bruska	6	18.000	0.80	0,380	zadní	1/4		1,7	36
783781	SW 7495M Jednoruční přímá bruska	6	24.000	0.65	0,380	otočný	1/4		1,9	37
783746	SW 7495LM Jednoruční přímá bruska	6	22.800	0.77	0,380	otočný	1/4	1 HP	1,9	38

Rovinné brusky

VIBRAČNÍ BRUSKY

KATALO- GOVÉ Č.	VÝROBEK	BRUSNÁ PODLOŽKA/ BRUSNÝ PÁS/ BRUSNÝ KOTOUČ (MM)	OTÁČKY HP / WATT (1/MIN)	HP / WATT (MM)	DĚLKA (MM)	VÝŠKA (MM)	SPOTŘEBA VZDUCHU (M ³ /MIN)	HMOT- NOST (KG)	HLADINA HLUKU (DB(A))	ODVOD VZDUCHU	PŘÍPOJKA (")	STRANA
789115	SW 70-C vibrační bruska se sponou	93 x 178	10.000	0,24 / 179	178	112	0,430	0,95	83	zadní	1/4	41
789111	SW 7111 vibrační bruska se suchým zipem	75 x 100	10.000		140		0,260	0,70	80	zadní	1/4	42
789113	SW 7113 vibrační bruska se suchým zipem	100 x 180	8.500		150		0,260	1,10	80	zadní	1/4	43

EXCENTRICKÉ BRUSKY

KATALO- GOVÉ Č.	VÝROBEK	BRUSNÁ PODLOŽKA/ BRUSNÝ PÁS/ BRUSNÝ KOTOUČ (MM)		OTÁČKY (1/MIN)	Ø KMITU (MM)	HP / WATT	DĚLKA (MM)	SPOTŘEBA VZDUCHU (M ³ /MIN)	HMOT- NOST (KG)	VIBRACE ODVOD (M/S ²) VZDU- CHU	PŘÍ- POJKA (")	ZVLÁŠTNOST	STRANA	
789103	SW OSC30H Excentrická bruska	75		10.000	5	0,24 / 179	174,8	0,453	0,71	4,1	zadní	1/4	Odsávání	44
789101	SW OSN30H Excentrická bruska	75		10.000	5	0,24 / 179	135,4	0,453	0,66	3,3	zadní	1/4		45
789121	SW 7117NC5 Excentrická bruska	125		10.000	5			0,300	0,75	1,5	zadní	1/4		46
789125	SW 7117NC6 Excentrická bruska	150		10.000	5			0,300	0,75	1,5	zadní	1/4		46
789123	SW 7117DC5 Excentrická bruska	125		10.000	5			0,300	0,80	1,5	zadní	1/4	Odsávání	47
789127	SW 7117DC6 Excentrická bruska	150		10.000	5			0,300	0,80	1,5	zadní	1/4	Odsávání	47
789145	SW OSN-6 Excentrická bruska	150		10.000	5		206	0,430	0,80	4,1	zadní	1/4		48
789146	SW OSC-6 Excentrická bruska	150		10.000	5		206	0,430	0,80	2,7	zadní	1/4	Odsávání	49
789147	SW 9119NC-6 Excentrická bruska	150		12.000	5		189	0,430	0,83	2,9	otočný	1/4		50
789148	SW 9119DC-6 Excentrická bruska	150		12.000	5		260	0,430	0,91	2,0	otočný	1/4	Odsávání	51

PÁSOVÉ BRUSKY

KATALO- GOVÉ Č.	NÁZEV VÝROBKU	BRUSNÁ PODLOŽKA/ BRUSNÝ PÁS/ BRUSNÝ KOTOUČ (MM)	OTÁČKY (1/MIN)	DĚLKA (MM)	SPOTŘEBA VZDUCHU (M ³ /MIN)	HMOTNOST (KG)	ODVOD VZDUCHU	PŘÍPOJKA (")	ZVLÁŠTNOST	STRANA
800750	SW C700 pásová bruska	10 x 330	18.000	305	0,057	0,80	zadní	1/4	Regulovatelné otáčky	52
800755	SW C703 pásová bruska	20 x 520	18.000	375	0,085	1,20	zadní	1/4	Regulovatelné otáčky	53
789130	SW 7709 pásová bruska	10 x 330	16.000	260	0,170	0,90	zadní	1/4		54
789135	SW 7710 pásová bruska	20 x 520	16.000	340	0,170	1,20	zadní	1/4		55

DELTA BRUSKY

KATALO- GOVÉ Č.	VÝROBEK	BRUSNÁ PODLOŽKA/ BRUSNÝ PÁS/ BRUSNÝ KOTOUČ (MM)	OTÁČKY (1/MIN)	Ø KMITU (MM)	DĚLKA (MM)	SPOTŘEBA VZDUCHU (M³/MIN)	HMOTNOST (KG)	ODVOD VZDUCHU	PŘÍPOJKA (")	ZVLÁŠTNOST	STRANA
789108	SW 7114-DCdelta bruska	70 x 100	10.000	3,2	220	0,255	0,70	zadní	1/4	Odsávání	56
789118	SW 7114-NCdelta bruska	71 x 100	10.000	3,2	220	0,255	0,70	zadní	1/4		57
ÚHLOVÉ STOPKOVÉ BRUSKY											
KATALO- GOVÉ Č.	NÁZEV VÝROBKU	BRUSNÁ PODLOŽKA/ BRUSNÝ PÁS/ BRUSNÝ KOTOUČ (MM)	OTÁČKY (1/MIN)	DĚLKA (MM)	SPOTŘEBA VZDUCHU(M³/MIN)	HMOTNOST (KG)	ODVOD VZDUCHU	PŘÍPOJKA (")	ZVLÁŠTNOST	STRANA	
783348	SW M5143 Úhlová stopková bruska	76	22.000	158	0,380	0,54	zadní	1/4		58	

ÚHLOVÉ BRUSKY S KOTOUČEM

KATALO- GOVÉ Č.	VÝROBEK	BRUSNÁ PODLOŽKA/ BRUSNÝ PÁS/ BRUSNÝ KOTOUČ (MM)	OTÁČKY (1/MIN)	HP / WATT	DÉLKA (MM)	SPOTŘEBA VZDUCHU (M ³ /MIN)	HMOT- NOST (KG)	ODVOD VZDUCHU	PŘÍPOJKA (")	ZVLÁŠTNOST	STRANA
783770	SW 7853R úhlová bruska s kotoučem	125	11.000		232	0,540	1,60		1/4		59
783760	SW 7845L úhlová bruska s kotoučem	125	13.500	1 HP	265	0,158	2,38	boční	3/8		60
783740	SW 7745L úhlová bruska s kotoučem	125	11.000		208	0,170	2,20	boční	1/4	Regulovatelné otáčky	61
783775	SW 7877L úhlová bruska s kotoučem	180	7.000		340	0,153	3,30		3/8		62

PISTOLOVÁ BRUSKA

KATALO- GOVÉ Č.	VÝROBEK	KLEŠ- TINA (MM)	OTÁČKY (1/MIN)	DÉLKA (MM)	SPOTŘEBA VZDUCHU (M ³ /MIN)	HMOT- NOST (KG)	ODVOD VZDUCHU	PŘÍP- OJKA (°)	ZVLÁŠTNOST	SMĚR OTÁČENÍ	SPOUŠTĚNÍ	STRANA
783335	SW 25SM-6P Pistolová bruska	6	25.000	180	0,28	0,69	zadní	1/4	se sníženou hlučností 70 dB(A)	Doprava / doleva	knoflíkem	64
783336	SW 25SM-3P Pistolová bruska	3	25.000	180	0,28	0,69	zadní	1/4	se sníženou hlučností 70 dB(A)	Doprava / doleva	knoflíkem	64
783337	SW C221 Pistolová bruska	vřeteno	2.600	155	0,09	0,54	zadní	1/4		Doprava	knoflíkem	65
783345	SW 7157 Pistolová bruska	vřeteno	6.000	175	0,45	0,74	zadní	1/4		Doprava / doleva	knoflíkem	65

Montážní nářadí

MOMENTOVÉ ŠROUBOVÁKY

KATALO- GOVÉ Č.	ARTIKEL	SPOUŠTĚNÍ	TVAR	UPÍNÁNÍ	ROZSAH TOČIVÉHO MOMENTU (NM)	OTÁČKY (1/MIN)	SMĚR OTÁČENÍ	DÉLKA (MM)	HMOT- NOST (KG)	SPOTŘEBA VZDUCHU (M³/MIN)	HLA- SITOST DB(A)	ODVOD VZDU- CHU	PŘÍPOJKA (°)	ZVLÁŠTNOST	STRANA
783801	SW SSSP002	Tlakem	Přímý	6hranný bit	0,05 - 0,22	1.000	doprava / doleva	250	0,60	0,20	68	zadní	1/4	Autom. vypínání	69
783802	SW SSSP020	Tlakem	Přímý	6hranný bit	0,3 - 2,0	2.200	doprava / doleva	250	0,60	0,28	72	zadní	1/4	Autom. vypínání	70
783803	SW SSSP035	Tlakem	Přímý	6hranný bit	0,5 - 3,5	1.000	doprava / doleva	250	0,60	0,28	72	zadní	1/4	Autom. vypínání	71
783806	SW SSSP060	Tlakem	Přímý	6hranný bit	1,0 - 6,0	2.200	doprava / doleva	285	0,88	0,55	74	zadní	1/4	Autom. vypínání	72
783807	SW SSSP110	Tlakem	Přímý	6hranný bit	3,0 - 11,0	550	doprava / doleva	285	0,88	0,55	75	zadní	1/4	Autom. vypínání	73
783808	SW SSSP180	Tlakem	Přímý	6hranný bit	3,0 - 18,0	300	doprava / doleva	285	0,90	0,55	75	zadní	1/4	Autom. vypínání	74
783811	SW SSSL010	páčkou	Přímý	6hranný bit	0,1 - 1,0	1.000	doprava / doleva	250	0,63	0,20	72	zadní	1/4	Autom. vypínání	75
783813	SW SSSL035	páčkou	Přímý	6hranný bit	0,5 - 3,5	1.000	doprava / doleva	250	0,63	0,28	72	zadní	1/4	Autom. vypínání	76
783817	SW SSSL110	páčkou	Přímý	6hranný bit	3,0 - 11,0	550	doprava / doleva	285	0,90	0,55	73	zadní	1/4	Autom. vypínání	77
783818	SW SSSL180	páčkou	Přímý	6hranný bit	3,0 - 18,0	300	doprava / doleva	285	0,92	0,55	73	zadní	1/4	Autom. vypínání	78

ÚHLOVÝ ŠROUBOVÁK

KATALO- GOVÉ Č.	VÝROBEK	AUSLÖSER	TVAR	UPÍNÁNÍ	ROZSAH TOČIVÉHO MOMENTU (NM)	OTÁČKY (1/MIN)	SMĚR OTÁČENÍ	DĚLKA (MM)	HMOT- NOST (KG)	SPOTŘEBA VZDUCHU (M ³ /MIN)	HLA- SITOST (DB(A))	ODVOD VZDU- CHU	PŘÍPOJKA (")	ZVLÁŠTNOST	STRANA
783823	SW SASL020	Páčkou	Úhlový	6hranný bit	0,3 - 2,0	2.200	doprava / doleva	310	0,77	0,28	71	zadní	1/4	Autom. vypínání	79
783825	SW SASL050	Páčkou	Úhlový	6hranný bit	1,0 - 5,0	550	doprava / doleva	310	0,77	0,30	71	zadní	1/4	Autom. vypínání	80
783826	SW SASL110	Páčkou	Úhlový	6hranný bit	3,0 - 11,0	550	doprava / doleva	345	1,35	0,55	74	zadní	1/4	Autom. vypínání	81
783828	SW SASL180	Páčkou	Úhlový	6hranný bit	3,0 - 18,0	300	doprava / doleva	345	1,45	0,55	74	zadní	1/4	Autom. vypínání	82
783600	SW CAW68	Páčkou	Úhlový	3/8"	5,0 - 30,0	250	doprava / doleva	307	1,40	0,55	77	zadní	1/4	Autom. vypínání	83

PISTOLOVÝ ŠROUBOVÁK

KATALO- GOVÉ Č.	VÝROBEK	SPOUŠTĚNÍ	TVAR	UPÍNÁNÍ	ROZSAH TOČIVÉHO MOMENTU (NM)	OTÁČKY (1/MIN)	VIBRATION (S/M ²)	DĚLKA (MM)	HMOT- NOST (KG)	SPOTŘEBA VZDUCHU (M ³ /MIN)	HLA- SITOST (DB(A))	ODVOD VZDUCHU	PŘÍPOJKA (")	ZVLÁŠTNOST	STRANA
783557	SW CCP45	Knoflíkem	Pistolový	6hranný bit	0,5 - 7,0	750	1,0	140	0,60	0,28	72	zadní/otočný	1/4	Prokluzovací spojka	84
783559	SW CCP48	Knoflíkem	Pistolový	6hranný bit	1,0 - 7,0	1.700	0,5	165	0,85	0,55	75	zadní/otočný	1/4	Prokluzovací spojka	84
783558	SW CCP58	Knoflíkem	Pistolový	6hranný bit	1,0 - 13,0	750	0,1	165	0,85	0,55	75	zadní/otočný	1/4	Prokluzovací spojka	85
783531	SW CPP38	Tlakem	Pistolový	6hranný bit	0,3 - 2,5	1.800	1,0	180	0,64	0,28	73	zadní/otočný	1/4	autom. Vypínání	86
783541	SW CPP47	Tlakem	Pistolový	6hranný bit	1,0 - 4,9	550	1,0	180	0,74	0,28	73	zadní/otočný	1/4	autom. Vypínání	86
783551	SW CPP50	Tlakem	Pistolový	6hranný bit	1,0 - 5,9	1.400	0,9	210	0,95	0,55	75	zadní/otočný	1/4	autom. Vypínání	87
783561	SW CPP60	Tlakem	Pistolový	6hranný bit	2,9 - 10,8	550	0,3	210	0,95	0,55	74	zadní/otočný	1/4	Autom. vypínání	88
783571	SW CPP65	Tlakem	Pistolový	6hranný bit	2,9 - 17,6	300	0,4	210	1,10	0,55	76	zadní/otočný	1/4	Autom. vypínání	89
783572	SW CPP68	Tlakem	Pistolový	6hranný bit	4,9 - 29,4	250	0,4	210	1,10	0,55	76	zadní/otočný	1/4	Autom. vypínání	89
783573	SW 4508	Knoflíkem	Pistolový	6hranný bit	Max. 61	8.500	2,5	176	1,14	0,11	77	zadní	1/4		92
783574	SW 4509	Knoflíkem	Pistolový	3/8"	Max. 122	8.500	3,5	160	1,14	0,08	87	zadní	1/4		92

RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

KATALO- GOVÉ Č.	VÝROBEK	UPÍNÁNÍ	STUPŇOVÉ NASTAVENÍ	MAX. TOČIVÝ MOMENT (NM)	OTÁČKY (1/MIN)	SMĚR OTÁČENÍ	DĚLKA (MM)	HMOT- NOST (KG)	SPOTŘEBA VZDUCHU (M ³ /MIN)	HLA- SITOST (DB(A))	PŘÍPOJKA (")	VIBRA- CE (M/S ²)	ZVLÁŠTNOST	STRANA
785751	SW 5141	1/2	6	542	11.500	doprava / doleva	122	1,50	0,170	96	1/4	12,49		94
785705	SW C541	1/2	4	406	10.000	doprava / doleva	165	1,20	0,170	92	1/4	6,87		95
785738	SW C535	3/8	4	390	10.000	doprava / doleva	165	1,20	0,170	92	1/4	6,87		95
785704	SW C540A	1/2	4	881	7.500	doprava / doleva	195	2,00	0,260	92	1/4	8,90		96
785600	SW C504	1/2	5	949	10.000	doprava / doleva	178	2,00	0,370	93	1/4	5,70		97
785650	SW C562	3/4	4	1.357	4.000	doprava / doleva	240	3,80	0,340	92	3/8	3,60		98
785875	SW C582	1	4	1.627	4.000	doprava / doleva	240	4,00	0,340	92	3/8	3,60		98
785680	SW C555	1/2	4	1.508	8.000	doprava / doleva	197	2,30	0,480	96	1/4	8,10		99
785690	SW C575	3/4	4	1.508	8.000	doprava / doleva	211	2,30	0,540	96	1/4	8,10		99
785661	SW 5830P	1	4	3.428	5.000	doprava / doleva	275	7,30	0,255	100	1/2	16,40		100
785660	SW 5830	1	4	3.428	5.000	doprava / doleva	347	7,40	0,255	104	1/2	14,50		101
785662	SW 5830-6	1	4	3.428	5.000	doprava / doleva	487	8,30	0,255	104	1/2	14,50		101
785870	SW C581	1	6	2.400	5.000	doprava / doleva	420	8,40	0,380	82	1/2	4,00		102
785880	SW C581-6	1	6	2.712	5.000	doprava / doleva	550	6,88	0,380	82	1/2	4,00	prodloužené vřetenno	102
785890	SW 5597	1 1/2		4.878	3.600	doprava / doleva	440	17,30	0,900	95	1/2	6,50		103
785860	SW 5567	3/4	4	813	6.300	doprava / doleva	217	3,00	0,340	94	1/4	8,64		104
785750	SW 55444	1/2	4	813	6.500	doprava / doleva	182	2,80	0,270	91	1/4	5,60		104
785730	SW 5245	1/2	2	244	7.000	doprava / doleva	341	1,80	0,400	97	1/4			105

RÁŘ NOVÉ UTAHOVÁKY

KATALOGOVÉ Č. VÝROBEK	UPÍNÁNÍ	STUP- NOVÉ NASTAV.	MAX. TOČIVÝ MOMENT (NM)	OTÁČKY (1/MIN)	HLASITOST DB(A)	DÉLKA (MM)	HMOTNOST (KG)	SPOTŘEBA VZDUCHU (M ³ /MIN)	PŘÍPOJKA (")	VIBRA- CE (M/S ²)	ZVLÁŠTNOST	STRANA
789031	SW 55502 ráčnový miniutahovák	1/4	20	260	80	133	0,45	0,070	1/4	1,0		107
789030	SW 55503 ráčnový miniutahovák	3/8	20	260	80	130	0,45	0,070	1/4	1,0		108
789035	SW 55523 vysoce výkonný ráčnový utahovák	3/8	54	350	87	205	0,66	0,100	1/4	2,9	izolovaná	109
789034	SW 55522 vysoce výkonný ráčnový utahovák	1/4	27	250	88	205	0,66	0,070	1/4	3,0	izolovaná	109
789037	SW 55529 vysoce výkonný ráčnový utahovák	1/2	163	600	94	345	1,76	0,119	1/4	7,0	izolovaná	110
789038	SW 55548 vysoce výkonný ráčnový utahovák	1/2	136	225	95	307	1,24	0,113	1/4	5,7	izolovaná	111
789002	SW 3002 vysoce výkonný ráčnový utahovák	1/2	82	180	94	276	1,20	0,120	1/4	1,9	izolovaná	112
789003	SW 3003 ráčnový utahovák	3/8	82	180	94	276	1,20	0,113	1/4	1,4	izolovaná	112
789105	SW 5554 ráčnový utahovák	1/2	122	150	80	365	2,00	0,142	1/4	2,5		113

Vrtačky

KATALOGOVÉ Č.	VÝROBEK	ROZSAH PŘÍP. ZATÍŽENÍ (MM)	ROZSAH PŘÍP. ZATÍŽENÍ TYP	TVAR	MAX. TOČIVÝ MOMENT (NM)	OTÁČKY (1/MIN)	DÉLKA (MM)	HMOT-NOST (KG)	SPOTŘEBA VZDUCHU (M ³ /MIN)	HLA-SITOST (DB(A))	ODVOD VZDUCHU	PŘÍPOJKA (")	VIBRA-CE (M/S ²)	ZVLÁŠTNOST	STRANA
786460	SW CDD26	6	Ozubený věnec	Pistolový	3,5	2.900	140	0,58	0,280	72	otočný	1/4	0,4	tělo z kompozit. materiálu	117
786465	SW CDD39	10	Rychloupínací	Pistolový	5	1.600	140	0,58	0,280	72	otočný	1/4	0,9	tělo z kompozit. materiálu	118
786470	SW CDD48	10	Rychloupínací	Pistolový	7	1.700	160	0,92	0,550	76	otočný	1/4	0,4	tělo z kompozit. materiálu	119
786480	SW CDD58	10	Rychloupínací	Pistolový	13	750	159	0,92	0,550	76	otočný	1/4	0,1	tělo z kompozit. materiálu	120
786475	SW CDD458	13	Rychloupínací	Pistolový	13	750	159	0,92	0,550	76	otočný	1/4	0,1	tělo z kompozit. materiálu	121
786300	SW 312K	10	Rychloupínací	Pistolový		2.600	190	0,95	0,480	-	zadní	1/4	-		122
786600	SW 314F	13	Ozubený věnec	Pistolový		750	235	1,95	0,480	-	zadní	1/4	-		123
786650	SW 314K	13	Rychloupínací	Pistolový		750	235	1,95	0,480	-	zadní	1/4	-		124
786431	SW 4431	10	Ozubený věnec	Pistolový		1.800	180	0,90	0,170	92	zadní	1/4	0,2		125
786432	SW 4431C	10	Rychloupínací	Pistolový		1.800	180	0,90	0,170	92	zadní	1/4	0,2		126
786441	SW 4441	13	Ozubený věnec	Pistolový		800	180	0,90	0,170	88	zadní	1/4	0,2		127
786450	SW 4443A	13	Ozubený věnec	Pistolový		400	180	1,80	0,170	76	zadní	1/4	0,3	vyšoký výkon	128
786438	SW 4438	10	Ozubený věnec	Přímý		2.600	203	0,90	0,170	92	zadní	1/4	0,6		130
786439	SW 4439	10	Ozubený věnec	Přímý		4.500	190	0,90	0,170	85	zadní	1/4	0,6		131
786435	SW 4439C	10	Rychloupínací	Přímý		3.600	225	0,85	0,090	91	zadní	1/4	0,3		132
786436	SW 4436	10	Ozubený věnec	Úhlový		1.800	180	1,80	0,170	92	zadní	1/4	0,7		133

Rázové nářadí

KATALO- GOVÉ Č.	VÝROBEK	TVAR	STOPKA	ÚDERY (1/MIN)	ROZMĚRY JEHEL (MM / POČET KS)	ZDVIH PÍSTU (MM)	DĚLKA (MM)	HMOTNOST (KG)	SPOTŘEBA VZDU- CHU (M ³ /MIN)	PŘÍPOJKA (")	STRANA
789320	SW 2552 sekací kladivo	Pistolový hranatá		2.700		23,5 x 20 x 73	295	2,60	0,285	1/4	137
789310	SW 2557F sekací kladivo	Přímý	hranatá	5.000		25 x 50,5 x 50,5	320	1,60	0,285	1/4	138
789300	SW 2558F sekací kladivo	Přímý	kulatá	4.800		18 x 14 x 47	235	1,10	0,085	1/4	138
789312	SW 2200AH sekací kladivo	Pistolový Hex		3.000		20 x 45	243	2,60	0,400	1/4	139
789311	SW 2202H sekací kladivo	Pistolový Hex		2.400		28,5 x 51	327	5,90	0,600	3/8	139
789142	SW 2275 jehlový oklepávač	Přímý		4.000	Ø 3 x 180 / 19	25 x 22	410	2,50	0,250	1/4	141
789230	SW 2558 jehlový oklepávač	Přímý		5.500	Ø 3 x 125 / 12	18 x 14 x 47	290	1,30	0,085	1/4	142
789220	SW 2555 jehlový oklepávač	Pistolový		3.700	Ø 3 x 180 / 19	23,5 x 20 x 73	330	2,70	0,285	1/4	143
789210	SW 2561 jehlový oklepávač	Pistolový		4.000	Ø 3 x 180 / 23	24 x 22 x 56	335	2,80	0,285	3/8	144

Pilníky a pily

KATALO- GOVÉ Č.	VÝROBEK	TLOUŠŤKA MA- TERIALU (KOV) (MM)	ZDVIHY (1/MIN)	DĚLKA ZDVIHŮ (MM)	VIBRACE (M/S ²)	DĚLKA (MM)	HMOT- NOST (KG)	SPOTŘE BA VZDUCHU (M ³ /MIN)	HLA- SITOST (DB(A))	ODVOD VZDUCHU (")	PŘÍPOJKA	ZVLÁŠTNOST	STRANA
789182	SW 1183 pilník	-	35.000	1 - 2	-	170	0,240	0,220	-	zadní	1/4	různé upínání pilníku	149
789170	SW 66012 pilník	-	12.000	3 - 5	< 4,0	250	0,600	0,170	82	zadní	1/4	včetně 4 listů pilníku	150
789175	SW 66013 pilník	-	10.000	7 - 10	< 4,0	250	0,750	0,170	79	zadní	1/4	včetně 4 listů pilníku	151
789602	SW 66002 pila	3	9.500	10	1,8	238	0,720	0,170	83	zadní	1/4	včetně pilových listů W18+W24+W32	152
789612	SW 6612 pila	3	10.000	10	6,9	235	0,625	0,184	83	zadní	1/4	včetně pilových listů W24+W32	153
789660	SW 6600 pila & pilník		5.000	10	2,6		1,350	0,240	74	zadní	1/4		153


Ostatní nářadí

KATALO- GOVÉ Č.	VÝROBEK	ŘEZNÝ VÝKON (MM)	VELIKOSTI NÝTŮ	POČET UPÍNAČÍCH ČELISTÍ	KMITOČET ZDVIHŮ (ZDVIHU/MIN)	DĚLKA ZDVIHŮ (MM)	VIB- RACE (M/S ²)	DĚLKA (MM)	HMOT- NOST (KG)	SPOTŘEBA VZDUCHU (M ³ /MIN)	HLASIT- OST (DB(A))	PŘÍ- POJKA (")	VÝKON (KGS)	STRANA
783100	SW G400 gravírovací pero				21000		1,0	140	0,15	0,03	78	1/4		156
783150	SW G500 gravírovací pero				30000		0,5	160	0,20	0,16	77	1/4		156
789630	SW 6625 řezačka	ocel: 1,4 / hliník 2,0					3,8	120	0,95	0,17	85	1/4		157
789450	SW 66715 vystřihovač plechu	měď: 4,8 / ocel: 4 / plastický: 6,5					< 2,5	300	0,90	956 cm ³ / pracovní cyklus	84		450 kg / Pracovní chod	158
789620	SW 6620 nůžky na plech	ocel: 1,6 / hliník: 2,5			2200		1,5	260	1,10	0,17	84			159
7891526	SW 618-V vakuová nýtovačka		3/32" (2,4 mm) / 1/8" (3,2 mm) / 5/32" (4 mm) / 3/16" (4,8 mm)	2		18	< 2,5	285	3,30		81	1/4	596	160
789152	SW 66152 nýtovačka		3/32" (2,4 mm) / 1/8" (3,2 mm)	2		14	1,5	235	0,95		78	1/4	350	160
789157	SW 6675V vakuová nýtovačka		2,4 mm / 3,2 mm / 4,0 mm / 4,8 mm			16	< 2,5	287	1,80		79	1/4	1100	161
789154	SW 6677V vakuová nýtovačka		3,2 mm / 4,0 mm / 4,8 mm / 6,4 mm			23	< 2,5	317	1,70		71	1/4	1700	161



A series of horizontal lines for writing notes, spanning the width of the page below the header.

[illegible]

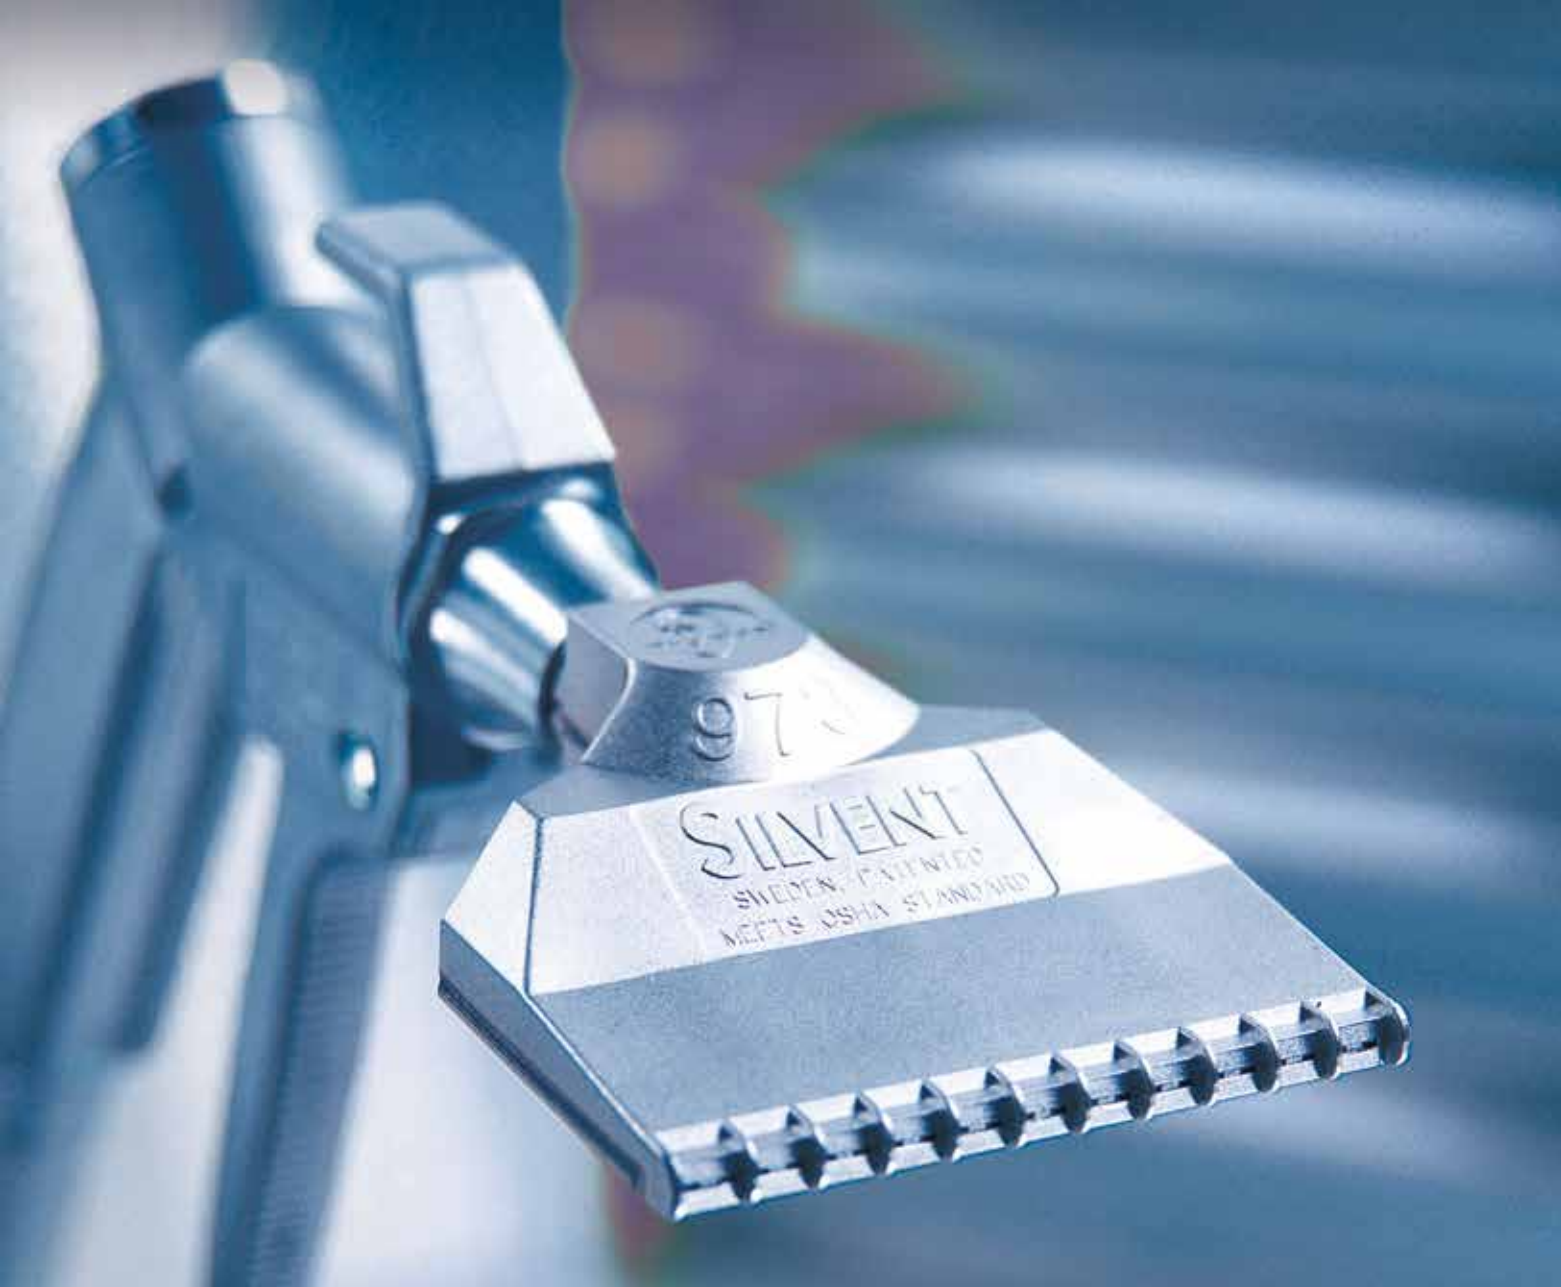

Informujte se také o našich ostatních výkonných pneumatických výrobcích!

Ofukovací trysky - Bezpečnostní ofukovací pistole -
Bezpečnostní tlumiče hluku

- ▶ Snížení hluku
- ▶ Nízké provozní náklady
- ▶ Energetická úspora až 60%
- ▶ Hospodárná spotřeba vzduchu
- ▶ Zvýšená bezpečnost

NYNÍ SI TO MŮŽETE BEZPLATNĚ VYZKOUŠET:

+42 (0) 226 258 601



www.swepro.com

Naše kompetence na první pohled:

- ▶ **Poradenství od naší technické zákaznické podpory
od 8:00 do 17:00 hodin**
- ▶ **Nezávazné vyzkoušení výrobků.**
- ▶ **Krátké dodací lhůty**
- ▶ **Rychlá integrace do výrobního procesu**
- ▶ **Výrobky zhotovené mimo série**
- ▶ **Rozsáhlý výrobní program**



swepro s.r.o.

SK: Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
Phone: +421 2 4910 0301
Fax: +421 2 4910 0311
E-mail: info@swepro.sk
www.swepro.com

CZ: Bartošová 3
602 00 Brno
Phone: +420 226 258 601
Fax: +420 226 258 611
E-mail: info@swepro.cz
www.swepro.com