



swepro IONic.

**Efektívne riešenie pre široký rozsah
v oblasti elektrostatických aplikácií.**

Zvýšenie výkonnosti, zlepšenie kvality, zrýchlenie priemyselných cyklov

So swepro IONic výrobkami zoptimalizujete kľúčové priemyselné procesy a zvýšite bezpečnosť pri práci. Pre viac informácií a rád od odborníkov navštívte:

www.swepro.sk

Obsah a prehľad

SPOLOČNOSŤ

■ O NÁS

- 4 Využite náš know – how!
- 5 Pobočky a predajné miesta
- 6 Výrobné aplikácie
- 8 Skúšobné podmienky
- 9 Referencie a výhody
- 10 Statický náboj
- 11 swepro IONic rada výrobkov

PRODUKTY

■ SWEPRO IONIC ANTISTATICKÉ PRODUKTY

- 14 swepro IONic antistatické lišty
- 20 swepro IONic antistatické vzduchové dýzy
- 22 swepro IONic antistatické pištole
- 24 swepro IONic ionizačné ventilátory

■ SWEPRO IONIC ELEKTROSTATICKÉ NABÍJACIE PRODUKTY

- 28 swepro IONic nabíjacie lišty
- 29 swepro IONic bodová nabíjacia elektróda

■ SWEPRO IONIC ODSÁVACIE PRODUKTY

- 32 swepro IONic dvojradová antistatická odsávacia lišta
- 33 swepro IONic vzduchom podporovaná antistatická odsávacia lišta

■ SWEPRO IONIC PRÍSLUŠENSTVO

- 36 swepro IONic pohonné jednotky
- 39 swepro IONic vysokonapäťové káble
- 40 swepro IONic montážne náradie
- 40 swepro IONic meracie náradie

FAKTY A TECHNICKÉ ÚDAJE


- 44 O Produktoch
- 45 Údržba
- 46 Technické údaje
- 64 Výhody našich produktov

Využite náš know-how!

swepro – S našou širokou škálou elektrostatických výrobkov a príslušenstva sa venujeme najrôznejším oblastiam zákazníckych aplikácií. Našou vášňou je poskytovanie podpory a konzultačných služieb našim zákazníkom s cieľom nájsť správne individuálne riešenia pre konkrétne zákaznícke aplikácie. Stanovením špecifických požiadaviek zákazníkov sú k dispozícii produkty, ktoré predstavujú najlepšie možné riešenia.

Nová elektrostatická generácia produktov predstavuje priekopnícke vylepšenia, ako je zlepšený tok iónov s pomocou vzduchu a vylepšená geometria iontových špičiek - záruka kvality „Made in Germany“. Robustný a spoľahlivý dizajn produktov swepro IONic znamená dlhú životnosť. Naše výrobky sa neustále zlepšujú, pokiaľ ide o kvalitu, bezpečnosť a efektívnosť.

Naším cieľom je podporovať Vás v efektívnom a bezpečnom používaní elektrostatických aplikácií vo vašej spoločnosti.

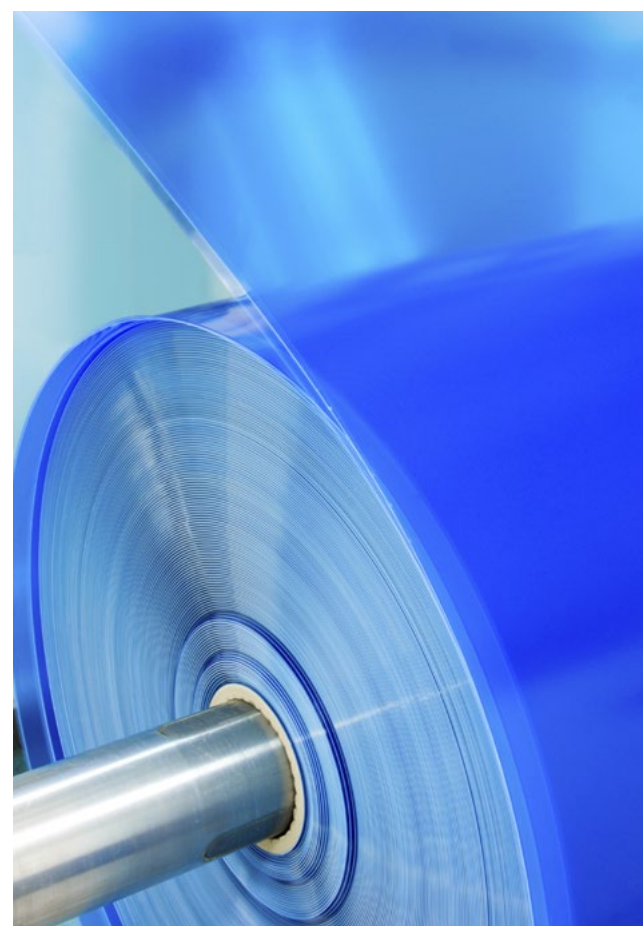

swepro pobočky a medzinárodný úspech.

S niekoľko ročnou pôsobnosťou na medzinárodnej scéne je swepro rastúcou spoločnosťou, ktorá sa vyznačuje efektívnosťou a proaktivitou. Naša spoločnosť je exkluzívnym partnerom spoločnosti Silvent AB vo Švédsku, a tak je schopná ponúknuť na svete najširšiu

patentovanú škálu dýz na stlačený vzduch. Naša profesionálna predajná, servisná a logistická infraštruktúra znamená, že sme schopní spracovávať objednávky rýchlo, flexibilne a spoľahlivo.



SÍDLO VEDENIA A CENTRÁLNY SKLAD

NEUSS

- ▶ Sídlo vedenia
- ▶ Obchodné oddelenie pre Západnú Európu
- ▶ Administratívne oddelenie
- ▶ Centrálny sklad a Logistické centrum
- ▶ Výroba

Swedex GmbH Industrieprodukte
Im Taubental 10
D-41468 Neuss



OBCHODNÉ ODDELENIA – KRAJINA PÔSOBENIA

BERLIN (NEMECKO)
BRATISLAVA (SLOVENSKO)
BRNO (ČESKÁ REPUBLIKA)
VARŠAVA (POLSKO)
SZÉKESFEHÉRVÁR (MAĎARSKO)
BARCELONA (ŠPANIELSKO)
CASTELLANZA (IT)

NICE (FR)
PORTO (PT)
VIEDEŇ (AT)
ARNHEM (NL)
BRUSEL (BL)
BIRMINGHAM (UK)



Aplikácie

Spoločnosť **swepro** je už mnoho rokov špecializovaným dodávateľom elektrostatických produktov, ktoré sa využívajú vo všetkých odvetviach priemyslu a výroby. Škála aplikácií je veľmi rôznorodá a neustále sa rozširuje. Nachádza využitie od tlačiarenskeho priemyslu, výroby plastových fólií, papiera, lakov až po využitie v elektronickom priemysle.

TLAČIARNE

OFSETOVÁ TLAČ, ROTAČNÁ TLAČ,
DIGITÁLNA TLAČ



PAPIEROVÝ PRIEMYSEL

VÝROBA A SPRACOVANIE PAPIERA,
KARTÓNOV.




LAKOVŇE

LAKOVANIE PRE VOZIDLÁ A DREVO,
PRÁŠKOVÉ LAKOVANIE



ELEKTRONICKÝ PRIEMYSEL

VÝROBA ELEKTRONICKÝCH KOMPONENTOV,
OBJEKTÍVOV FOTOAPARÁTOV A OBRAZOVIEK

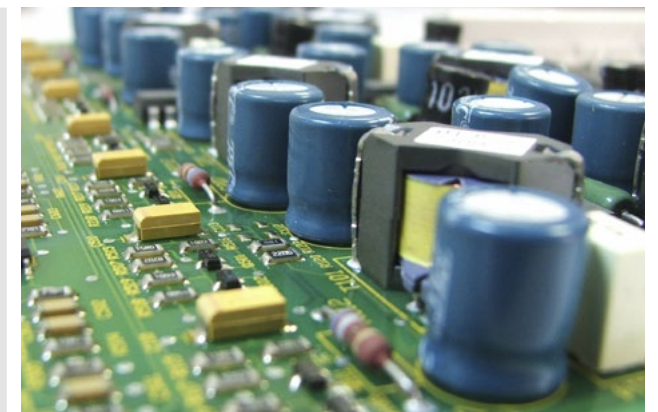

BALIARENSKÝ PRIEMYSEL

BALENIE FÓLIÍ, BALENIE DO VRECÚŠOK,
PLNENIE



PLASTOVÁ VÝROBA

VÝROBA FILMOV, VSTREKOVANIE,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA



Skúšobné podmienky

Takmer všetky naše produkty môžete po dobu 14 dní nezáväzne testovať v reálnych podmienkach vlastnej výroby. Pri testovaní nebudete mať žiadne administratívne náklady. V prípade, že výrobok pre Vás nebude vhodný, radi Vám na želanie navrhujeme vhodné alternatívy. Nepoužívané výrobky nám opäť jednoducho bezplatne pošlete späť.



Vaše výhody

Náš obchodný a servisný tím má odborné znalosti a know-how, aby zistil vaše individuálne potreby a vyvinul riešenia. Náš skúšobný systém Vám umožňuje bezplatne a bez záväzkov otestovať štandardné varianty našich elektrostatických produktov.

DOSTUPNOSŤ

Naša optimalizovaná skladová a logistická štruktúra znamená, že je možné dodať štandardné produkty v celej Európe do 1 až 3 pracovných dní. To znamená, že neexistujú dlhé čakacie doby a môžeme v krátkej dobe riešiť vašu požiadavku.

PRIEMYSELNÁ KVALITA

Naša široká škála elektrostatických produktov je špeciálne prispôbená požiadavkám v priemyselných a výrobných aplikáciách.

SKÚSENOSTI

swepro, už mnoho rokov pôsobí ako profesionálny partner mnohých renomovaných firiem vo všetkých odvetviach priemyslu v Európe. Naša pravidelná zákaznícka základňa zahŕňa veľkých priemyselných zákazníkov, ako aj niekoľko stredne veľkých spoločností. Naše široké produktové portfólio ponúka našim zákazníkom celý rad riešení v najrôznejších priemyselných oblastiach.

REFERENCIE

ABB AB
Delphi Deutschland
Dr. Oetker
Finess Hygiene AB
Gordic AB
Ludwig Schokolade GmbH
Metzeler Plastics GmbH
Metalcolour Sverige AB
Mitschke GmbH Co. Kunststoffwerk
Rosti GP Germany GmbH
Röchling Automotive Germany
Rullpack AB
Schnitt-Druck Falz Spezialmaschinen
Topflight AB
Hyundai Motor Manufacturing Czech
Slovakia

VYUŽITE NÁŠ PORADENSKÝ SERVIS.

swepro Vám okrem rozsiahleho štandardného výrobného programu, taktiež ponúka individuálne riešenia. Využite naše odborné a poradenské služby ponúkané našimi odborníkmi a inžiniermi pre vaše špecifické úlohy.

Máte nejaké otázky alebo potrebujete poradiť?

 **Slovenská Republika :**
+421 249 100 301

Česká Republika :
+420 226 258 601



Statické nabíjanie Čo to znamená a aký to má do- pad či účinok?

swepro IONic produktová rada ako efektívne riešenie



Čo je to elektrostatika?

Elektrostatika alebo statické nabíjanie je súbor elektrických nábojov ktoré vznikajú v dôsledku mechanického izolovania alebo transportu identických alebo rozdielnych materiálov. Statické nabíjanie často spôsobuje problémy v priemyselných výrobách.



Antistatická technológia od swepro
(swepro IONic jedno radová antistatická lišta)

NEOBMEDZENÁ DISTRIBÚCIA (+) A (-)

Materiály obsahujú pozitívne a negatívne elektrické náboje, ktoré sa navzájom neutralizujú. Nerovnováha môže byť dôsledkom napríklad trenia. Toto nerovnomerné rozdelenie pozitívnych (+) a záporných (-) častíc je elektrostatické nabíjanie.

DÔSLEDKY ELEKTROSTATIKY V PRIEMYSELNÝCH VÝROBÁCH

Elektrostatický výboj a s ním súvisiace nabíjanie počas rôznych výrobných procesov môže viesť k nasledujúcim ťažkostiam:

- ▶ Automatické prilnutie materiálov
Počas prepravy, čistenia, plnenia, šitia či iného spracovania
- ▶ Kontaminácia kvality výroby
Znečistenie prachom, špinou a inými časticami nachádzajúcimi sa v priemyselnom procese
- ▶ Nenapraviteľná škoda na výrobkoch
Spôsobená elektrostatickým výbojom
- ▶ Chybné merania
pri určovaní váhy
- ▶ Neprijemné alebo bolestivé poranenie
dôsledkom elektrostatického výboja
Pre užívateľa alebo osoby v okolí
- ▶ Omeškanie výroby
ako dôsledok odstavenia strojov z výrobného cyklu

Vaše okamžité výhody:

- ▶ Zvýšenie produktivity
- ▶ Zrýchlenie produkčného cyklu
- ▶ Prevencia produkčných chýb
- ▶ Kvalitatívne zlepšenie priemyselného procesu
- ▶ Prevencia poškodenia výrobkov
- ▶ Zvýšená bezpečnosť pri práci
- ▶ Odborná konzultácia od nášho tímu

V produktovej rade swepro IONic sú antistatické výrobky rozdelené na jednoradové, dvojradové a vzduchom podporované lišty, malé a veľké dýzy, antistatické pištole a ionizačné ventilátory. Náš profesionálny predajný a servisný tím poskytuje pomoc pri výbere správnych výrobkov pre vaše individuálne potreby. To nám umožňuje zaručiť najlepší výber produktov pre vašu aplikáciu.

01

Antistatické produkty

► Antistatické lišty

- 14 Jednoradové antistatické lišty
- 16 Dvojradové antistatické lišty
- 18 Vzduchom podporované antistatické lišty

► Antistatické vzduchové dýzy

► Antistatické pištole

► Ionizačné ventilátory



SI C250

Jednoradová antistatická lišta

(dĺžka 250 mm, hliník)

Číslo položky: **941002**



POPIS PRODUKTU:

SI C250 je jednoradová antistatická lišta používaná na rozptýlenie statickej elektriny z povrchov. Typickými aplikáciami sú vypúšťanie papierových pásov a fólií v tlačiarenskom priemysle a pri výrobe obalov a plastov, či všade kde sa materiály nedajú spracovávať alebo presúvať v dôsledku elektrostatického nabíjania. Antistatické lišty swepro sa vyrábajú podľa špecifikácií zákazníka. Jednoradová antistatická lišta má kompaktnú konštrukciu s prierezom 15 x 30 mm. Všetky jednoradové antistatické lišty majú na oboch koncoch otvory pre skrutky M6. To znamená, že antistatické lišty môžu byť namontované rýchlo a jednoducho napríklad pomocou swepro uhlového držiaka.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MATERIÁL	Hliník
DĹŽKA LIŠTY	250 mm
ROZMERY (Š x V)	15 x 30 mm
HMOTNOSŤ	0,210 kg
DODÁVKA VN	SI PU / SI PU-AL
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE	4,8 kV, 50-60 Hz
TRIEDA OCHRANY	IP65
PRÍVOD VZDUCHU	nenachádza sa

Príslušenstvo:

Dĺžka:

Všetky štandardné dĺžky sú k dispozícii priamo zo skladu. Všetky ostatné dĺžky lišty môžu byť vyrobené v krátkom časovom pásme podľa špecifikácií zákazníka (dĺžky od 200 do 2950 mm).

Pozri na strane:

46

Príslušenstvo:

SI PU Power Unit

Napájacia jednotka so štyrmi možnosťami pripojenia

Číslo dielu.: **940000**

SI HVC050

Vysokonapäťový kábel pre antistatické výrobky

Číslo dielu.: **940030**

SI MK

Súprava uhlových držiakov pre antistatické lišty

Číslo dielu.: **940204**

Daľšie
doplňky:

36

SI CSS250

Jednoradová antistatická lišta

(dĺžka 250 mm, nerezová oceľ)

Číslo položky: **941302**



POPIS PRODUKTU:

SI CSS250 je nerezová jednoradová antistatická lišta používaná na rozptýlenie statickej elektriny z povrchov. Typickými aplikáciami sú vypúšťanie papierových pásov a plechov v tlačiarenskom priemysle a pri výrobe obalov a plastov, či všade kde sa materiály nemôžu spracovávať alebo presúvať v dôsledku elektrostatického nabíjania. Antistatické lišty swepro sú vyrábané podľa špecifikácií zákazníka. Jednoradová antistatická lišta má kompaktnú konštrukciu s prierezom 15 x 30 mm. Všetky jednoradové antistatické lišty majú na oboch koncoch otvory pre skrutky M6. To znamená, že antistatické lišty môžu byť namontované rýchlo a jednoducho napríklad pomocou swepro uhlového držiaka.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MATERIÁL	Nerezová oceľ
DĹŽKA LIŠTY	250 mm
ROZMERY (Š x V)	15 x 30 mm
HMOTNOSŤ	0,340 kg
DODÁVKA VN	SI PU / SI PU-AL
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE	4,8 kV, 50-60 Hz
TRIEDA OCHRANY	IP65
PRÍVOD VZDUCHU	nenachádza sa

Dĺžka:

Všetky štandardné dĺžky sú k dispozícii priamo zo skladu. Všetky ostatné dĺžky lišty môžu byť vyrobené v krátkom časovom pásme podľa špecifikácií zákazníka (dĺžky od 200 do 2950 mm).

Pozri na strane:

48

Príslušenstvo:

SI PU-AL Power Unit

Napájacia jednotka so štyrmi možnosťami pripojenia a funkciou alarmu

Číslo dielu.: **940201**

SI EB14

Rozvádzač pre vysokonapäťové káble

Číslo dielu.: **940047**

SI HVP

Sonda vysokého napätia pre multimeter

Číslo dielu.: **940240**

További
tartozékok:

36

SI D250

Dvojraková antistatická lišta

(dĺžka 250 mm, hliník)

Číslo položky: **941102**



POPIS PRODUKTU:

SI D250 je dvojraková antistatická lišta používaná na intenzívnejšie rozptýlenie statickej elektriny z povrchov. Typickými aplikáciami sú vypúšťanie papierových pásov a fólií v tlačiarenskom priemysle a pri výrobe obalov a plastov či všade, kde sa materiály nemôžu spracovávať alebo presúvať v dôsledku vysokého elektrostatického nabitia. Antistatické lišty swepro sa vyrábajú podľa špecifikácií zákazníka. Dvojraková antistatická lišta má kompaktný dizajn s prierezom 30 x 30 mm. Všetky dvojrakové antistatické lišty majú obidva koncové otvory pre skrutky M6. To znamená, že antistatické lišty môžu byť namontované rýchlo a ľahko napríklad pomocou swepro uhlového držiaka.

Dĺžka:

Všetky štandardné dĺžky sú k dispozícii priamo zo skladu. Všetky ostatné dĺžky lišty môžu byť vyrobené v krátkom časovom pásme podľa špecifikácií zákazníka (dĺžky od 200 do 2950 mm).

Pozri na strane: **46**

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MATERIÁL	Hliník
DĹŽKA LIŠTY	250 mm
ROZMERY (Š x V)	30 x 30 mm
HMOTNOSŤ	0,340 kg
DODÁVKA VN	SI PU / SI PU-AL
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE	4,8 kV, 50-60 Hz
TRIEDA OCHRANY	IP65
PRÍVOD VZDUCHU	nenachádza sa

Príslušenstvo:

SI PU Power Unit

Napájacia jednotka so štyrmi možnosťami pripojenia

Číslo dielu.: **940000**

SI HVC050

Vysokonapäťový kábel pre antistatické výrobky

Číslo dielu.: **940030**

SI MK

Súprava uhlových držiakov pre antistatické lišty

Číslo dielu.: **940204**

Dalšie
doplňky:

36

SI DSS250

Dvojraková antistatická lišta

(dĺžka 250 mm, nerezová oceľ)

Číslo položky: **941402**



POPIS PRODUKTU:

SI DSS250 je dvojraková antistatická lišta z nerezovej ocele, ktorá sa používa na intenzívnejšie rozptýlenie statickej elektrickej energie z povrchov. Typickými aplikáciami sú vypúšťanie papierových pásov a fólií v tlačiarenskom priemysle a pri výrobe obalov a plastov, či všade kde sa materiály nemôžu spracovávať alebo presúvať v dôsledku vysokého elektrostatického nabitia. Antistatické lišty swepro sa vyrábajú podľa špecifikácií zákazníka. Dvojraková antistatická lišta má kompaktný dizajn s prierezom 30 x 30 mm. Všetky dvojrakové antistatické lišty majú obidva koncové otvory pre skrutky M6. To znamená, že antistatické lišty môžu byť namontované rýchlo a ľahko napríklad pomocou swepro uhlového držiaka.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MATERIÁL	Nerezová oceľ
DĹŽKA LIŠTY	250 mm
ROZMERY (Š x V)	30 x 30 mm
HMOTNOSŤ	0,510 kg
DODÁVKA VN	SI PU / SI PU-AL
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE	4,8 kV, 50-60 Hz
TRIEDA OCHRANY	IP65
PRÍVOD VZDUCHU	nenachádza sa

Dĺžka:

Všetky štandardné dĺžky sú k dispozícii priamo zo skladu. Všetky ostatné dĺžky lišty môžu byť vyrobené v krátkom časovom pásme podľa špecifikácií zákazníka (dĺžky od 200 do 2950 mm).

Pozri na strane: **46**

Príslušenstvo:

SI PU-AL Power Unit

Napájacia jednotka so štyrmi možnosťami pripojenia a funkciou alarmu

Číslo dielu.: **940201**

SI EB14

Rozvádzač pre vysokonapäťové káble

Číslo dielu.: **940047**

SI HVP

Sonda vysokého napätia pre multimeter

Číslo dielu.: **940240**

Dalšie
doplňky:

36

SI A250

Vzduchom podporovaná antistatická lišta

(dĺžka 250 mm, hliník)

Číslo položky: **941202**



POPIS PRODUKTU:

SI A250 je antistatická lišta podporovaná vzduchom, ktorá sa používa na intenzívne a na vzdialenosti nezávislé odvádzanie statickej elektriny z povrchov. Vložka stlačeného vzduchu napomáha rozptýleniu častíc nečistôt. Typickými aplikáciami sú vypúšťanie papierových pásov a fólií v tlačiarenskom priemysle a pri výrobe obalov a plastov, či všade tam, kde sa materiály nemôžu spracovávať alebo presúvať v dôsledku vysokého elektrostatického nabíjania. Antistatické lišty swepro sa vyrábajú podľa špecifikácií zákazníka. Antistatická vzduchom podporovaná lišta má kompaktný dizajn s prierezom 30 x 30 mm. Všetky antistatické lišty majú obidva koncové otvory pre skrutky M6. To znamená, že antistatické lišty môžu byť namontované rýchlo a ľahko napríklad pomocou swepro uhlového držiaka.

Dĺžka:

Všetky štandardné dĺžky sú k dispozícii priamo zo skladu. Všetky ostatné dĺžky lišty môžu byť vyrobené v krátkom časovom pásme podľa špecifikácií zákazníka (dĺžky od 200 do 2950 mm).

Pozri na strane: **54**

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MATERIÁL	Hliník
DĹŽKA LIŠTY	250 mm
ROZMERY (Š x V)	30 x 30 mm
HMOTNOSŤ	0,320 kg
DODÁVKA VN	SI PU / SI PU-AL
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE	4,8 kV, 50-60 Hz
TRIEDA OCHRANY	IP65
PRÍVOD VZDUCHU	6 mm

Príslušenstvo:

SI PU Power Unit

Napájacia jednotka so štyrmi možnosťami pripojenia

Číslo dielu.: **940000**

SI HVC050

Vysokonapäťový kábel pre antistatické výrobky

Číslo dielu.: **940030**

SI MK

Súprava uhlových držiakov pre antistatické lišty

Číslo dielu.: **940204**

Dalšie
doplňky:

36

SI ASS250

Vzduchom podporovaná antistatická lišta

(dĺžka 250 mm, nerezová oceľ)

Číslo položky: **941502**



POPIS PRODUKTU:

SI A250 je antistatická lišta podporovaná vzduchom, ktorá sa používa na intenzívne a na vzdialenosti nezávislé odvádzanie statickej elektriny z povrchov. Vložka stlačeného vzduchu napomáha rozptýleniu častíc nečistôt. Typickými aplikáciami sú vyprázdňovanie papierových pásov a fólií v tlačiarenskom priemysle a pri výrobe obalov a plastov, či všade tam, kde sa materiály nemôžu spracovávať alebo presúvať v dôsledku vysokého elektrostatického nabíjania. Antistatické lišty swepro sa vyrábajú podľa špecifikácií zákazníka. Antistatická vzduchom podporovaná lišta má kompaktný dizajn s prierezom 30 x 30 mm. Všetky antistatické lišty majú obidva koncové otvory pre skrutky M6. To znamená, že antistatické lišty môžu byť namontované rýchlo a ľahko napríklad pomocou swepro uhlového držiaka.

Dĺžka:

Všetky štandardné dĺžky sú k dispozícii priamo zo skladu. Všetky ostatné dĺžky lišty môžu byť vyrobené v krátkom časovom pásme podľa špecifikácií zákazníka (dĺžky od 200 do 2950 mm).

Pozri na strane: **57**

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MATERIÁL	Nerezová oceľ
DĹŽKA LIŠTY	250 mm
ROZMERY (Š x V)	30 x 30 mm
HMOTNOSŤ	0,540 kg
DODÁVKA VN	SI PU / SI PU-AL
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE	4,8 kV, 50-60 Hz
TRIEDA OCHRANY	IP65
PRÍVOD VZDUCHU	6 mm

Príslušenstvo:

SI PU-AL Power Unit

Napájacia jednotka so štyrmi možnosťami pripojenia a funkciou alarmu

Číslo dielu.: **940201**

SI EB14

Rozvádzač pre vysokonapäťové káble

Číslo dielu.: **940047**

SI HVP

Sonda vysokého napätia pre multimeter

Číslo dielu.: **940240**

Dalšie
doplňky:

36

SI FN050

Antistatická plochá dýza

(Šírka 60 mm, výška 20 mm, vrátane 5,0 m vysokonapäťového kábla)

Číslo položky: **940090**



POPIS PRODUKTU:

SI FN050 je antistatická vzduchová dýza s plochým dizajnom, čo znamená, že je obzvlášť vhodná pre použitie v ťažko dostupných miestach a na širokých plochách. Vzduchová podpora antistatickej trysky dosiahne optimálnou distribúciu iónov. SI FN sa používa všade tam, kde je potrebné neutralizovať statické náboje na šírku. Hlava trysky má šírku 60 mm, výšku 20 mm a má šesť ihlovitých iónových špičiek. Púzdro hlavice trysky je vyrobené z robustného, necitlivého a ľahkého, červeného eloxovaného hliníka a tak poskytuje trvalú ochranu technológie swepro IONic. Vysokonapäťový kábel pre napájanie je odliaty priamo v hlave trysky počas výrobného procesu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

PÚZDRO DÝZY	Hliník
POČET IÓNOVÝCH ŠPIČIEK	6
PRÍVOD VZDUCHU	6 mm
DĹŽKA KÁBLA	5 m
HMOTNOSŤ	0,365 kg
ROZMERY	60 x 20 mm x 70 mm

Dĺžka:

Swepro IONic vzduchové dýzy sú k dispozícii v štandardnej 5m dĺžke vysokonapäťového kábla. Všetky ostatné dĺžky su dostupné na požiadanie.

Pozri na strane: **59**

Príslušenstvo:

SI PU Power Unit

Napájacia jednotka so štyrmi možnosťami pripojenia

Číslo dielu.: **940000**

SI HVP

Sonda vysokého napätia pre multimeter

Číslo dielu.: **940240**

Daľšie doplnky:

36

SI BN

Antistatická vzduchová dýza

(Ø 49 mm)

Číslo položky: **940018**



POPIS PRODUKTU:

SI BN je antistatická vzduchová dýza s kompaktným dizajnom, čo znamená, že je obzvlášť vhodná na použitie v ťažko dostupných miestach a pracovných priestoroch s obmedzeným prístupom. So vzduchovou podporou antistatická dýza dosahuje optimálnu distribúciu iónov. Oblasť použitia SI BN je všade, kde sa na povrchu potrebujú neutralizovať statické náboje. Hlava dýzy má priemer 49 mm s ôsmimi ihlovitými iónovými špičkami. Objímka hlavy dýzy je vyrobená z robustného a ľahkého, červeného, eloxovaného hliníka, ktorý jej poskytuje trvalú ochranu. Skrutkovací obal umožňuje pripojenie všetkých dostupných vysokonapäťových káblov. Dýzu je možné ľahko a rýchlo namontovať na montážny držiak.

VÝHODY:

- Kompaktný dizajn
- Práškovy lakovaný držiak
- Kryt z eloxovaného hliníka

TECHNICKÉ ÚDAJE:

PÚZDRO DÝZY	Hliník
POČET IÓNOVÝCH ŠPIČIEK	8
PRÍVOD VZDUCHU	6 mm
DĹŽKA KÁBLA	nenachádza sa
HMOTNOSŤ	0,490 kg
ROZMERY	90 x 55 mm

Alternatíva:

SI SNo20

Antistatická vzduchová dýza

SI SNo20 je antistatická vzduchová dýza s kompaktným dizajnom. Hlava dýzy má priemer 27,5 mm s piatimi ihlovitými iónovými špičkami.

VÝHODY:

- Kompaktný dizajn
- Kryt z eloxovaného hliníka

TECHNICKÉ ÚDAJE:

PÚZDRO DÝZY	Hliník
POČET IÓNOVÝCH ŠPIČIEK	5
PRÍVOD VZDUCHU	4 mm
DĹŽKA KÁBLA	2 m
HMOTNOSŤ	0,245 kg
ROZMERY	50 x 27,5 mm



Číslo položky: **940061**

SI FNG500

Antistatická pištoľ

(Šírka 60 mm, výška 20 mm, vrátane 5,0 m vysokonapäťového kábla)

Číslo položky: **943185**



POPIS PRODUKTU:

SI FNG500 je antistatická pištoľ - kombinácia antistatickej dýzy SI FN a pištole stlačeného vzduchu SILVENT Delrin. Antistatická pištoľ má široký a plochý dizajn, čo znamená, že je zvlášť vhodná na použitie v ťažko dostupných miestach, ale aj na širokých plochách. Stlačený vzduch znamená vysokú distribúciu iónov. Zvlášť treba spomenúť použiteľnosť antistatickej pištole na riešenie statického nabíjania pre trojrozmerné objekty. SI FNG antistatická pištoľ má šesť ihlovitých ionových špičiek. Púzdro hlavice trysky je vyrobené z robustného, necitlivého a ľahkého, červeného eloxovaného hliníka a tak poskytuje trvalú ochranu technológie swepro IONic. Dve štandardné dĺžky káblov (5,0 a 10,0 m) sú k dispozícii na dodanie v krátkom časovom pásme.

Dĺžka:

SI FNG antistatická vzduchová pištoľ je dostupná so štandardným 5 m alebo 10 m vysokonapäťovým káblom. Všetky ostatné dĺžky su dostupné na požiadanie.

Pozri na strane: **59**

TECHNICKÉ ÚDAJE:

PÚZDRO DÝZY	Hliník
POČET IÓNOVÝCH ŠPIČIEK	6
PRÍVOD VZDUCHU	6 mm
DĹŽKA KÁBLA	5 m
HMOTNOSŤ	0,752 kg
ROZMERY	60 x 20 mm x 70 mm

Príslušenstvo:

SI PU Power Unit
Napájacia jednotka so štyrmi
možnosťami pripojenia
Číslo dielu.: **940000**

SI HVP
Sonda vysokého napätia
pre multimeter
Číslo dielu.: **940240**

Dal'sie
doplňky: **36**

SI BNG500

Antistatická pištoľ

Číslo položky: **940021**

POPIS PRODUKTU:

SI BNG je antistatická vzduchová pištoľ s kompaktným dizajnom, čo znamená, že je obzvlášť vhodná na použitie v ťažko dostupných miestach a pracovných priestoroch s obmedzeným prístupom. Hlava dýzy má priemer 49 mm s ôsmimi ihlovitými iónovými špičkami.

VÝHODY:

- Kompaktný dizajn
- Kryt z eloxovaného hliníka

Príslušenstvo:

SI PU Power Unit
Napájacia jednotka so štyrmi
možnosťami pripojenia
Číslo dielu.: **940000**

SI HVP
Sonda vysokého napätia
pre multimeter
Číslo dielu.: **940240**

Dal'sie
doplňky: **36**



TECHNICKÉ ÚDAJE:

PÚZDRO DÝZY	Hliník
POČET IÓNOVÝCH ŠPIČIEK	8
PRÍVOD VZDUCHU	6 mm
DĹŽKA KÁBLA	5 m
HMOTNOSŤ	0,800 kg

SI SNG500

Antistatická pištoľ

Číslo položky: **940065**

POPIS PRODUKTU:

Antistatická pištoľ má kompaktný dizajn, čo znamená, že je veľmi vhodná na použitie v ťažko dostupných miestach a oblastiach s obmedzeným prístupom. SI SN antistatická vzduchová dýza má päť ihlovitých iónových špičiek.

VÝHODY:

- Kompaktný dizajn
- Kryt z eloxovaného hliníka

Príslušenstvo:

SI PU-AL Power Unit
Napájacia jednotka so štyrmi
možnosťami pripojenia a funkciou alarmu
Číslo dielu.: **940201**

SI EB14
Rozvádzač pre
vysokonapäťové káble
Číslo dielu.: **940047**

Dal'sie
doplňky: **36**



TECHNICKÉ ÚDAJE:


PÚZDRO DÝZY	Hliník
POČET IÓNOVÝCH ŠPIČIEK	5
PRÍVOD VZDUCHU	6 mm
DĹŽKA KÁBLA	5 m
HMOTNOSŤ	0,850 kg

SI F400

Ionizačný ventilátor

(400 mm)

Číslo položky: **940001**

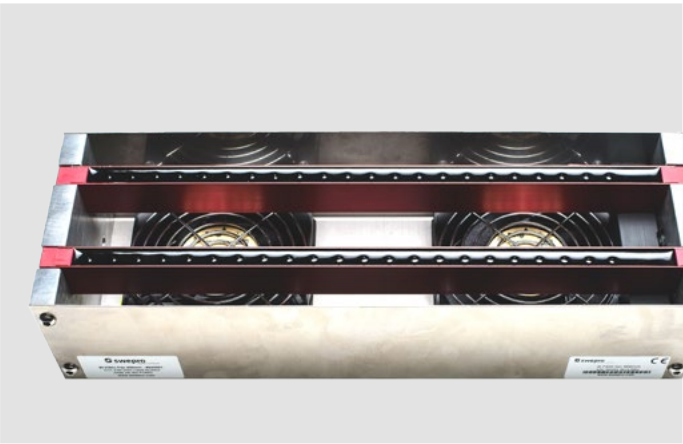

POPIS PRODUKTU:

Ionizačný ventilátor z nerezovej ocele SI F400 sa skladá z ventilátora umiestneného za dve jednoradové antistatické lišty. Tým sa vytvorí iónový oblak, s ktorým sa môžu vylúčiť veľké plochy. Swepro ionizačné ventilátory preto vykazujú vysoké objemy vzduchu. Na rozdiel od antistatických vzduchom podporovaných lišt SI A, ionizačný ventilátor umožňuje vybijanie väčších celkových plôch. Ionizačný ventilátor je ideálne vhodný na vybijanie pórovitých alebo trojrozmerných predmetov, ako sú sklenené vlákna, textilie, PET fľaše a dopravné výrobné pásy. Súčasna inštalácia viacerých ionizačných ventilátorov je možná. SI F400 generuje voľný objem vzduchu 300 m³ / h. Ideálna vzdialenosť ionizačného ventilátora od objektu, ktorý sa má vybiť je medzi 0,5 a 2,0 m. Na napájanie ionizačného ventilátora sa používa 230V konektor a jednoradové antistatické lišty SI C sú napájané s vysokým napätím pomocou jednotky SI PU (-AL).

Dĺžka:

SI F ionizačné ventilátory sú k dispozícii štandardne s tromi rôznymi dĺžkami inštalácie.

Pozri na strane: **59**

TECHNICKÉ ÚDAJE:

PLÁŠŤ	Nerezová oceľ
Š X D X V (mm)	400 x 100 x 130
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE	4,8 kV, 50-60 HZ / 230 V
KONEKTOR	Vysokonapäťový kábel/ IEC konektor
HMOTNOSŤ	4,100 kg

Príslušenstvo:

SI PU-AL Power Unit

Napájacia jednotka so štyrmi možnosťami pripojenia a funkciou alarmu
Číslo dielu.: **940201**

SI EB14

Rozvádzač pre vysokonapäťové káble
Číslo dielu.: **940047**

SI HVP

Sonda vysokého napätia pre multimeter
Číslo dielu.: **940240**

Dal'sie
doplňky:

36



Produktové portfólio swepro IONic elektrostatických nabíjacích produktov pozostáva z jednoradových nabíjacích lišt (dĺžka do 2500 mm) a bodovej nabíjacej elektródy. Náš profesionálny predajný a servisný tím poskytuje pomoc pri výbere správnych produktov pre vaše individuálne potreby. To nám umožňuje zaručiť najlepší výber produktov pre vašu aplikáciu.



02 Elektrostatické nabíjacie produkty

- ▶ Nabíjacie lišty
- ▶ Bodová nabíjacia elektróda

SI CB250

Nabíjacia lišta

(250 mm/ GFPR- Sklenený vláknový spevnený plast)

Číslo položky: **942002**



POPIS PRODUKTU:

SI CB250 je jednoradová nabíjacia lišta používaná na aplikáciu statickej elektriny na povrchy. Typickými aplikáciami sú nabíjanie papierových pásov a fólií po procese tlače a pri výrobe obalov a plastov, či všade tam, kde je potrebné spracovávať materiály, bez toho aby boli pevne pripojené. Swepro IONic nabíjacia lišta má kompaktný dizajn s prierezom 15 x 30 mm. Všetky lišty sa dajú ľahko namontovať, napríklad s pružným držiakom SI MB pre nabíjacie lišty vyrobené z nevodivého acylického skla.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MATERIÁL	GFPR
DĹŽKA LIŠTY	250 mm
ROZMERY (Š x V)	15 x 40 mm
HMOTNOSŤ	0,300 kg
DODÁVKA VN	SI PU-CP / SI PU-CN
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE	30 kV, 50-60 Hz
TRIEDA OCHRANY	IP65
PRÍVOD VZDUCHU	nenachádza sa

Dĺžka:

Všetky štandardné dĺžky sú k dispozícii priamo zo skladu. Všetky ostatné dĺžky lišty môžu byť vyrobené v krátkom časovom pásme podľa špecifikácií zákazníka (dĺžky od 200 do 2,500 mm).

Pozri na strane: **60**

Príslušenstvo:

SI PU-CP

Nabíjacia jednotka (pozitívna)
PSU s dvoma konektormi
Číslo dielu.: **943250**

SI HVCC020

Vysokonapäťový
kábel na nabíjanie
Číslo dielu.: **940313**

SI MB

Uhlový držiak pre
nabíjacie lišty
Číslo dielu.: **940209**

Dalšie
doplňky:



SI CN

Bodová nabíjacia elektróda

(PVC, 4 iónové špičky)

Číslo položky: **940026**



POPIS PRODUKTU:

Bodová nabíjacia elektróda SI CN sa používa na aplikáciu statickej elektriny do definovaných oblastí. Kompaktná konštrukcia bodovej nabíjacej elektródy znamená, že je obzvlášť vhodná na použitie v ťažko dostupných miestach a v oblastiach s obmedzeným prístupom. Púzdro hlavy je vyrobené z necitlivého a ľahkého PVC a chráni swepro IONic technológiu. Káblková priechodka umožňuje rýchle a bezpečné pripojenie vysokonapäťového kábla SI HVCC na dobíjanie produktov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MATERIÁL	PVC
POČET IÓNOVÝCH ŠPIČIEK	4
ROZMERY (d x Ø)	64 x 24,5mm
HMOTNOSŤ	0,190 kg
DODÁVKA VN	SI PU-CP / SI PU-CN
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE	30 kV, 50-60 Hz
TRIEDA OCHRANY	IP65
PRÍVOD VZDUCHU	nenachádza sa

Príslušenstvo:

SI PU-CN

Nabíjacia jednotka (negatívna)
PSU s dvoma konektormi
Číslo dielu.: **940201**

SI HVP

Sonda vysokého napätia
pre multimeter
Číslo dielu.: **940240**

Dalšie
doplňky:



Výrobky swepro s odsávaním sú ideálne pre aplikácie, pri ktorých sa častice nečistôt najskôr zbavia povrchov pomocou antistatických líšt a potom sa odstraňujú. Náš profesionálny predajný a servisný tím poskytuje pomoc pri výbere správnych výrobkov pre vaše individuálne potreby. To nám umožňuje zaručiť najlepší výber produktov pre vašu aplikáciu.

03 Odsávacie produkty


- ▶ Vzduchom podporované odsávacie lišty
- ▶ Vzduchové odsávacie lišty

SI VCD650

Antistatická odsávacia lišta

(dvojradowá, 650 mm, hliník)

Číslo položky: **940361**

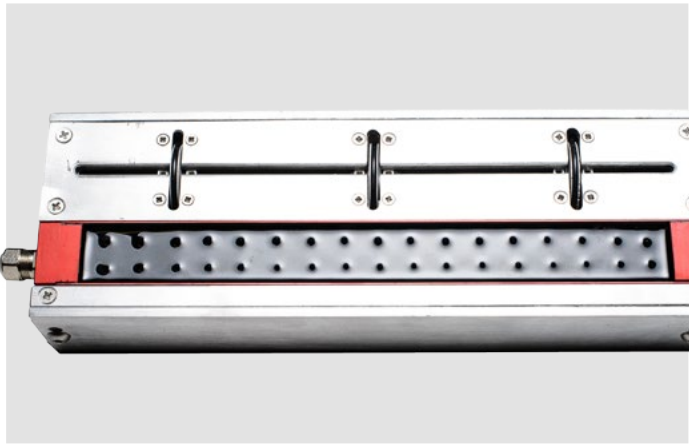

POPIS PRODUKTU:

Antistatická odsávacia lišta SI VCD650 je kombináciou dvojradowej antistatickej lišty a odsávacieho mechanizmu, ktorý je špeciálne určený na tento účel. Predbežné vybijanie povrchov a následné odsávanie znamenajú optimálne výsledky (napríklad pri extrakcii prachu a odstraňovaní výrobkov z dreva a papierových pásov). SI VCD650 má dvojradowú antistatickú lištu s dĺžkou 650 mm. Využíva sa najlepšie v aplikáciach kde musia byť čiastočky zbavené aj súčasne odstránené. Na odsávanie slúži odsávacia príruha z nerezovej ocele s vonkajším priemerom 50 mm.

Výroba:

Odsávacie produkty sa vyrábajú podľa požiadaviek zákazníka a nie sú k dispozícii zo skladu. Prosím kontaktujte nás, a ak to bude možné radi vyhovíme Vaším požiadavkám.

Pozri na strane: **62**

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MATERIÁL	Hliník
DĹŽKA LIŠTY	650 mm
ROZMERY (Š X V)	100 X 50 mm
HMOTNOSŤ	3,840 kg
DODÁVKA VN	SI PU / SI PU-AL
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE	4,8 kV, 50-60 Hz
TRIEDA OCHRANY	IP65
PRÍVOD VZDUCHU	nenachádza sa

Príslušenstvo:

SI PU Power Unit

Napájacia jednotka so štyrmi možnosťami pripojenia

Číslo dielu.: **940000**

SI EB14

Rozvodová skriňa pre vysokonapäťové káble

Číslo dielu.: **940047**

Daľšie
doplňky:


36

SI VCA650

Antistatická odsávacia lišta

(vzduchom podporovaná, 650 mm, hliník)

Číslo položky: **940300**

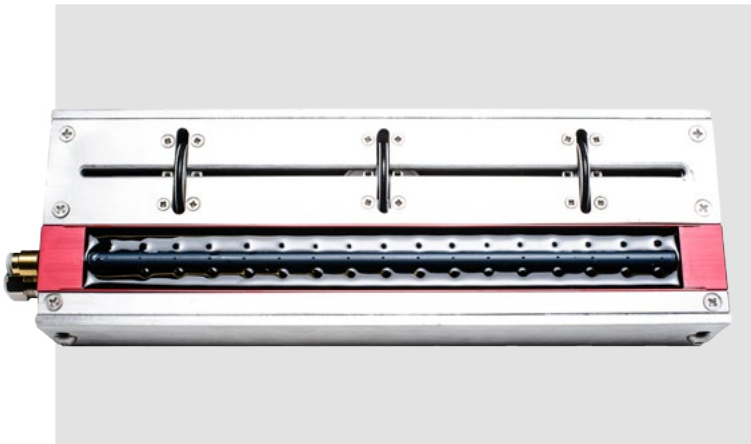

POPIS PRODUKTU:

Antistatická odsávacia lišta SI VCA650 je kombináciou antistatickej lišty s podporou vzduchu a odsávacieho mechanizmu navrhnutého špeciálne pre ňu. Vybijanie povrchov a následné nasávanie znamená, že swepro odsávacie produkty dosahujú optimálne výsledky v rôznych aplikáciach (napr. extrakcia prachu alebo odstraňovanie nečistôt z dreva alebo papiera). SI VCD650 je vybavená vzduchom podporovanou antistatickou lištou s dĺžkou 650 mm. Oblasť využitia je všade tam, kde sa častice povrchov potrebujú nielen vybiť ale súčasne aj odstrániť. Na odsávanie slúži odsávacia príruha z nerezovej ocele s vonkajším priemerom 50 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MATERIÁL	Hliník
DĹŽKA LIŠTY	650 mm
ROZMERY (Š X V)	50 X 100 mm
HMOTNOSŤ	3790 kg
DODÁVKA VN	SI PU / SI PU-AL
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE	4,8 kV, 50-60 Hz
TRIEDA OCHRANY	IP65
PRÍVOD VZDUCHU	6 mm

Výroba:

Odsávacie produkty sa vyrábajú podľa požiadaviek zákazníka a nie sú k dispozícii zo skladu. Prosím kontaktujte nás, a ak to bude možné radi vyhovíme Vaším požiadavkám.

Pozri na strane: **62**

Príslušenstvo:

SI PU-AL Power Unit

Napájacia jednotka so štyrmi možnosťami pripojenia a funkciou alarmu

Číslo dielu.: **940201**

SI HVC050

Vysokonapäťový kábel na nabíjanie antistatických produktov

Číslo dielu.: **940030**

SI HVP

Sonda vysokého napätia pre multimeter

Číslo dielu.: **940240**

Daľšie
doplňky:

36

Pre rozsiahly sortiment swepro IONic produktov je k dispozícii množstvo príslušenstva. Produkty swepro IONic vyžadujú spoľahlivé a konštantné napájanie pre ich prevádzku. Naše napájacie zdroje spĺňajú najvyššie štandardy kvality a sú určené pre priemyselné využitie. Ďalšie príslušenstvo a náhradné diely sú k dispozícii na požiadanie.

04 Príslušenstvo

- ▶ Napájacie jednotky
- ▶ Vysokonapäťové káble
- ▶ Rôzne

swepro IONic
POWER UNIT



TECHNICKÉ ÚDAJE:

Š x V x H	155 x 100 x 155 mm
HMOTNOSŤ	4200 kg
POČET KONEKTOROV	4
PRIMÁRNE NAPÄTIE	230 V
SEKUNDÁRNE NAPÄTIE	4,8 kV
FREKVENCIA	50-60 Hz
POISTKA	250 mA
SEKUNDÁRNY PRÚD	5 mA
ÚČINOK	24 VA
TRIEDA OCHRANY	IP65

SI PU Power Unit

Napájacia jednotka so štyrmi možnosťami napojenia

Číslo položky: **940000**

POPIS PRODUKTU:

Napájacia jednotka SI PU je potrebná na napájanie antistatických výrobkov swepro IONic. Výhody SI PU sú : konštantný výkon, prevencia kolísania napätia a dlhá životnosť bez poklesu výkonu. Napájacia jednotka má štyri vysokonapäťové konektory na využitie čo najširšieho rozsah aplikácie. To znamená, že až štyri antistatické výrobky môžu byť poháňané súčasne s konštantným vysokým napätím.

swepro IONic
POWER UNIT

SI PU-AL Power Unit

Napájacia jednotka so štyrmi možnosťami pripojenia a funkciou alarmu

Číslo položky: **940201**

POPIS PRODUKTU:

Napájacia jednotka SI PU-AL je potrebná na napájanie antistatických výrobkov swepro IONic. Výhody SI PU-AL sú : konštantný výkon, prevencia kolísania napätia a dlhá životnosť bez poklesu výkonu. Napájacia jednotka má štyri vysokonapäťové konektory na využitie čo najširšieho rozsahu aplikácie. To znamená, že až štyri antistatické výrobky môžu byť poháňané súčasne s konštantným vysokým napätím. Kontrolka indikuje, či napájacia jednotka pracuje správne.



TECHNICKÉ ÚDAJE:

Š x V x H	200 x 200 x 125 mm
HMOTNOSŤ	5,500 kg
POČET KONEKTOROV	4
PRIMÁRNE NAPÄTIE	230 V
SEKUNDÁRNE NAPÄTIE	4,8 kV
FREKVENCIA	50-60 Hz
POISTKA	250 mA
SEKUNDÁRNY PRÚD	5 mA
ÚČINOK	24 VA
TRIEDA OCHRANY	IP65

swepro IONic
POWER UNIT



SI PU-CP napájacia jednotka

Napájacia jednotka s dvoma konektormi pre nabíjanie (pozitívna)

Číslo položky: **943250**

SI PU-CN napájacia jednotka

Napájacia jednotka s dvoma konektormi pre nabíjanie (negatívna)

Číslo položky: **943251**

POPIS PRODUKTU:

Napájacia jednotka SI PU-CP/CN je potrebná na napájanie antistatických výrobkov swepro IONic. Jej výhody sú : konštantný výkon, prevencia kolísania napätia a dlhá životnosť bez poklesu výkonu. Napájacia jednotka má dva vysokonapäťové konektory, to znamená, že až dva nabíjacie produkty môžu byť napájané súčasne s konštantným vysokým napätím.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Š x V x H	200 x 200 x 120 mm
HMOTNOSŤ	4,400 kg
číslo konektorov	2
PRIMÁRNE NAPÄTIE	230 V
SEKUNDÁRNE NAPÄTIE	30 kV (poz./neg.)
FREKVENCIA	50-60 Hz
POISTKA	1,6 A (késleltetett)
SEKUNDÁRNY PRÚD	170 µA
TRIEDA OCHRANY	IP65

swepro IONic
VYSOKONAPÄŤOVÉ KÁBLE

Vysokonapäťové káble pre antistatické produkty

SI HVC015 Číslo položky: **940027**
Vysokonapäťové káble, dĺžka 1,5 m

SI HVC020 Číslo položky: **940028**
Vysokonapäťové káble, dĺžka 2,0 m

SI HVC025 Číslo položky: **940029**
Vysokonapäťové káble, dĺžka 2,5 m

SI HVC030 Číslo položky: **940085**
Vysokonapäťové káble, dĺžka 3,0 m

SI HVC050 Číslo položky: **940030**
Vysokonapäťové káble, dĺžka 5,0 m

SI HVC075 Číslo položky: **943040**
Vysokonapäťové káble, dĺžka 7,5 m

SI HVC100 Číslo položky: **940041**
Vysokonapäťové káble, dĺžka 10,0 m

SI HVC150 Číslo položky: **940042**
Vysokonapäťové káble, dĺžka 15,0 m

SI HVC200 Číslo položky: **940044**
Vysokonapäťové káble, dĺžka 20,0 m

Vysokonapäťové káble na nabíjanie produktov

SI HVCC020 Číslo položky: **940313**
Vysokonapäťové káble, dĺžka 2,0 m

SI HVCC050 Číslo položky: **940312**
Vysokonapäťové káble, dĺžka 5,0 m

ROZVODOVÁ SKRIŇA

SI EB14 Rozvodová skriňa pre vysokonapäťové káble

1 vstup / 4 výstupy, rozmery 100 x 100 x 80 mm

Číslo položky: **940047**

MONTÁŽNE NÁRADIE

SI MK Súprava uhlových držiakov pre antistatické lišty

2 x uhlový držiak, 4 x M6 skrutky, 4 x podložky

Číslo položky: **940204**

SI MB Uhlový držiak pre nabíjacie lišty

1 x uhlový držiak

Číslo položky: **940209**

MERACIE NÁRADIE

SI HVP Vysokonapäťová sonda pre multimeter

izolovaná sonda,

Technické špecifikácie: max. 40kV - 60Hz - 1000 MΩ

Číslo položky: **940240**



**priemyselné náradie
swepro:**

Výkonné, bezpečné, tiché

- ▶ Pre všeobecné využitie
- ▶ Nízka spotreba vzduchu
- ▶ Zníženie hlučnosti
- ▶ Výsoký stupeň ochrany pri práci
- ▶ Lahké kompozitné púzdro
- ▶ Dlhá životnosť
- ▶ Môžete si bezplatne vyskúšať!



www.swepro.sk

05

Fakty a technické údaje

- ▶ O produktoch
- ▶ Údržba
- ▶ Technické údaje
- ▶ Výhody našich produktov

O produktoch



Bezpečnosť produktov

Všetky elektrostatické výrobky swepro spĺňajú európske bezpečnostné požiadavky a sú označené značkou CE. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa kvality výrobku alebo dodržiavania bezpečnostných požiadaviek. Kontaktujte nás!

Údržba

Už počas fázy vývoja prikladajú inžinieri veľký dôraz na to, aby naše výrobky vyžadovali čo najnižšiu úroveň údržby. Špičky podobné ihlám sú navrhnuté tak, aby si udržali plnú účinnosť, dokonca aj v znečistených prostrediach. Na rozdiel od plochých elektród, ktoré sa bežne používajú pretože ich výroba je menej nákladná ale strácajú plný účinok za prítomnosti už malých množstiev nečistôt, naše špičky majú výhodu v tom že častice nečistôt sa usadzujú na spodnom konci špičiek a preto neovplyvňujú ich výkon či účinnosť. Taktiež špičky používané v antistatických a nabíjajúcich produktoch swepro sú tavené jednotlivito s rezistormi a pripojené k hlavnému napájaniu, takže keď jedna špička zlyhá (napr. kolíziou), lišta zostane plne funkčná (s výnimkou chybné špičky) a nespôsobí skrat (čo môže v najhoršom prípade viesť k poruche napájacej jednotky alebo dokonca k výpadku výroby).



swepro IONic antistatické produkty

swepro IONic antistatické lišty

JEDNORADOVÁ, HLINÍK

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	MATERIÁL	DĚLKA LIŠTY (mm)	ROZMERY (š x v)	VÁHA (kg)	DODÁVKA VN	OPERAČNÉ NAPĚTÍ	TRIEDA OCHRANY	VZDUCHOVÝ KONEKTOR
941001	SI C200	Hliník	200	15x30 mm	0,180	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941002	SI C250	Hliník	250	15x30 mm	0,210	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941003	SI C300	Hliník	300	15x30 mm	0,270	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941004	SI C350	Hliník	350	15x30 mm	0,310	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941005	SI C400	Hliník	400	15x30 mm	0,360	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941006	SI C450	Hliník	450	15x30 mm	0,400	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941007	SI C500	Hliník	500	15x30 mm	0,440	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941008	SI C550	Hliník	550	15x30 mm	0,490	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941009	SI C600	Hliník	600	15x30 mm	0,530	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941010	SI C650	Hliník	650	15x30 mm	0,570	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941011	SI C700	Hliník	700	15x30 mm	0,620	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941012	SI C750	Hliník	750	15x30 mm	0,670	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941013	SI C800	Hliník	800	15x30 mm	0,700	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941014	SI C850	Hliník	850	15x30 mm	0,750	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941015	SI C900	Hliník	900	15x30 mm	0,790	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941016	SI C950	Hliník	950	15x30 mm	0,840	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941017	SI C1000	Hliník	1000	15x30 mm	0,890	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941018	SI C1050	Hliník	1050	15x30 mm	0,930	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941019	SI C1100	Hliník	1100	15x30 mm	0,970	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941020	SI C1150	Hliník	1150	15x30 mm	1,010	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941021	SI C1200	Hliník	1200	15x30 mm	1,060	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	MATERIÁL	DĚLKA LIŠTY (mm)	ROZMERY (š x v)	VÁHA (kg)	DODÁVKA VN	OPERAČNÉ NAPĚTÍ	TRIEDA OCHRANY	VZDUCHOVÝ KONEKTOR
941022	SI C1250	Hliník	1250	15x30 mm	1,110	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941023	SI C1300	Hliník	1300	15x30 mm	1,150	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941024	SI C1350	Hliník	1350	15x30 mm	1,190	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941025	SI C1400	Hliník	1400	15x30 mm	1,240	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941026	SI C1450	Hliník	1450	15x30 mm	1,280	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941027	SI C1500	Hliník	1500	15x30 mm	1,330	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941028	SI C1550	Hliník	1550	15x30 mm	1,350	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941029	SI C1600	Hliník	1600	15x30 mm	1,420	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941030	SI C1650	Hliník	1650	15x30 mm	1,460	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941031	SI C1700	Hliník	1700	15x30 mm	1,500	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941032	SI C1750	Hliník	1750	15x30 mm	1,550	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941033	SI C1800	Hliník	1800	15x30 mm	1,590	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941034	SI C1850	Hliník	1850	15x30 mm	1,640	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941035	SI C1900	Hliník	1900	15x30 mm	1,680	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941036	SI C1950	Hliník	1950	15x30 mm	1,720	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941037	SI C2000	Hliník	2000	15x30 mm	1,770	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941038	SI C2050	Hliník	2050	15x30 mm	1,810	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941039	SI C2100	Hliník	2100	15x30 mm	1,860	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941040	SI C2150	Hliník	2150	15x30 mm	1,900	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941041	SI C2200	Hliník	2200	15x30 mm	1,950	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941042	SI C2250	Hliník	2250	15x30 mm	1,990	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941043	SI C2300	Hliník	2300	15x30 mm	2,030	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941044	SI C2350	Hliník	2350	15x30 mm	2,080	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941045	SI C2400	Hliník	2400	15x30 mm	2,120	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941046	SI C2450	Hliník	2450	15x30 mm	2,170	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941047	SI C2500	Hliník	2500	15x30 mm	2,210	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941048	SI C2550	Hliník	2550	15x30 mm	2,260	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941049	SI C2600	Hliník	2600	15x30 mm	2,300	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941050	SI C2650	Hliník	2650	15x30 mm	2,340	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	MATERIÁL	DĹŽKA LIŠTY (mm)	ROZMERY (\$xv)	VÁHA (kg)	DODÁVKA VN	OPERACNÉ NAPÄTIE	TRIEDA OCHRANY	VZDUCHOVÝ KONEKTOR
941051	SI C2700	Hliník	2700	15x30 mm	2,390	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941052	SI C2750	Hliník	2750	15x30 mm	2,430	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941053	SI C2800	Hliník	2800	15x30 mm	2,500	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941054	SI C2850	Hliník	2850	15x30 mm	2,520	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941055	SI C2900	Hliník	2900	15x30 mm	2,570	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941056	SI C2950	Hliník	2950	15x30 mm	2,610	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa

JEDNORADOVÁ, NEREZOVÁ OCEĽ

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	MATERIÁL	DĹŽKA LIŠTY (mm)	ROZMERY (\$xv)	VÁHA (kg)	DODÁVKA VN	OPERACNÉ NAPÄTIE	TRIEDA OCHRANY	VZDUCHOVÝ KONEKTOR
941301	SI C5S200	Nerezová oceľ	200	15x30 mm	0,270	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941302	SI C5S250	Nerezová oceľ	250	15x30 mm	0,340	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941303	SI C5S300	Nerezová oceľ	300	15x30 mm	0,400	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941304	SI C5S350	Nerezová oceľ	350	15x30 mm	0,470	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941305	SI C5S400	Nerezová oceľ	400	15x30 mm	0,540	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941306	SI C5S450	Nerezová oceľ	450	15x30 mm	0,600	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941307	SI C5S500	Nerezová oceľ	500	15x30 mm	0,670	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941308	SI C5S550	Nerezová oceľ	550	15x30 mm	0,740	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941309	SI C5S600	Nerezová oceľ	600	15x30 mm	0,800	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941310	SI C5S650	Nerezová oceľ	650	15x30 mm	0,870	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941311	SI C5S700	Nerezová oceľ	700	15x30 mm	0,940	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941312	SI C5S750	Nerezová oceľ	750	15x30 mm	1,010	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941313	SI C5S800	Nerezová oceľ	800	15x30 mm	1,070	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941314	SI C5S850	Nerezová oceľ	850	15x30 mm	1,140	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941315	SI C5S900	Nerezová oceľ	900	15x30 mm	1,210	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941316	SI C5S950	Nerezová oceľ	950	15x30 mm	1,270	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941317	SI C5S1000	Nerezová oceľ	1000	15x30 mm	1,340	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	MATERIÁL	DĹŽKA LIŠTY (mm)	ROZMERY (\$xv)	VÁHA (kg)	DODÁVKA VN	OPERACNÉ NAPÄTIE	TRIEDA OCHRANY	VZDUCHOVÝ KONEKTOR
941318	SI C5S1050	Nerezová oceľ	1050	15x30 mm	1,410	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941319	SI C5S1100	Nerezová oceľ	1100	15x30 mm	1,470	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941320	SI C5S1150	Nerezová oceľ	1150	15x30 mm	1,540	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941321	SI C5S1200	Nerezová oceľ	1200	15x30 mm	1,610	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941322	SI C5S1250	Nerezová oceľ	1250	15x30 mm	1,680	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941323	SI C5S1300	Nerezová oceľ	1300	15x30 mm	1,740	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941324	SI C5S1350	Nerezová oceľ	1350	15x30 mm	1,810	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941325	SI C5S1400	Nerezová oceľ	1400	15x30 mm	1,880	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941326	SI C5S1450	Nerezová oceľ	1450	15x30 mm	1,940	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941327	SI C5S1500	Nerezová oceľ	1500	15x30 mm	2,010	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941328	SI C5S1550	Nerezová oceľ	1550	15x30 mm	2,080	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941329	SI C5S1600	Nerezová oceľ	1600	15x30 mm	2,140	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941330	SI C5S1650	Nerezová oceľ	1650	15x30 mm	2,210	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941331	SI C5S1700	Nerezová oceľ	1700	15x30 mm	2,280	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941332	SI C5S1750	Nerezová oceľ	1750	15x30 mm	2,350	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941333	SI C5S1800	Nerezová oceľ	1800	15x30 mm	2,410	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941334	SI C5S1850	Nerezová oceľ	1850	15x30 mm	2,480	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941335	SI C5S1900	Nerezová oceľ	1900	15x30 mm	2,550	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941336	SI C5S1950	Nerezová oceľ	1950	15x30 mm	2,610	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941337	SI C5S2000	Nerezová oceľ	2000	15x30 mm	2,680	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941338	SI C5S2050	Nerezová oceľ	2050	15x30 mm	2,750	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941339	SI C5S2100	Nerezová oceľ	2100	15x30 mm	2,810	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941340	SI C5S2150	Nerezová oceľ	2150	15x30 mm	2,880	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941341	SI C5S2200	Nerezová oceľ	2200	15x30 mm	2,950	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941342	SI C5S2250	Nerezová oceľ	2250	15x30 mm	3,020	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941343	SI C5S2300	Nerezová oceľ	2300	15x30 mm	3,080	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941344	SI C5S2350	Nerezová oceľ	2350	15x30 mm	3,150	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941345	SI C5S2400	Nerezová oceľ	2400	15x30 mm	3,220	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941346	SI C5S2450	Nerezová oceľ	2450	15x30 mm	3,280	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	MATERIÁL	DĹŽKA LIŠTY (mm)	ROZMERY (š x v)	VÁHA (kg)	DODÁVKA VN	OPERACNÉ NAPÄTIE	TRIEDA OCHRANY	VZDUCHOVÝ KONEKTOR
941347	SI CSS2500	Nerezová ocel'	2500	15x30 mm	3,350	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941348	SI CSS2550	Nerezová ocel'	2550	15x30 mm	3,420	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941349	SI CSS2600	Nerezová ocel'	2600	15x30 mm	3,480	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941350	SI CSS2650	Nerezová ocel'	2650	15x30 mm	3,550	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941351	SI CSS2700	Nerezová ocel'	2700	15x30 mm	3,620	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941352	SI CSS2750	Nerezová ocel'	2750	15x30 mm	3,690	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941353	SI CSS2800	Nerezová ocel'	2800	15x30 mm	3,750	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941354	SI CSS2850	Nerezová ocel'	2850	15x30 mm	3,820	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941355	SI CSS2900	Nerezová ocel'	2900	15x30 mm	3,890	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941356	SI CSS2950	Nerezová ocel'	2950	15x30 mm	3,950	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa

DVOJRADOVÁ, HLINÍK

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	MATERIÁL	DĹŽKA LIŠTY (mm)	ROZMERY (š x v)	VÁHA (kg)	DODÁVKA VN	OPERACNÉ NAPÄTIE	TRIEDA OCHRANY	VZDUCHOVÝ KONEKTOR
941101	SI D200	Hliník	200	30x30 mm	0,280	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941102	SI D250	Hliník	250	30x30 mm	0,340	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941103	SI D300	Hliník	300	30x30 mm	0,410	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941104	SI D350	Hliník	350	30x30 mm	0,480	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941105	SI D400	Hliník	400	30x30 mm	0,550	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941106	SI D450	Hliník	450	30x30 mm	0,620	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941107	SI D500	Hliník	500	30x30 mm	0,690	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941108	SI D550	Hliník	550	30x30 mm	0,760	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941109	SI D600	Hliník	600	30x30 mm	0,830	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941110	SI D650	Hliník	650	30x30 mm	0,890	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941111	SI D700	Hliník	700	30x30 mm	0,960	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941112	SI D750	Hliník	750	30x30 mm	1,030	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941113	SI D800	Hliník	800	30x30 mm	1,100	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	MATERIÁL	DĹŽKA LIŠTY (mm)	ROZMERY (š x v)	VÁHA (kg)	DODÁVKA VN	OPERACNÉ NAPÄTIE	TRIEDA OCHRANY	VZDUCHOVÝ KONEKTOR
941114	SI D850	Hliník	850	30x30 mm	1,170	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941115	SI D900	Hliník	900	30x30 mm	1,240	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941116	SI D950	Hliník	950	30x30 mm	1,310	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941117	SI D1000	Hliník	1000	30x30 mm	1,380	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941118	SI D1050	Hliník	1050	30x30 mm	1,440	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941119	SI D1100	Hliník	1100	30x30 mm	1,510	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941120	SI D1150	Hliník	1150	30x30 mm	1,580	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941121	SI D1200	Hliník	1200	30x30 mm	1,650	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941122	SI D1250	Hliník	1250	30x30 mm	1,720	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941123	SI D1300	Hliník	1300	30x30 mm	1,790	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941124	SI D1350	Hliník	1350	30x30 mm	1,860	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941125	SI D1400	Hliník	1400	30x30 mm	1,930	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941126	SI D1450	Hliník	1450	30x30 mm	1,990	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941127	SI D1500	Hliník	1500	30x30 mm	2,060	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941128	SI D1550	Hliník	1550	30x30 mm	2,130	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941129	SI D1600	Hliník	1600	30x30 mm	2,200	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941130	SI D1650	Hliník	1650	30x30 mm	2,270	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941131	SI D1700	Hliník	1700	30x30 mm	2,340	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941132	SI D1750	Hliník	1750	30x30 mm	2,410	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941133	SI D1800	Hliník	1800	30x30 mm	2,470	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941134	SI D1850	Hliník	1850	30x30 mm	2,540	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941135	SI D1900	Hliník	1900	30x30 mm	2,610	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941136	SI D1950	Hliník	1950	30x30 mm	2,680	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941137	SI D2000	Hliník	2000	30x30 mm	2,750	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941138	SI D2050	Hliník	2050	30x30 mm	2,820	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941139	SI D2100	Hliník	2100	30x30 mm	2,890	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941140	SI D2150	Hliník	2150	30x30 mm	2,960	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941141	SI D2200	Hliník	2200	30x30 mm	3,020	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941142	SI D2250	Hliník	2250	30x30 mm	3,100	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	MATERIÁL	DĹŽKA LIŠTY (mm)	ROZMERY (š x v)	VÁHA (kg)	DODÁVKA VN	OPERACNÉ NAPÄTIE	TRIEDA OCHRANY	VZDUCHOVÝ KONEKTOR
941143	SI D2300	Hliník	2300	30x30 mm	3,160	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941144	SI D2350	Hliník	2350	30x30 mm	3,230	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941145	SI D2400	Hliník	2400	30x30 mm	3,300	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941146	SI D2450	Hliník	2450	30x30 mm	3,370	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941147	SI D2500	Hliník	2500	30x30 mm	3,440	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941148	SI D2550	Hliník	2550	30x30 mm	3,510	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941149	SI D2600	Hliník	2600	30x30 mm	3,580	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941150	SI D2650	Hliník	2650	30x30 mm	3,640	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941151	SI D2700	Hliník	2700	30x30 mm	3,710	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941152	SI D2750	Hliník	2750	30x30 mm	3,780	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941153	SI D2800	Hliník	2800	30x30 mm	3,850	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941154	SI D2850	Hliník	2850	30x30 mm	3,920	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941155	SI D2900	Hliník	2900	30x30 mm	3,990	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941156	SI D2950	Hliník	2950	30x30 mm	4,060	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa

DVOJRADOVÁ , NEREZOVÁ OCEĽ

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	MATERIÁL	DĹŽKA LIŠTY (mm)	ROZMERY (š x v)	VÁHA (kg)	DODÁVKA VN	OPERACNÉ NAPÄTIE	TRIEDA OCHRANY	VZDUCHOVÝ KONEKTOR
941401	SI DSS200	Nerezová oceľ	200	30x30 mm	0,420	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941402	SI DSS250	Nerezová oceľ	250	30x30 mm	0,510	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941403	SI DSS300	Nerezová oceľ	300	30x30 mm	0,620	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941404	SI DSS350	Nerezová oceľ	350	30x30 mm	0,730	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941405	SI DSS400	Nerezová oceľ	400	30x30 mm	0,830	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941406	SI DSS450	Nerezová oceľ	450	30x30 mm	0,940	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941407	SI DSS500	Nerezová oceľ	500	30x30 mm	1,050	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941408	SI DSS550	Nerezová oceľ	550	30x30 mm	1,150	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941409	SI DSS600	Nerezová oceľ	600	30x30 mm	1,260	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	MATERIÁL	DĹŽKA LIŠTY (mm)	ROZMERY (š x v)	VÁHA (kg)	DODÁVKA VN	OPERACNÉ NAPÄTIE	TRIEDA OCHRANY	VZDUCHOVÝ KONEKTOR
941410	SI DSS650	Nerezová oceľ	650	30x30 mm	1,350	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941411	SI DSS700	Nerezová oceľ	700	30x30 mm	1,460	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941412	SI DSS750	Nerezová oceľ	750	30x30 mm	1,560	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941413	SI DSS800	Nerezová oceľ	800	30x30 mm	1,670	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941414	SI DSS850	Nerezová oceľ	850	30x30 mm	1,770	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941415	SI DSS900	Nerezová oceľ	900	30x30 mm	1,880	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941416	SI DSS950	Nerezová oceľ	950	30x30 mm	1,990	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941417	SI DSS1000	Nerezová oceľ	1000	30x30 mm	2,090	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941418	SI DSS1050	Nerezová oceľ	1050	30x30 mm	2,180	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941419	SI DSS1100	Nerezová oceľ	1100	30x30 mm	2,280	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941420	SI DSS1150	Nerezová oceľ	1150	30x30 mm	2,390	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941421	SI DSS1200	Nerezová oceľ	1200	30x30 mm	2,500	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941422	SI DSS1250	Nerezová oceľ	1250	30x30 mm	2,610	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941423	SI DSS1300	Nerezová oceľ	1300	30x30 mm	2,710	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941424	SI DSS1350	Nerezová oceľ	1350	30x30 mm	2,820	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941425	SI DSS1400	Nerezová oceľ	1400	30x30 mm	2,920	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941426	SI DSS1450	Nerezová oceľ	1450	30x30 mm	3,020	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941427	SI DSS1500	Nerezová oceľ	1500	30x30 mm	3,120	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941428	SI DSS1550	Nerezová oceľ	1550	30x30 mm	3,230	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941429	SI DSS1600	Nerezová oceľ	1600	30x30 mm	3,330	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941430	SI DSS1650	Nerezová oceľ	1650	30x30 mm	3,440	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941431	SI DSS1700	Nerezová oceľ	1700	30x30 mm	3,550	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941432	SI DSS1750	Nerezová oceľ	1750	30x30 mm	3,650	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941433	SI DSS1800	Nerezová oceľ	1800	30x30 mm	3,740	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941434	SI DSS1850	Nerezová oceľ	1850	30x30 mm	3,840	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941435	SI DSS1900	Nerezová oceľ	1900	30x30 mm	3,960	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941436	SI DSS1950	Nerezová oceľ	1950	30x30 mm	4,060	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941437	SI DSS2000	Nerezová oceľ	2000	30x30 mm	4,170	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941438	SI DSS2050	Nerezová oceľ	2050	30x30 mm	4,270	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	MATERIÁL	DĹŽKA LIŠTY (mm)	ROZMERY (š x v)	VÁHA (kg)	DODÁVKA VN	OPERACNÉ NAPÄTIE	TRIEDA OCHRANY	VZDUCHOVÝ KONEKTOR
941439	SI DSS2100	Nerezová ocel'	2100	30x30 mm	4,380	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941440	SI DSS2150	Nerezová ocel'	2150	30x30 mm	4,490	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941441	SI DSS2200	Nerezová ocel'	2200	30x30 mm	4,580	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941442	SI DSS2250	Nerezová ocel'	2250	30x30 mm	4,700	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941443	SI DSS2300	Nerezová ocel'	2300	30x30 mm	4,790	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941444	SI DSS2350	Nerezová ocel'	2350	30x30 mm	4,890	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941445	SI DSS2400	Nerezová ocel'	2400	30x30 mm	5,000	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941446	SI DSS2450	Nerezová ocel'	2450	30x30 mm	5,110	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941447	SI DSS2500	Nerezová ocel'	2500	30x30 mm	5,210	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941448	SI DSS2550	Nerezová ocel'	2550	30x30 mm	5,320	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941449	SI DSS2600	Nerezová ocel'	2600	30x30 mm	5,420	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941450	SI DSS2650	Nerezová ocel'	2650	30x30 mm	5,520	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941451	SI DSS2700	Nerezová ocel'	2700	30x30 mm	5,620	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941452	SI DSS2750	Nerezová ocel'	2750	30x30 mm	5,730	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941453	SI DSS2800	Nerezová ocel'	2800	30x30 mm	5,830	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941454	SI DSS2850	Nerezová ocel'	2850	30x30 mm	5,940	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941455	SI DSS2900	Nerezová ocel'	2900	30x30 mm	6,050	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
941456	SI DSS2950	Nerezová ocel'	2950	30x30 mm	6,150	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa

VZDUCHOM PODPOROVANÁ, HLINÍK

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	MATERIÁL	DĹŽKA LIŠTY (mm)	ROZMERY (š x v)	VÁHA (kg)	DODÁVKA VN	OPERACNÉ NAPÄTIE	TRIEDA OCHRANY	VZDUCHOVÝ KONEKTOR
941201	SI A200	Hliník	200	30x30 mm	0,260	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941202	SI A250	Hliník	250	30x30 mm	0,320	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941203	SI A300	Hliník	300	30x30 mm	0,390	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941204	SI A350	Hliník	350	30x30 mm	0,450	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941205	SI A400	Hliník	400	30x30 mm	0,520	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	MATERIÁL	DĹŽKA LIŠTY (mm)	ROZMERY (š x v)	VÁHA (kg)	DODÁVKA VN	OPERACNÉ NAPÄTIE	TRIEDA OCHRANY	VZDUCHOVÝ KONEKTOR
941206	SI A450	Hliník	450	30x30 mm	0,580	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941207	SI A500	Hliník	500	30x30 mm	0,650	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941208	SI A550	Hliník	550	30x30 mm	0,710	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941209	SI A600	Hliník	600	30x30 mm	0,770	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941210	SI A650	Hliník	650	30x30 mm	0,840	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941211	SI A700	Hliník	700	30x30 mm	0,900	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941212	SI A750	Hliník	750	30x30 mm	0,970	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941213	SI A800	Hliník	800	30x30 mm	1,000	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941214	SI A850	Hliník	850	30x30 mm	1,100	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941215	SI A900	Hliník	900	30x30 mm	1,140	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941216	SI A950	Hliník	950	30x30 mm	1,20	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941217	SI A1000	Hliník	1000	30x30 mm	1,260	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941218	SI A1050	Hliník	1050	30x30 mm	1,320	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941219	SI A1100	Hliník	1100	30x30 mm	1,390	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941220	SI A1150	Hliník	1150	30x30 mm	1,450	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941221	SI A1200	Hliník	1200	30x30 mm	1,510	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941222	SI A1250	Hliník	1250	30x30 mm	1,580	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941223	SI A1300	Hliník	1300	30x30 mm	1,640	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941224	SI A1350	Hliník	1350	30x30 mm	1,700	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941225	SI A1400	Hliník	1400	30x30 mm	1,760	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941226	SI A1450	Hliník	1450	30x30 mm	1,830	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941227	SI A1500	Hliník	1500	30x30 mm	1,890	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941228	SI A1550	Hliník	1550	30x30 mm	1,950	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941229	SI A1600	Hliník	1600	30x30 mm	2,000	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941230	SI A1650	Hliník	1650	30x30 mm	2,080	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941231	SI A1700	Hliník	1700	30x30 mm	2,140	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941232	SI A1750	Hliník	1750	30x30 mm	2,200	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941233	SI A1800	Hliník	1800	30x30 mm	2,270	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941234	SI A1850	Hliník	1850	30x30 mm	2,330	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	MATERIÁL	DĹŽKA LIŠTY (mm)	ROZMERY (š x v)	VÁHA (kg)	DODÁVKA VN	OPERAČNÉ NAPÄTIE	TRIEDA OCHRANY	VZDUCHOVÝ KONEKTOR
941235	SI A1900	Hliník	1900	30x30 mm	2,390	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941236	SI A1950	Hliník	1950	30x30 mm	2,460	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941237	SI A2000	Hliník	2000	30x30 mm	2,520	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941238	SI A2050	Hliník	2050	30x30 mm	2,580	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941239	SI A2100	Hliník	2100	30x30 mm	2,650	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941240	SI A2150	Hliník	2150	30x30 mm	2,710	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941241	SI A2200	Hliník	2200	30x30 mm	2,770	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941242	SI A2250	Hliník	2250	30x30 mm	2,840	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941243	SI A2300	Hliník	2300	30x30 mm	2,900	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941244	SI A2350	Hliník	2350	30x30 mm	2,960	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941245	SI A2400	Hliník	2400	30x30 mm	3,020	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941246	SI A2450	Hliník	2450	30x30 mm	3,090	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941247	SI A2500	Hliník	2500	30x30 mm	3,150	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941248	SI A2550	Hliník	2550	30x30 mm	3,210	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941249	SI A2600	Hliník	2600	30x30 mm	3,280	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941250	SI A2650	Hliník	2650	30x30 mm	3,340	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941251	SI A2700	Hliník	2700	30x30 mm	3,400	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941252	SI A2750	Hliník	2750	30x30 mm	3,470	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941253	SI A2800	Hliník	2800	30x30 mm	3,530	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941254	SI A2850	Hliník	2850	30x30 mm	3,590	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941255	SI A2900	Hliník	2900	30x30 mm	3,650	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941256	SI A2950	Hliník	2950	30x30 mm	3,720	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm

VZDUCHOM PODPOROVANÁ, NEREZOVÁ OCEĽ

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	MATERIÁL	DĹŽKA LIŠTY (mm)	ROZMERY (š x v)	VÁHA (kg)	DODÁVKA VN	OPERAČNÉ NAPÄTIE	TRIEDA OCHRANY	VZDUCHOVÝ KONEKTOR
941501	SI ASS200	Nerezová oceľ	200	30x30 mm	0,440	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941502	SI ASS250	Nerezová oceľ	250	30x30 mm	0,540	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941503	SI ASS300	Nerezová oceľ	300	30x30 mm	0,660	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941504	SI ASS350	Nerezová oceľ	350	30x30 mm	0,770	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941505	SI ASS400	Nerezová oceľ	400	30x30 mm	0,880	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941506	SI ASS450	Nerezová oceľ	450	30x30 mm	0,980	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941507	SI ASS500	Nerezová oceľ	500	30x30 mm	1,100	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941508	SI ASS550	Nerezová oceľ	550	30x30 mm	1,200	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941509	SI ASS600	Nerezová oceľ	600	30x30 mm	1,300	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941510	SI ASS650	Nerezová oceľ	650	30x30 mm	1,430	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941511	SI ASS700	Nerezová oceľ	700	30x30 mm	1,530	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941512	SI ASS750	Nerezová oceľ	750	30x30 mm	1,650	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
941513	SI ASS800	Nerezová oceľ	800	30x30 mm	1,700	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941514	SI ASS850	Nerezová oceľ	850	30x30 mm	1,870	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941515	SI ASS900	Nerezová oceľ	900	30x30 mm	1,940	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941516	SI ASS950	Nerezová oceľ	950	30x30 mm	2,040	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941517	SI ASS1000	Nerezová oceľ	1000	30x30 mm	2,140	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941518	SI ASS1050	Nerezová oceľ	1050	30x30 mm	2,240	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941519	SI ASS1100	Nerezová oceľ	1100	30x30 mm	2,360	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941520	SI ASS1150	Nerezová oceľ	1150	30x30 mm	2,470	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941521	SI ASS1200	Nerezová oceľ	1200	30x30 mm	2,570	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941522	SI ASS1250	Nerezová oceľ	1250	30x30 mm	2,690	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941523	SI ASS1300	Nerezová oceľ	1300	30x30 mm	2,790	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941524	SI ASS1350	Nerezová oceľ	1350	30x30 mm	2,890	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941525	SI ASS1400	Nerezová oceľ	1400	30x30 mm	2,990	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941526	SI ASS1450	Nerezová oceľ	1450	30x30 mm	3,110	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941527	SI ASS1500	Nerezová oceľ	1500	30x30 mm	3,210	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	MATERIÁL	DĚLKA LIŠTY (mm)	ROZMERY (š x v)	VÁHA (kg)	DODÁVKA VN	OPERACNÉ NAPÄTIE	TRIEDA OCHRANY	VZDUCHOVÝ KONEKTOR
941528	SI ASS1550	Nerezová ocel'	1550	30x30 mm	3,320	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941529	SI ASS1600	Nerezová ocel'	1600	30x30 mm	3,400	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941530	SI ASS1650	Nerezová ocel'	1650	30x30 mm	3,540	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941531	SI ASS1700	Nerezová ocel'	1700	30x30 mm	3,640	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941532	SI ASS1750	Nerezová ocel'	1750	30x30 mm	3,740	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941533	SI ASS1800	Nerezová ocel'	1800	30x30 mm	3,850	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941534	SI ASS1850	Nerezová ocel'	1850	30x30 mm	3,960	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941535	SI ASS1900	Nerezová ocel'	1900	30x30 mm	4,060	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941536	SI ASS1950	Nerezová ocel'	1950	30x30 mm	4,180	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941537	SI ASS2000	Nerezová ocel'	2000	30x30 mm	4,280	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941538	SI ASS2050	Nerezová ocel'	2050	30x30 mm	4,390	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941539	SI ASS2100	Nerezová ocel'	2100	30x30 mm	4,500	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941540	SI ASS2150	Nerezová ocel'	2150	30x30 mm	4,610	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941541	SI ASS2200	Nerezová ocel'	2200	30x30 mm	4,710	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941542	SI ASS2250	Nerezová ocel'	2250	30x30 mm	4,830	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941543	SI ASS2300	Nerezová ocel'	2300	30x30 mm	4,930	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941544	SI ASS2350	Nerezová ocel'	2350	30x30 mm	5,030	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941545	SI ASS2400	Nerezová ocel'	2400	30x30 mm	5,130	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941546	SI ASS2450	Nerezová ocel'	2450	30x30 mm	5,250	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941547	SI ASS2500	Nerezová ocel'	2500	30x30 mm	5,360	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941548	SI ASS2550	Nerezová ocel'	2550	30x30 mm	5,470	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941549	SI ASS2600	Nerezová ocel'	2600	30x30 mm	5,580	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941550	SI ASS2650	Nerezová ocel'	2650	30x30 mm	5,680	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941551	SI ASS2700	Nerezová ocel'	2700	30x30 mm	5,780	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941552	SI ASS2750	Nerezová ocel'	2750	30x30 mm	5,900	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941553	SI ASS2800	Nerezová ocel'	2800	30x30 mm	6,000	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941554	SI ASS2850	Nerezová ocel'	2850	30x30 mm	6,100	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941555	SI ASS2900	Nerezová ocel'	2900	30x30 mm	6,200	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
941556	SI ASS2950	Nerezová ocel'	2950	30x30 mm	6,320	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm

swepro IONic antistatické vzduchové dýzy

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	OBAL DÝZY	POČET IÓNOVÝCH ŠPIČIEK	VZDUCHOVÝ KONEKTOR	DĚLKA KÁBLA	VÁHA (kg)
940061	SI SN020 Antistatická vzduchová dýza Ø27,5 mm-vrátane 2,0 m vysokonapätového kábla	Hliník	5	4 mm	2	0,230
940050	SI SN050 Antistatická vzduchová dýza Ø27,5 mm-vrátane 5,0 m vysokonapätového kábla	Hliník	5	4 mm	5	0,340
940055	SI SN100 Antistatická vzduchová dýza Ø27,5 mm-vrátane 10,0 m vysokonapätového kábla	Hliník	5	4 mm	10	0,490
940060	SI SN150 Antistatická vzduchová dýza Ø27,5 mm-vrátane 15,0 m vysokonapätového kábla	Hliník	5	4 mm	15	0,650
940018	SI BN Antistatická vzduchová dýza Ø49 mm	Hliník	8	6 mm	nenachádza sa	0,240
940090	SI FN050 Antistatická vzduchová dýza 60 x 20 mm - 5,0 m vysokonapätového kábla	Hliník	6	6 mm	5	0,365

swepro IONic antistatické pištole

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	OBAL DÝZY	POČET IÓNOVÝCH ŠPIČIEK	VZDUCHOVÝ KONEKTOR	DĚLKA KÁBLA	VÁHA (kg)
940065	SI SNG500 antistatická pištol Ø 27,5 mm – vrátane 5 m vysokonapätového kábla	Hliník	5	6	5	0,570
940070	SI SNG1000 antistatická pištol Ø 27,5 mm – vrátane 10 m vysokonapätového kábla	Hliník	5	6	10	0,865
940021	SI BNG500 antistatická pištol Ø 49,5 mm – vrátane 5 m vysokonapätového kábla	Hliník	8	6	5	0,815
940071	SI BNG1000 antistatická pištol Ø 49,5 mm – vrátane 10 m vysokonapätového kábla	Hliník	8	6	10	1,115
943185	SI FNG500 antistatická pištol width 60 mm, height 20 mm, vrátane 5 m vysokonapätového kábla	Hliník	6	6	5	0,752

swepro IONic ionizačné ventilátory

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	HÁZ	Sz x H x M (mm)	ÚZEMI FESZÜLTSEĞ	SÚLY (kg)
940080	SI F200 Ionizáló ventilátor 200mm	Nerezová ocel'	200x100x130	Vysokonáťový kábel/ IEC konektor	2,500
940001	SI F400 Ionizáló ventilátor 400mm	Nerezová ocel'	400x100x130	Vysokonáťový kábel/ IEC konektor	4,100
940002	SI F800 Ionizáló ventilátor 800mm	Nerezová ocel'	800x100x130	Vysokonáťový kábel/ IEC konektor	8,200

swepro IONIC elektrostatické nabíjacie produkty

swepro IONic swepro IONic nabíjacie lišty

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	MATERIÁL	DĹŽKA LIŠTY (mm)	ROZMERY (š x v)	VÁHA (kg)	DODÁVKA VN	OPERAČNÉ NAPÄTIE	TRIEDA OCHRANY	VZDUCHOVÝ KONEKTOR
942001	SI CB200	GFRP	200	15x40 mm	0,240	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942002	SI CB250	GFRP	250	15x40 mm	0,300	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942003	SI CB300	GFRP	300	15x40 mm	0,350	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942004	SI CB350	GFRP	350	15x40 mm	0,410	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942005	SI CB400	GFRP	400	15x40 mm	0,470	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942006	SI CB450	GFRP	450	15x40 mm	0,530	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942007	SI CB500	GFRP	500	15x40 mm	0,590	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942008	SI CB550	GFRP	550	15x40 mm	0,650	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942009	SI CB600	GFRP	600	15x40 mm	0,710	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942010	SI CB650	GFRP	650	15x40 mm	0,770	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942011	SI CB700	GFRP	700	15x40 mm	0,830	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942012	SI CB750	GFRP	750	15x40 mm	0,890	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942013	SI CB800	GFRP	800	15x40 mm	0,940	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942014	SI CB850	GFRP	850	15x40 mm	1,000	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942015	SI CB900	GFRP	900	15x40 mm	1,060	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942016	SI CB950	GFRP	950	15x40 mm	1,120	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942017	SI CB1000	GFRP	1000	15x40 mm	1,180	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942018	SI CB1050	GFRP	1050	15x40 mm	1,240	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942019	SI CB1100	GFRP	1100	15x40 mm	13,000	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942020	SI CB1150	GFRP	1150	15x40 mm	1,360	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942021	SI CB1200	GFRP	1200	15x40 mm	1,420	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942022	SI CB1250	GFRP	1250	15x40 mm	1,480	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942023	SI CB1300	GFRP	1300	15x40 mm	1,540	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942024	SI CB1350	GFRP	1350	15x40 mm	1,590	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942025	SI CB1400	GFRP	1400	15x40 mm	1,650	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	MATERIÁL	DĹŽKA LIŠTY (mm)	ROZMERY (š x v)	VÁHA (kg)	DODÁVKA VN	OPERAČNÉ NAPÄTIE	TRIEDA OCHRANY	VZDUCHOVÝ KONEKTOR
942026	SI CB1450	GFRP	1450	15x40 mm	1,710	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942027	SI CB1500	GFRP	1500	15x40 mm	1,770	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942028	SI CB1550	GFRP	1550	15x40 mm	1,830	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942029	SI CB1600	GFRP	1600	15x40 mm	1,890	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942030	SI CB1650	GFRP	1650	15x40 mm	1,950	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942031	SI CB1700	GFRP	1700	15x40 mm	2,010	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942032	SI CB1750	GFRP	1750	15x40 mm	2,070	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942033	SI CB1800	GFRP	1800	15x40 mm	2,130	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942034	SI CB1850	GFRP	1850	15x40 mm	2,180	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942035	SI CB1900	GFRP	1900	15x40 mm	2,240	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942036	SI CB1950	GFRP	1950	15x40 mm	2,300	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942037	SI CB2000	GFRP	2000	15x40 mm	2,360	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942038	SI CB2050	GFRP	2050	15x40 mm	2,420	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942039	SI CB2100	GFRP	2100	15x40 mm	2,480	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942040	SI CB2150	GFRP	2150	15x40 mm	2,540	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942041	SI CB2200	GFRP	2200	15x40 mm	2,600	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942042	SI CB2250	GFRP	2250	15x40 mm	2,660	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942043	SI CB2300	GFRP	2300	15x40 mm	2,720	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942044	SI CB2350	GFRP	2350	15x40 mm	2,770	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942045	SI CB2400	GFRP	2400	15x40 mm	2,830	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942046	SI CB2450	GFRP	2450	15x40 mm	2,890	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa
942047	SI CB2500	GFRP	2500	15x40 mm	2,950	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa

swepro IONic ionické bodové nabíjacie elektródy

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	MATERIÁL	POČET IÓNOVÝCH ŠPIČIEK	ROZMERY (š x v)	VÁHA (kg)	DODÁVKA VN	OPERAČNÉ NAPÄTIE	TRIEDA OCHRANY	VZDUCHOVÝ KONEKTOR
940026	SI CN	PVC	4	64 x 24,5 mm	0,190	SI PU-CP / SI PU-CN	30kV, 50-60Hz	IP65	nenachádza sa

swepro IONic odsávacie produkty

Dvojraková antistatická odsávacia lišta

POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	MATERIÁL	Dĺžka LIŠTY (mm)	ROZMERY (š x v)	VÁHA (kg)	DODÁVKA VN	OPERAČNÉ NAPÁTIE	TRIEDA OCHRANY	VZDUCHOVÝ KONEKTOR
940360	SI VCD300	Hliník	300	50x100 mm	1,770	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	nincs
940361	SI VCD650	Hliník	650	50x100 mm	3,840	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP66	nincs

Vzduchom podporovaná antistatická odsávacia lišta


POLOŽKA ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	MATERIÁL	Dĺžka LIŠTY (mm)	ROZMERY (š x v)	VÁHA (kg)	DODÁVKA VN	OPERAČNÉ NAPÁTIE	TRIEDA OCHRANY	VZDUCHOVÝ KONEKTOR
940301	SI VCA300	Hliník	300	50x100 mm	1,750	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
940300	SI VCA650	Hliník	650	50x100 mm	3,790	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm
940350	SI VCA1350	Hliník	1350	50x100 mm	7,870	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm
940351	SI VCA1550	Hliník	1550	50x100 mm	9,040	SI PU / SI PU-AL	4,8kV, 50-60Hz	IP65	6 mm/8 mm

Výhody našich produktov pre Vaše aplikácie.

- ▶ **VEĽMI ĽAHKÉ VONKAJŠIE PÚZDRO Z ELOXOVANÉHO HLINÍKA**
ktorý riadi tok iónov a chráni antistatické lišty pred potencionálnym poškodením
- ▶ **INDIVIDUÁLNE SPÁJKOVANIE VŠETKÝCH IONIZAČNÝCH ŠPIČIEK**
aby sa zaručila nepretržitá prevádzka nabíjacieho alebo antistatického výrobku v prípade poškodenia alebo poruchy jednotlivých ionizačných špičiek.
- ▶ **IHLIVITÉ IONIZAČNÉ ŠPIČKY SÚ ZABUDOVANÉ DO ŠPECIÁLNEJ EPOXI-DOVANEJ ŽIVICE**
ktorá zabráňuje upchávaniu nečistotami a cudzími časticami čo umožňuje čo najvyššie a dlhotrvajúce dodávanie antistatických iónov.ki.
- ▶ **MODULÁRNE USPORIADANIE**
Všetky produkty môžu byť kombinované variabilným spôsobom, až štyri produkty môžu byť pripojené k jednej napájacej jednotke.
- ▶ **ANTISTATICKÉ SYSTÉMY S PODPOROU VZDUCHU**
ktoré prispievajú k šíreniu polomeru iónových mrakov.
- ▶ **ANTISTATICKÉ LIŠTY V SÚLADE S POŽIADAVKAMI ZÁKAZNÍKA**
dostupné až do 2,950 mm.
- ▶ **JEDNODUCHÁ A FLEXIBILNÁ INŠTALÁCIA,**
so swepro montážnym zariadením
- ▶ **MADE IN GERMANY,**
záruka splnenia najprísnejších európskych noriem kvality.

Prosím kontaktujte nás pre bezplatné poradenstvo:

 **Slovenská Republika:** +421 249 100 301
Česká Republika: +420 226 258 601

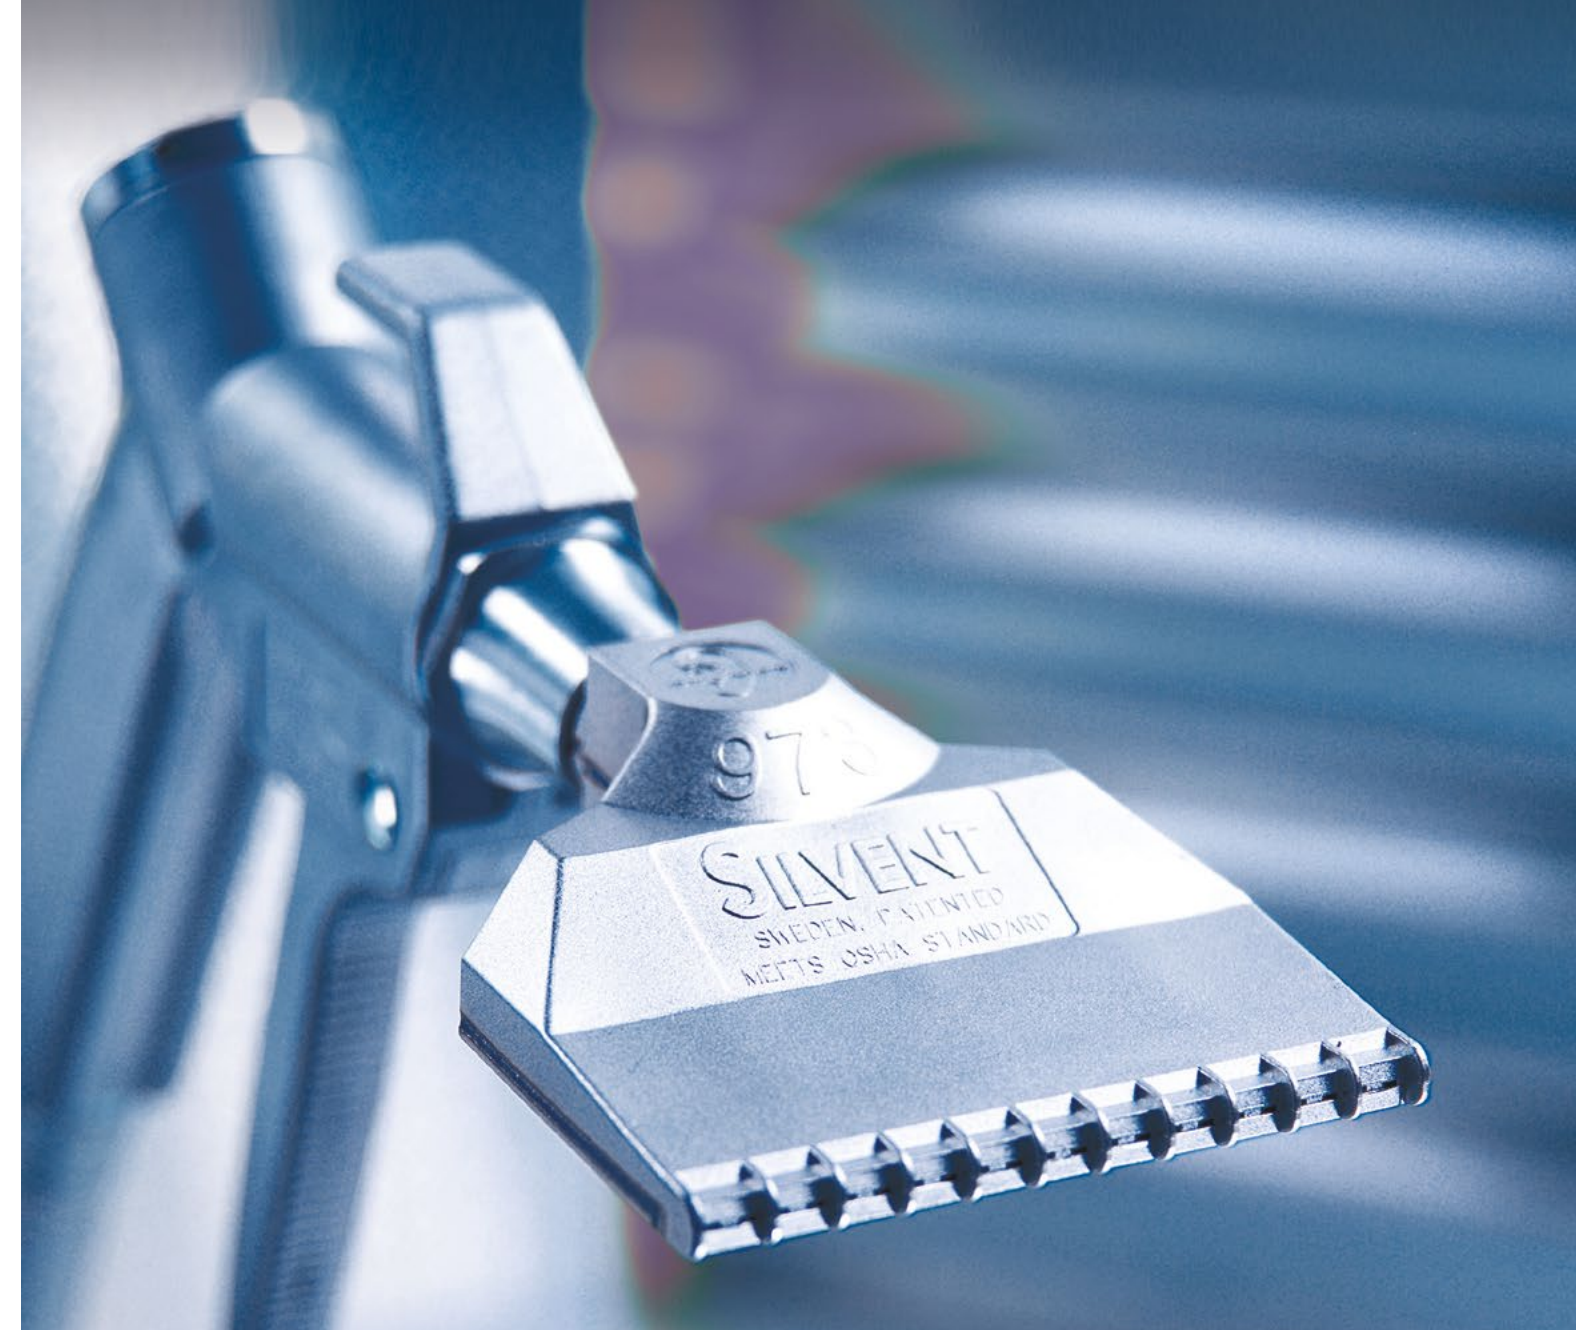

Získajte informácie o ďalších
vysoko výkonných výrobkoch
stlačeného vzduchu.

Vzduchové dýzy - bezpečnostné vzduchové pištole -
bezpečnostné tlmiče hluku

- Zníženie hluku
- Nižšie prevádzkové náklady
- Až 60% úspora nákladov
- Efektívna spotreba vzduchu
- Zvýšená bezpečnosť

VYSKÚŠAJTE NAŠE VÝROBKY BEZPLATNE NA:

☎ CZ: +420 226 258 601
SK: +421 249 100 301



www.swepro.sk

Naše výhody:

- ▶ Poradenstvo od nášho technického a obchodného tímu
- ▶ Nezáväzná skúška produktov
- ▶ Krátke dodacie doby
- ▶ Rýchla integrácia do výrobného procesu
- ▶ Na mieru šitá výroba (k požiadavkam zákazníckych aplikácií)
- ▶ Rozsiahly výrobný program



swepro s.r.o.

SK: Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
Phone: + 421 249 100 301
Fax: + 421 249 100 311
E-mail: info@swepro.sk
www.swepro.sk

swepro s.r.o.

CZ: Bartosova 3
602 00 Brno
Phone: + 420 226 258 601
Fax: + 420 226 258 611
E-mail: info@swepro.cz
www.swepro.cz